



Stabiel en veelzijdig

Systeem **TA** is uitermate geschikt voor montage op werkplaatsen, werkbanken, kantoortafels, keukens of in combinatie met aluminium profielsystemen, waarbij hoge eisen worden gesteld aan draaglast en stabiliteit.

Middels de aangelaste montageplaat kunnen traversen of bevestigingsbeugels worden gemonteerd.


De bladdragers, traversen en bevestigingsbeugels worden met alle benodigde bevestigingsmaterialen geleverd.

De hoogteverstelling geschiedt via de hydrauliekpomp met handslinger of middels de elektrische aandrijving.


De hydrauliekslang met 4 m lengte is aan de poot gemonteerd en ontlucht, wat een eenvoudige montage garandeert.

Het volgende toebehoren is verkrijgbaar:

- Bladdrager voor de bevestiging van tafelbladen
- Traversen in diversen lengtes
- Bevestigingsbeugels
- Stelvoeten van rubber of aluminium
- Zwenkwielen incl. rem
- Tafelpoten met tweezijdige montageplaten
- Tafelvoeten, voetplaten

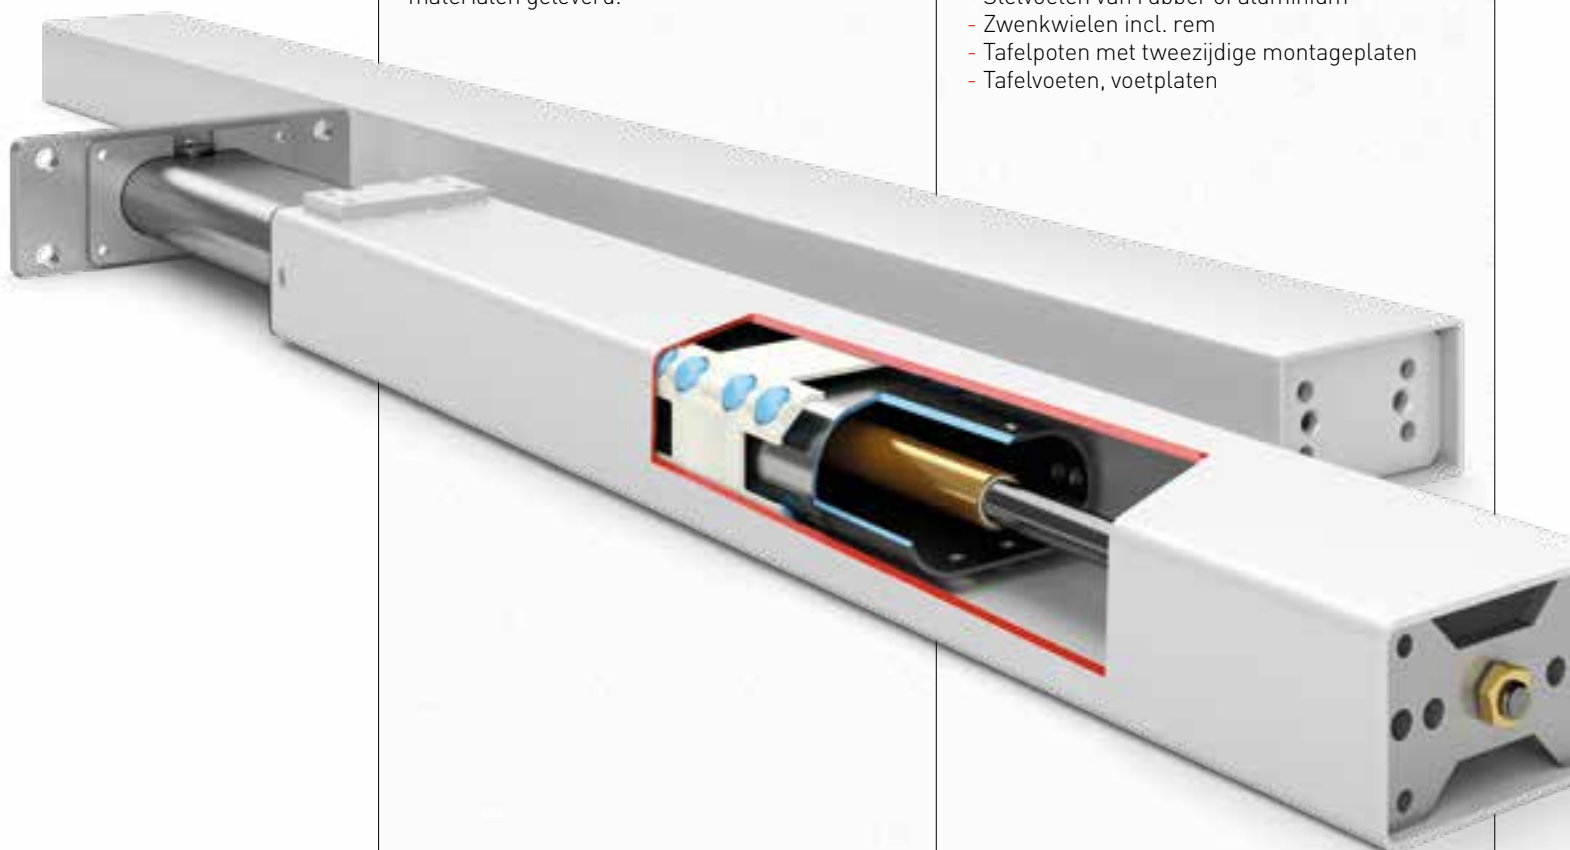

Afmetingen **TA**

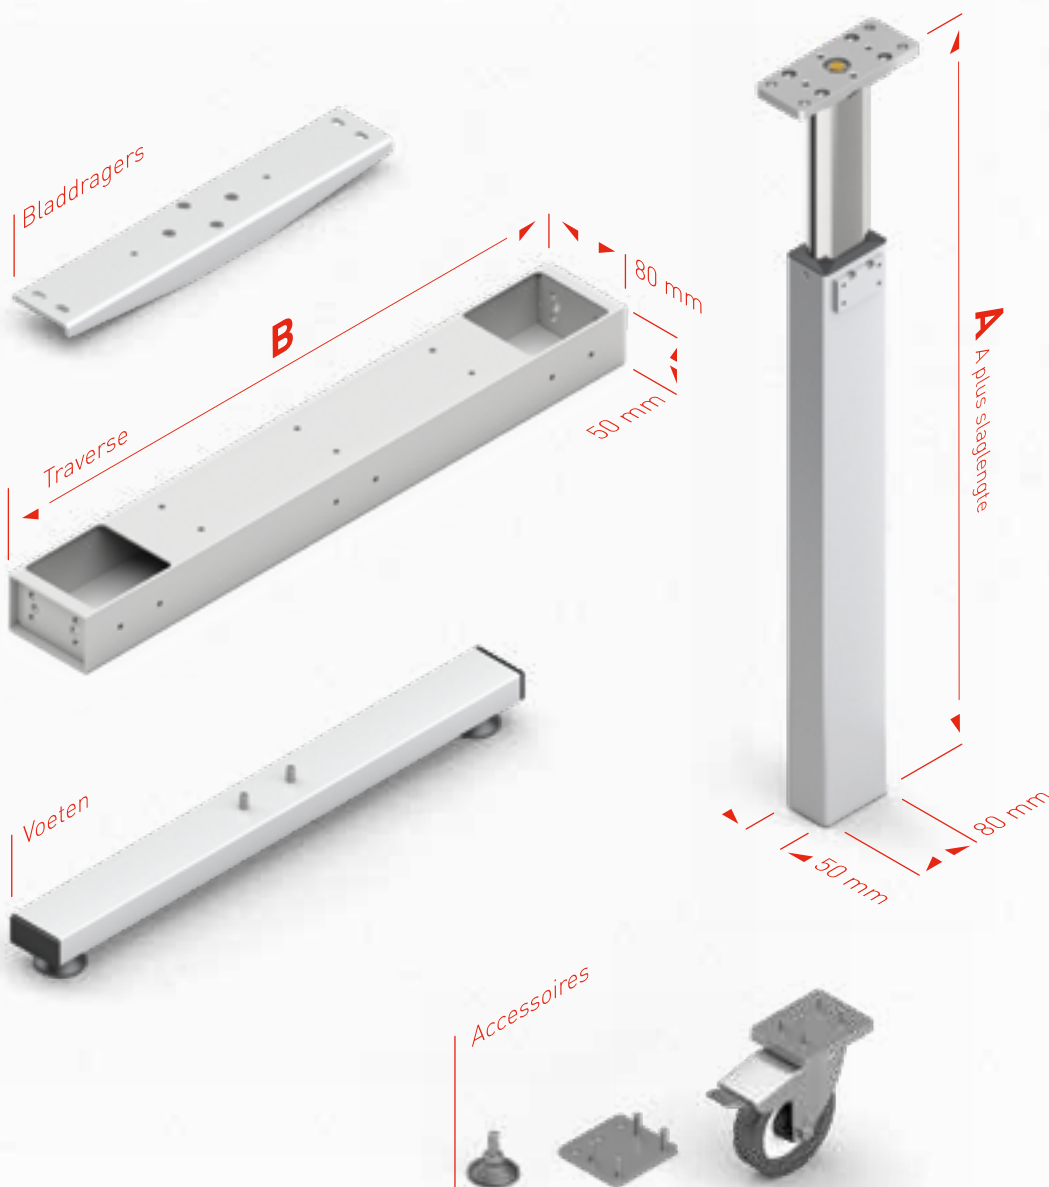

Technische gegevens

- Stabiele gekogellagerde geleiding
- Let ook op de max. draaglast van het hele systeem
- Draaglasten per poot max. 1500 N (**TA 14**) 2500 N (**TA 18**)
- Slaglengte max. 500 mm
- Max. statisch buigmoment $M_b = 400 \text{ Nm}$
- Max. dynamisch buigmoment $M_{b\text{dyn}} = 100 \text{ Nm}$
- De poot wordt standaard met 4 m voorgemonteerde hydrauliekslang geleverd
- Kleur: RAL 9006 witaluminium
- Andere uitvoeringen op aanvraag mogelijk
- Foodgrade hydrauliekolie

Geleiding **TA**

	A	Slag
TA 1430	415 mm	300 mm
TA 1440	515 mm	400 mm
TA 1450	640 mm	500 mm

Traverse **TA**

	B
TA 550	550 mm
TA 750	750 mm
TA 950	950 mm
TA 1150	1150 mm
TA 1550	1550 mm
TA 1800	1800 mm
TA 2100	2100 mm

Gedetailleerde STEP files en CAD-tekeningen in diverse formaten vindt u op www.ergoswiss.nl