

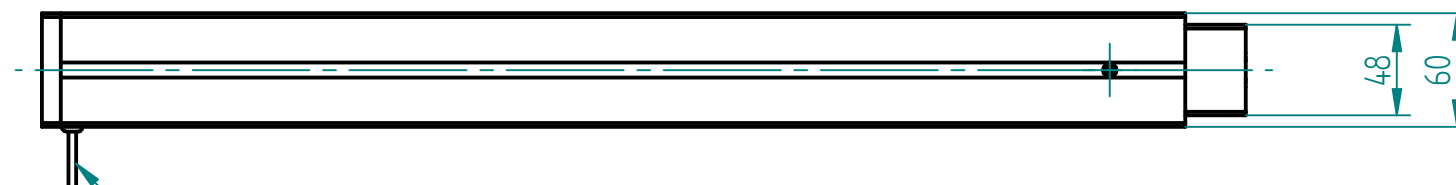
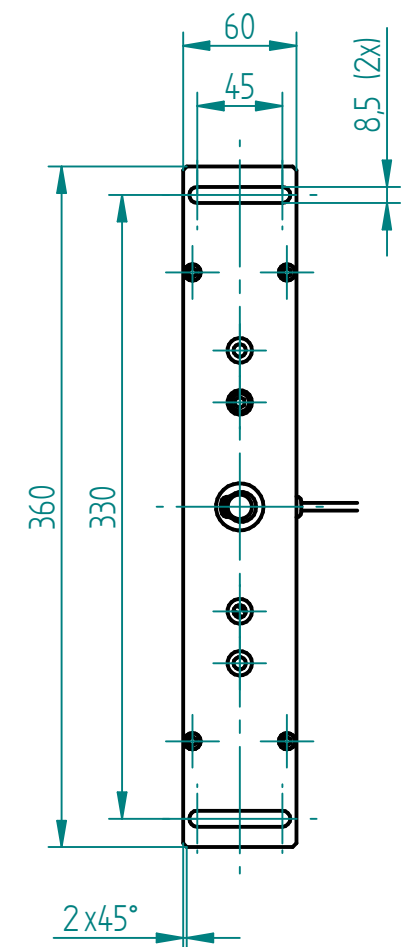
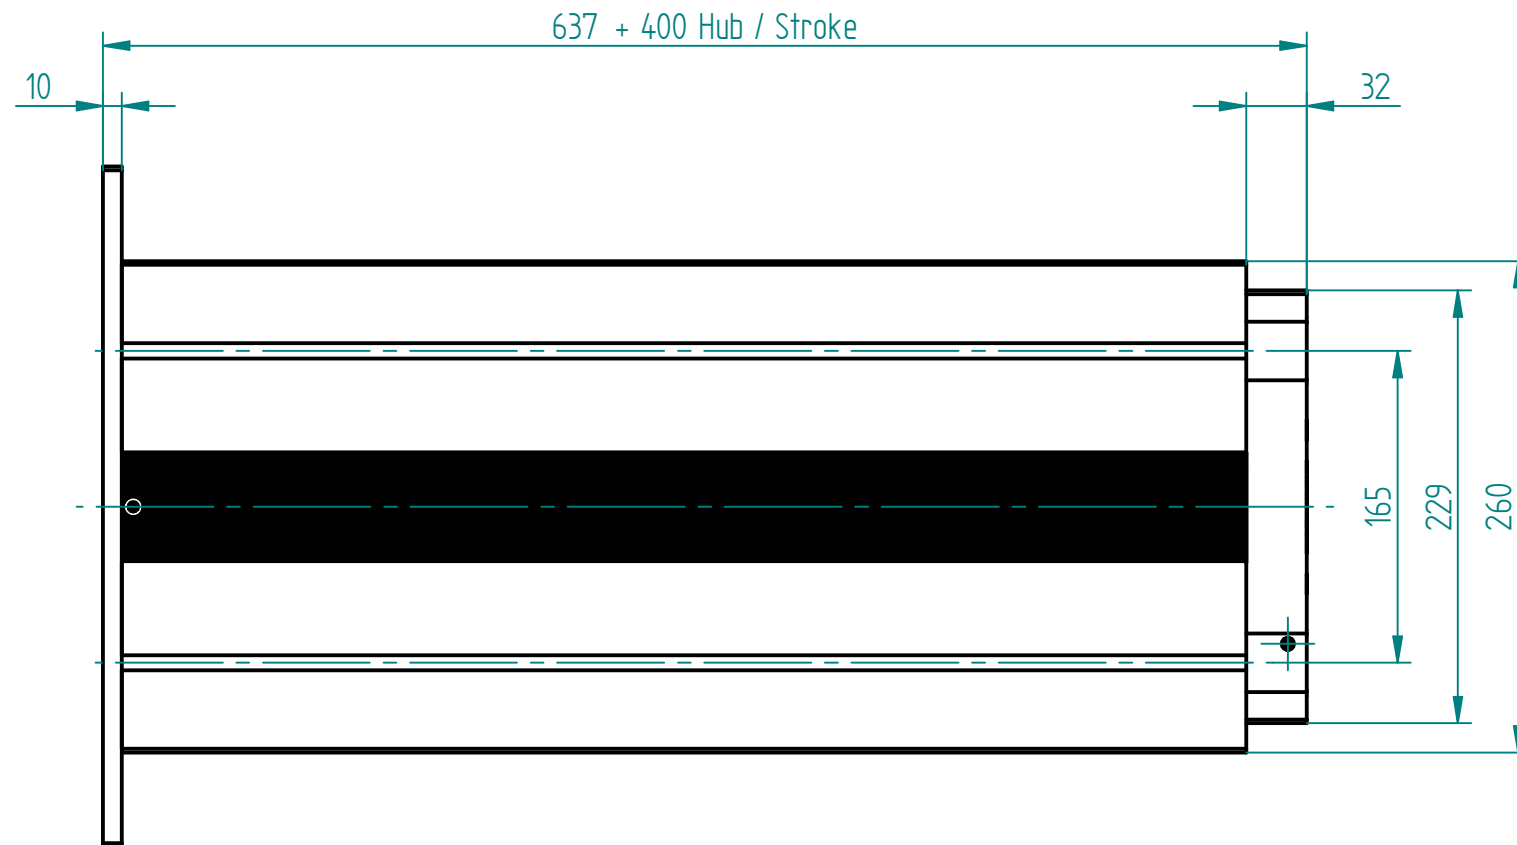


4x Ø 5.3 inkl. 4x Schraube M6x20 gewindefurchend)  
4x Ø 5.3 (incl. 4x Screw M6x20 self-tappingd)

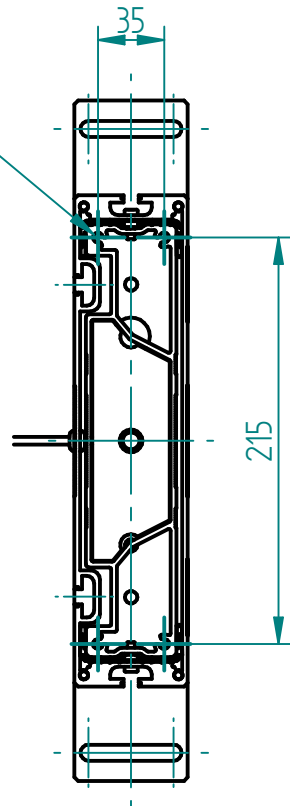


Schlauch 4m vormontiert  
Tubing 4m pre-mounted


ausgefahren  
extended

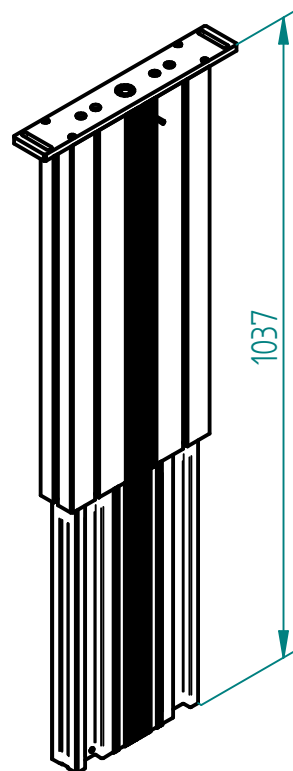

eingefahren  
retracted

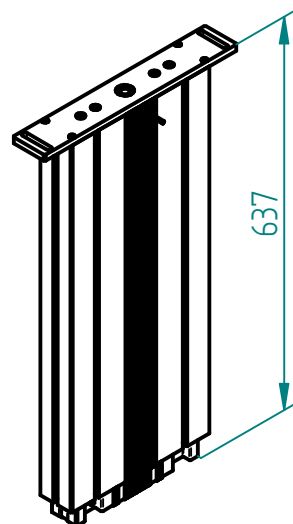

Nutengeometrie  
T-Slot geometry

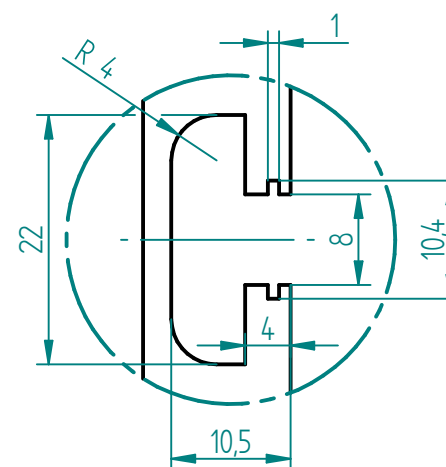

#### Technische Daten / technical specifications

|                                                     |                                              |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| max. Traglast / max. load                           | 2'500 N                                      |
| max. Systembelastung / max. system load             | abhängig von Pumpe / depending on pump       |
| max. Hub / max. stroke                              | 400 mm                                       |
| max. stat. Biegemoment / max. static bending moment | Mbx stat. 1'200 Nm / Mby stat. 450 Nm        |
| max. dyn. Biegemoment / max. dynamic bending moment | Mbx dyn. 550 Nm / Mby dyn. 200 Nm            |
| Aluminiumprofile / aluminium profiles               | farblos eloxiert / colorless anodized        |
| Führungsart / type of guidance                      | Gleitführung (Kunststoff) / slide (plastics) |

| 06                                           | 22.06.2022   | tiho                                             | 1184: Innenprofil neu ohne mittlere Bohrungsreihe, nur Eckbohrungen   |
|----------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 05                                           | 11.09.2019   | tiho                                             | 1086: Zylinderhalter an Innenprofil angepasst                         |
| 04                                           | 26.03.2019   | tiho                                             | 1050: Innenprofil neu ohne T-Nut, Bohrbild mit Eckbohrungen           |
| 03                                           | 23.03.2018   | bm                                               | 0995: Bohrabstände neu 110.5 & 165.5, alt 110 & 165                   |
| 02                                           | 02.05.2017   | bm                                               | 0940: Neue Adapterplatte mit Langloch                                 |
| 01                                           | 08.02.2017   | th                                               | 0924: Kabeltülle (124.00004) ersetzt durch Kabeltülle (124.00123)     |
| Index                                        | Datum / Date | Name                                             | Änderungsmittelung / notification of change                           |
| GEZEICHNET / DRAWN                           | 09.03.2016   | tiho                                             | GEWICHT / WEIGHT 9.315 kg                                             |
| GEPRÜFT / CHECKED                            | 09.03.2016   | anhe                                             | MAßSTAB / SCALE 1:4                                                   |
| ERGO SWISS<br>table lift systems             |              | ZEICHNUNGSNUMMER / DRAWING NUMBER<br>a-306.00630 | BEZEICHNUNG / ASSEMBLY NAME<br>Tischbein TL 1840<br>Table leg TL 1840 |
| ARTIKELNUMMER / ASSEMBLY NUMBER<br>306.00630 |              |                                                  | INDEX 06<br>FORMAT A3                                                 |