



El conjunto **TU** es muy versátil y flexible gracias a su construcción modular.

La potencia máxima de carga puede ser 350 kg, 600 kg o 800 kg según la versión de la bomba. La carrera máxima es de 500 mm.


El conjunto **TU-4** consta de 4 patas, un travesaño longitudinal y 2 travesaños laterales. Estos son fijados a la pletina soldada a la pata. El conjunto incluye tornillos para montar el tablero de la mesa. El conjunto es entregado sin montar.

El accionamiento de la bomba puede ser con manivela o con unidad de accionamiento eléctrico.

Las instrucciones de montaje y funcionamiento son incluidas con cada entrega. También se pueden descargar desde [www.ergoswiss.com](http://www.ergoswiss.com).



## Dimensiones del conjunto **TU**

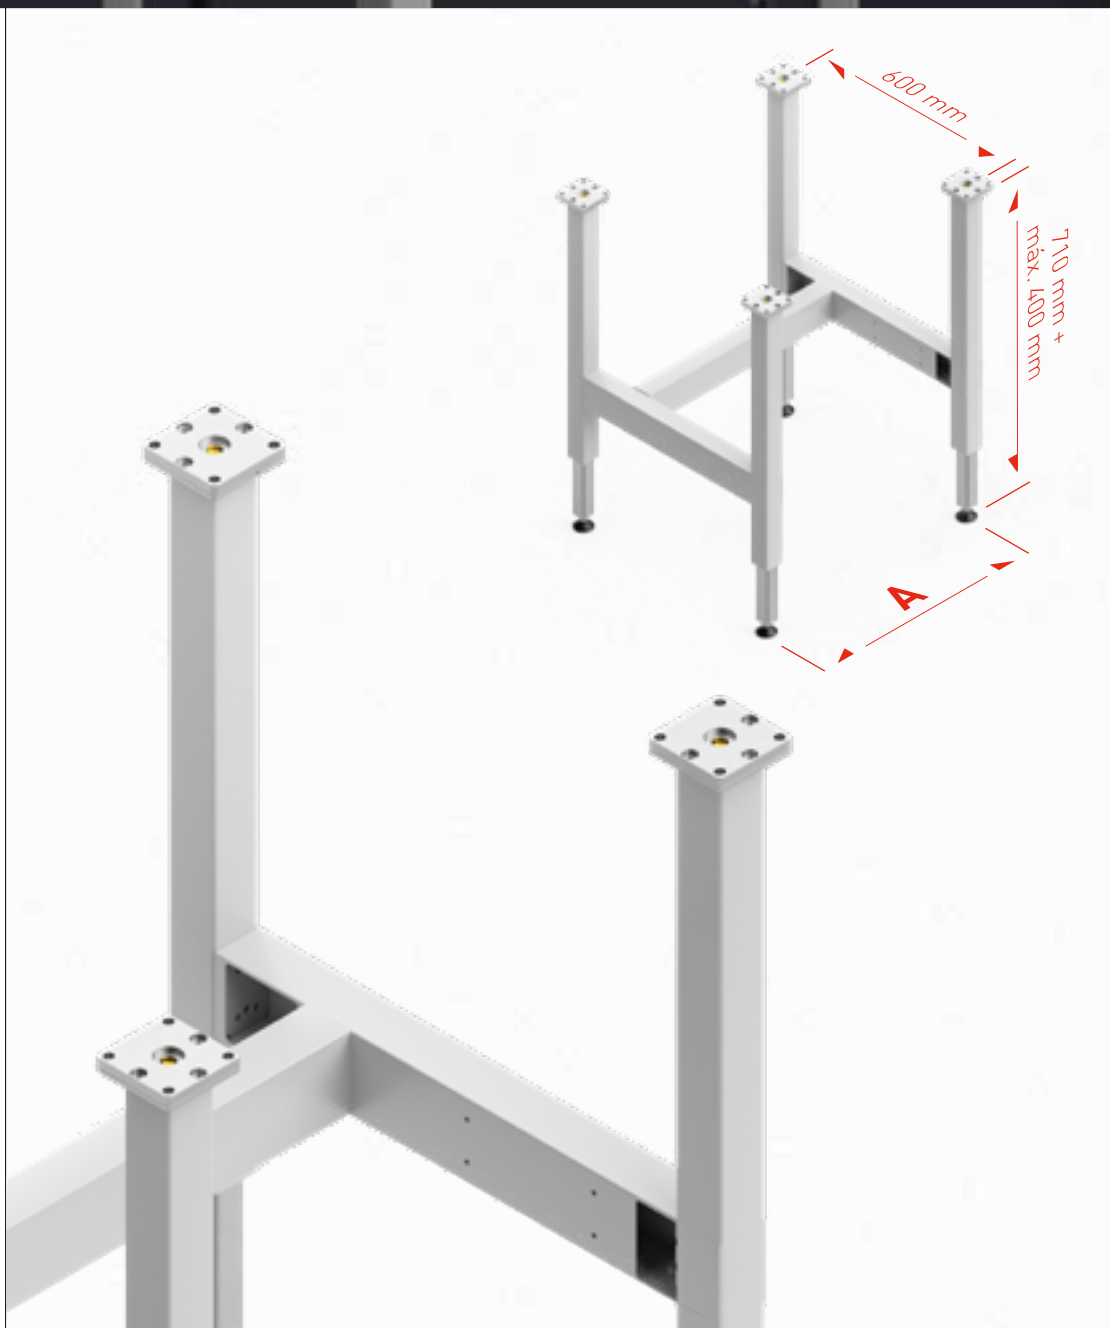

### Conjunto **TU-4**

	<b>A</b>
<b>TU-4 1000</b>	1000 mm
<b>TU-4 1200</b>	1200 mm
<b>TU-4 1600</b>	1600 mm

Encontrará todos los gráficos CAD en diversos formatos en [www.ergoswiss.com](http://www.ergoswiss.com)