



Il telaio base **TU** è molto versatile e flessibile grazie alla sua fabbricazione modulare.


Il carico massimo è di 350 kg, 600 kg o 800 kg a seconda della versione di pompa usata. L'altezza massima regolabile è di 500 mm.

Il telaio **TU-4** è composto da 4 gambe, da una traversa posteriore e da 2 traverse laterali. Esse si avvitano sulla piastra saldata alla gamba.


Sono comprese nella fornitura anche varie viti per il montaggio della parte superiore del tavolo. Il telaio di base viene consegnato non montato.

E' necessaria anche una pompa azionata da una manovella o da un motore elettrico.

Le istruzioni per il montaggio e l'uso sono comprese nella fornitura. Esse si possono anche scaricare dal sito [www.ergoswiss.com](http://www.ergoswiss.com).

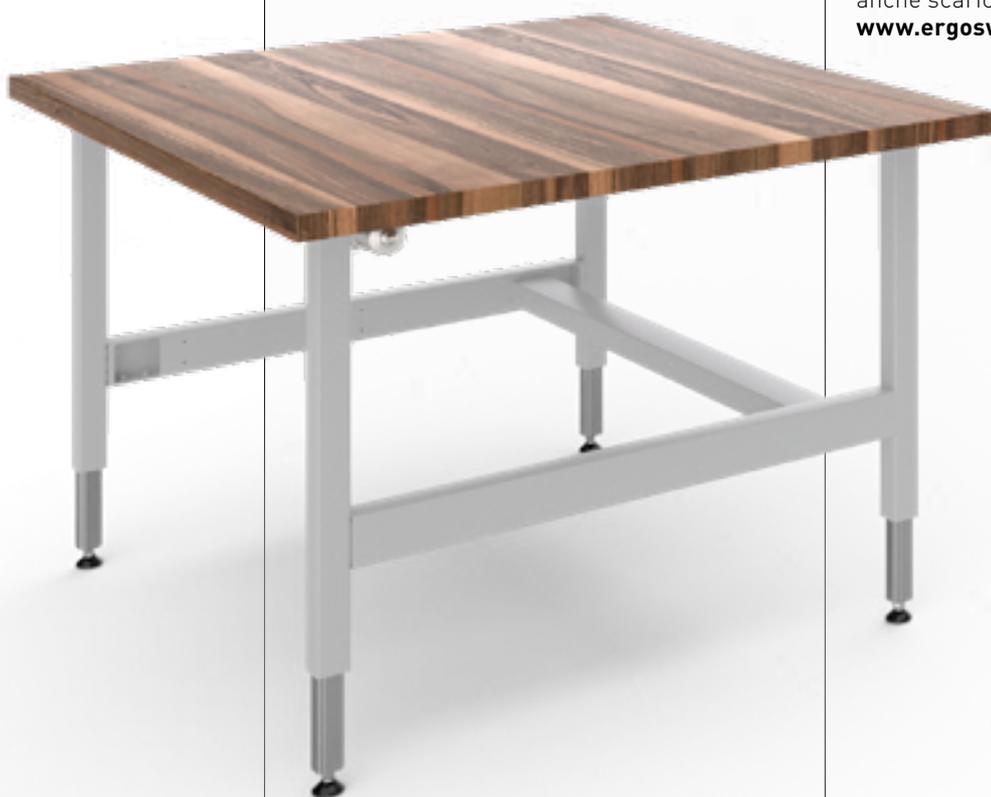

## Le dimensioni del telaio di base **TU**

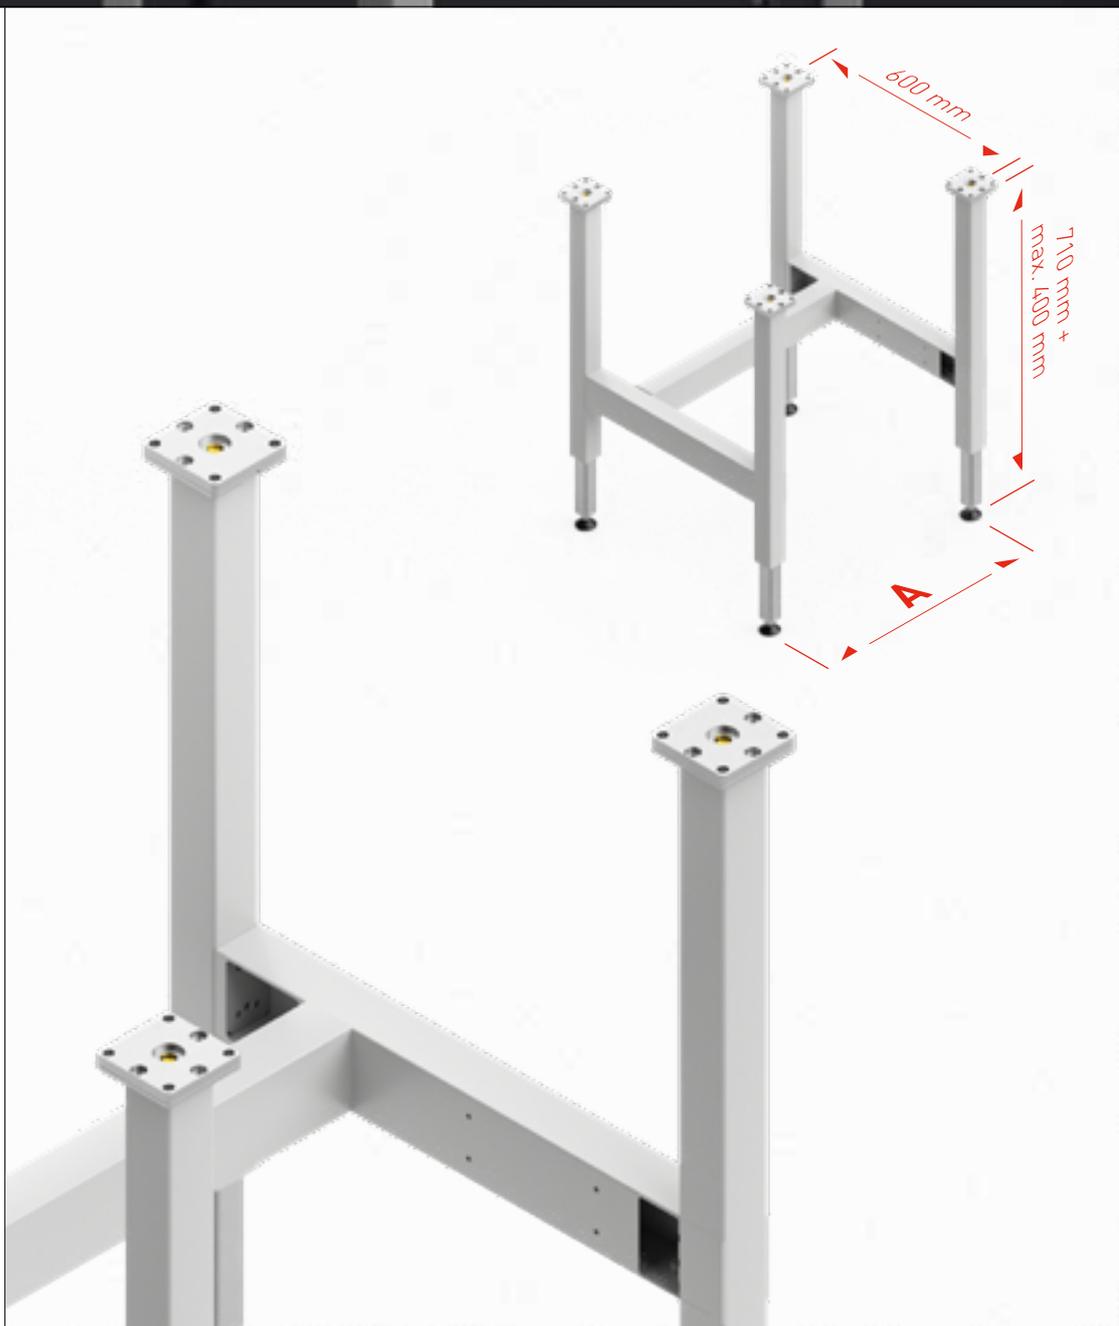

### Telaio di Base **TU-4**

	A
<b>TU-4</b> 1000	1000 mm
<b>TU-4</b> 1200	1200 mm
<b>TU-4</b> 1600	1600 mm

Disegni in vari formati CAD si possono trovare anche sul sito [www.ergoswiss.com](http://www.ergoswiss.com).