



Das Untergestell **TU** ist dank seinem modularen Aufbau sehr vielseitig und flexibel einsetzbar.

Die maximale Traglast beträgt je nach Ausführung der Pumpe 350 kg, 600 kg oder 800 kg. Der maximale Verstellbereich liegt bei 500 mm.

Das Untergestell **TU-4** besteht aus 4 Beinen, einer Längs- und 2 Quertraversen. Diese werden an der am Bein aufgeschweissten Platte angeschraubt.


Schrauben zur Befestigung der Tischplatte liegen der Lieferung bei. Das Untergestell wird demontiert angeliefert.

Bitte beachten Sie, dass zusätzlich eine Pumpe mit Handkurbel oder Elektroantrieb benötigt wird.

In jeder Lieferung sind Montage- und Bedienungsanleitungen enthalten. Diese sind auch unter [www.ergoswiss.com](http://www.ergoswiss.com) abrufbar.



# Abmessung Untergestell **TU**

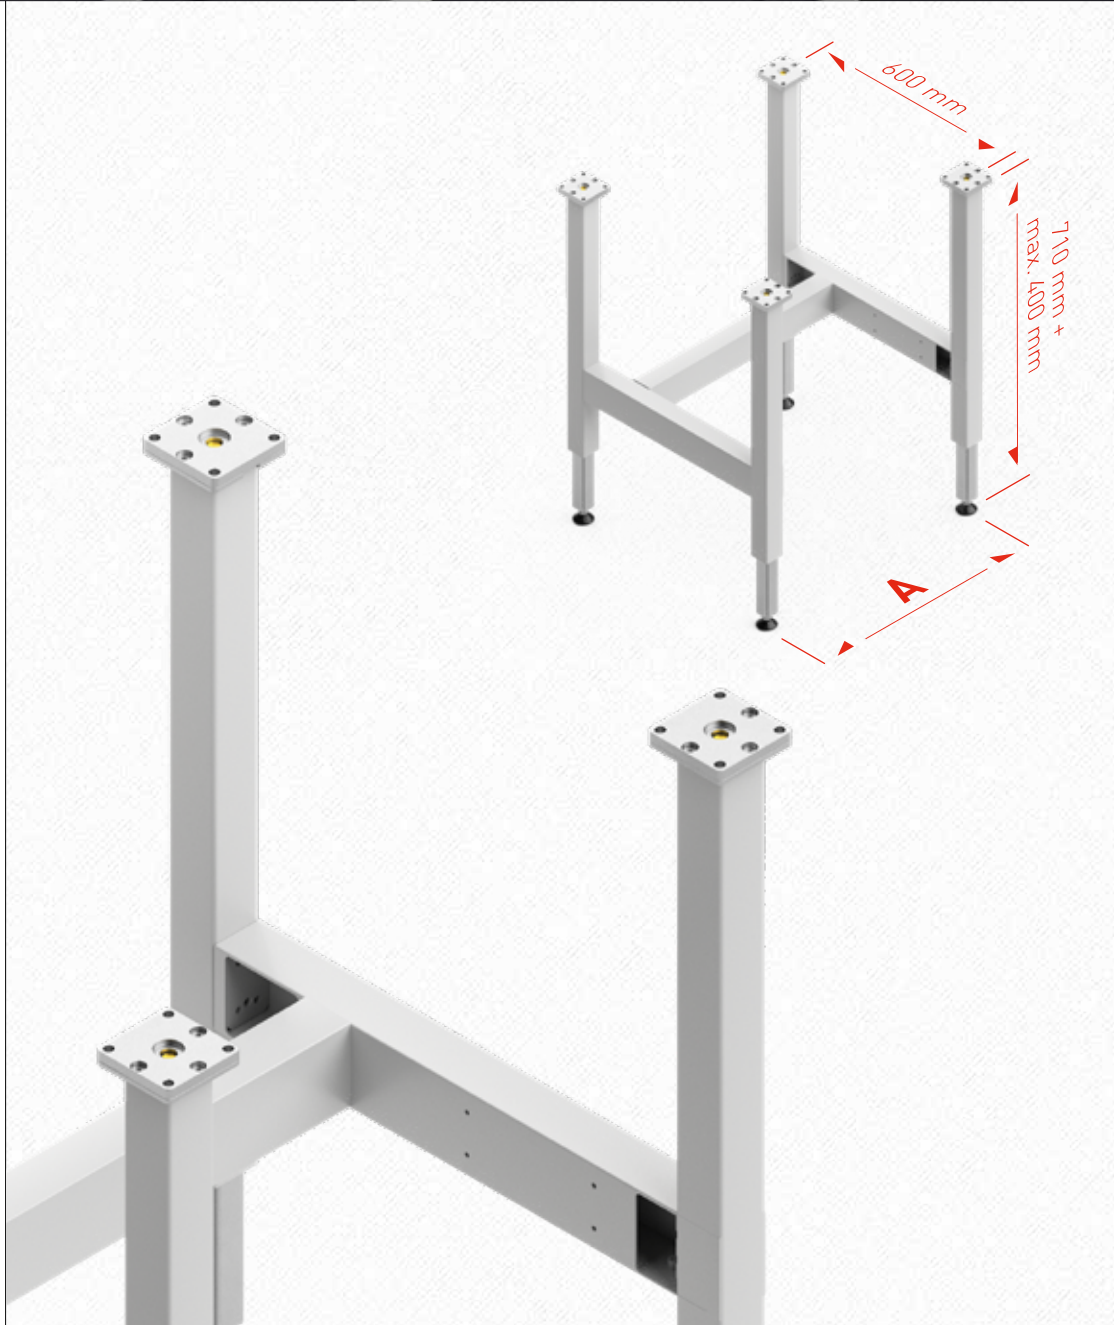

## Untergestell **TU-4**

	<b>A</b>
<b>TU-4 1000</b>	1000 mm
<b>TU-4 1200</b>	1200 mm
<b>TU-4 1600</b>	1600 mm

Detaillierte CAD-Zeichnungen in diversen Formaten finden Sie auf [www.ergoswiss.com](http://www.ergoswiss.com)