




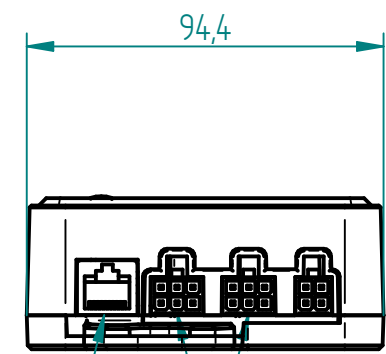


Netzkabel
Power cable

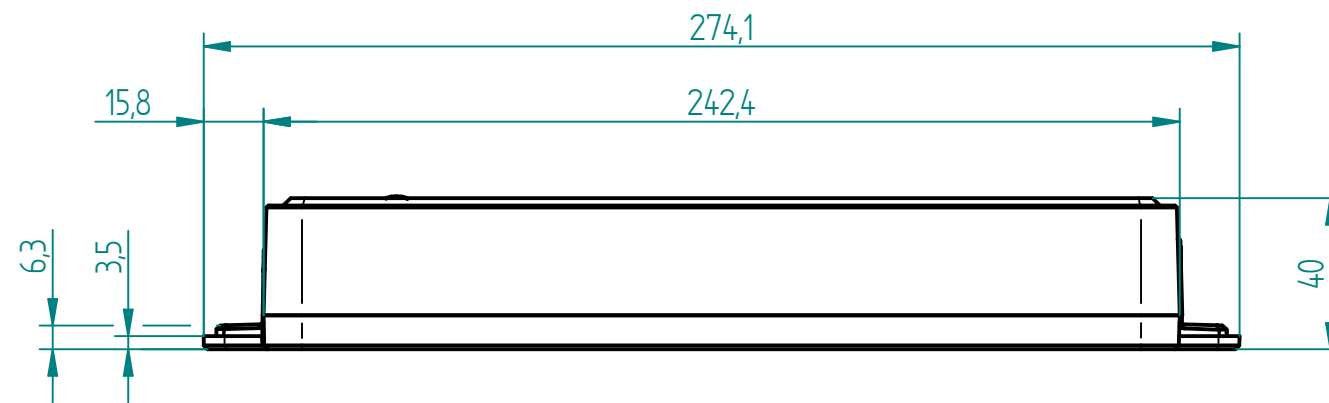


Handtaster
Hand switch

2x Motorbuchsen
2x Motor channels

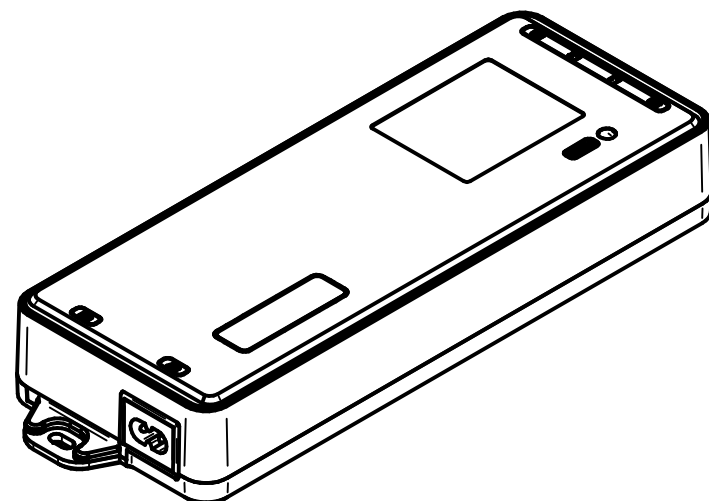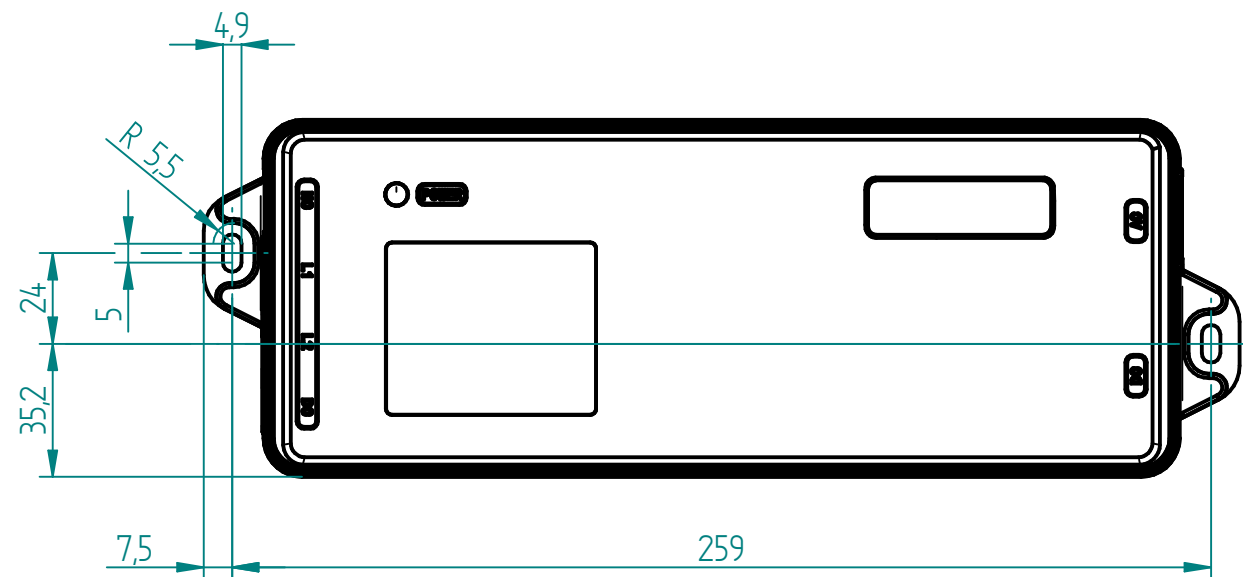

1:2.5

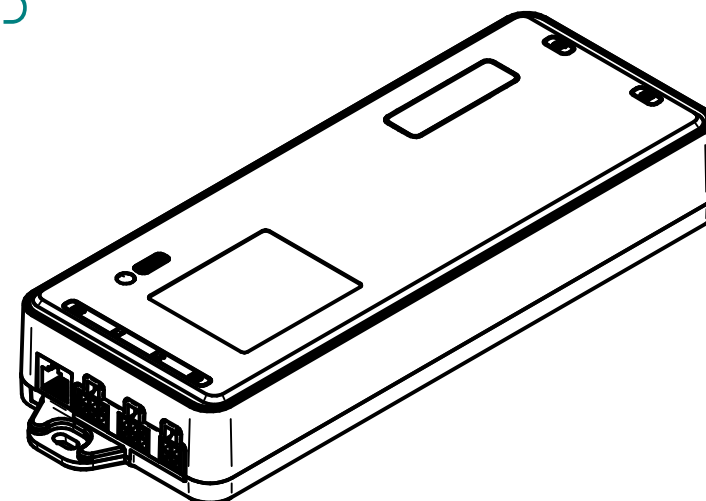

Technische Daten / technical specifications	
Versorgungsspannung / supply voltage	100 ... 240 V AC / 50 ... 60 Hz / max. x A
Standby Leistung primär / standby power primary	≤0.3 W
Leistung / power	200 VA / 4 A @ 24 V DC
Umgebungstemperatur / ambient temperature	+10 ... +40 °C
Luftfeuchtigkeit (bei Betrieb) / Humidity	max. 85% (nicht kondensierend) / (not condensing)
Schutzklasse / Protection class (DIN EN 60529)	IP 20
Performance Level (DIN EN 13849-1)	PL b

Index	Datum / Date	Name	Änderungsmitteilung / notification of change		
Allg. Toleranzen nach ISO 22081: lineare Grössenmasse: ±t2 Winkelgrössenmasse: ±t3			t1 siehe DIN 2769–A (Tabelle 1) siehe DIN 2769–b (Tabelle 2) t3 siehe DIN 2769–1 (Tabelle 3)		MATERIAL ----- GEWICHT / WEIGHT 0.615 kg
	DATUM / DATE	NAME	BEZEICHNUNG / PART NAME		
GEZEICHNET / DRAWN	06.11.2025	tiho	-0.2 -0.3 +0.3 +0.2		
GEPRÜFT / CHECKED	06.11.2025	anhe	Steuerung E2 100-240V Control box E2 100-240V		
ERGO SWISS table lift systems		ZEICHNUNGSNUMMER / DRAWING NUMBER p-124.00802	ARTIKELNUMMER / PART NUMBER 124.00802		INDEX 00 FORMAT A3