




2x Motorbuchsen
2x Motor channels

Netzkabel
Power cable

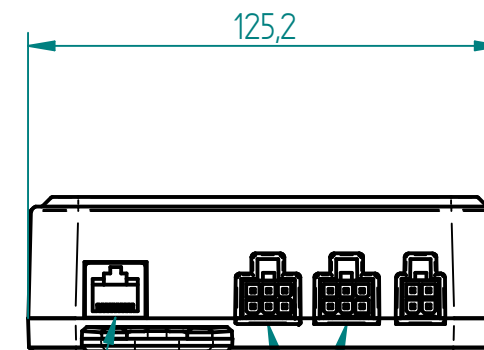

Handtaster
Hand switch

2x Motorbuchsen
2x Motor channels

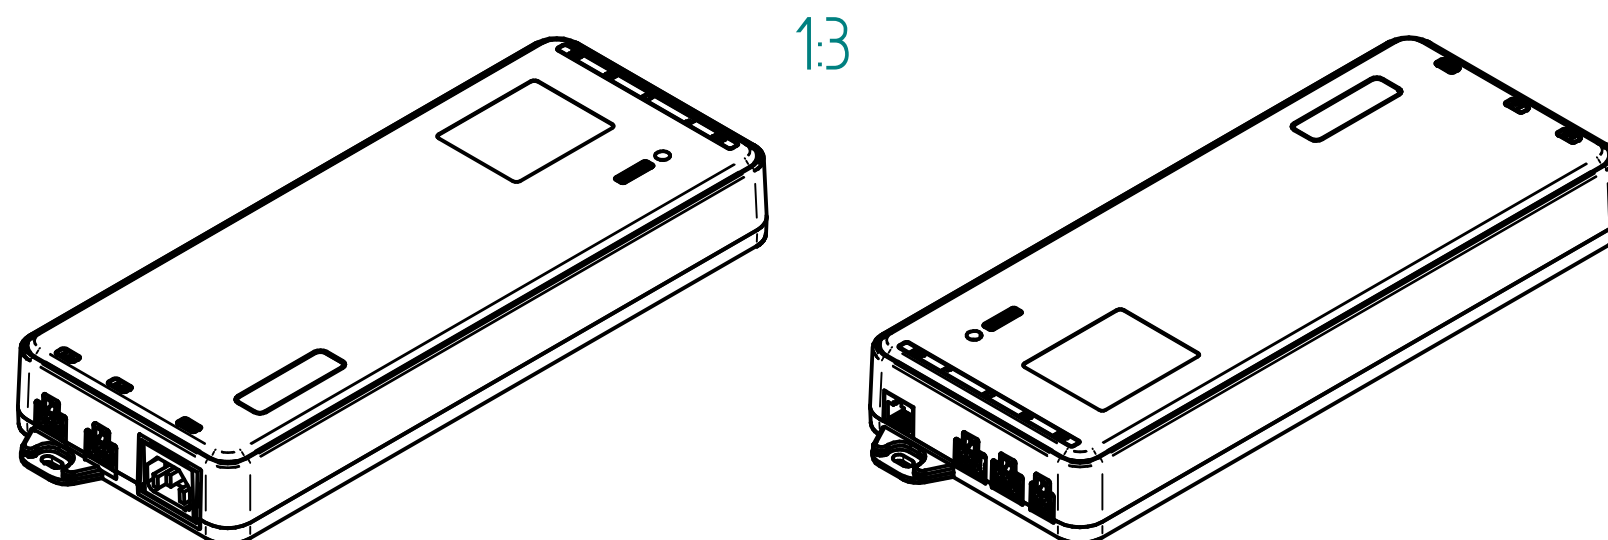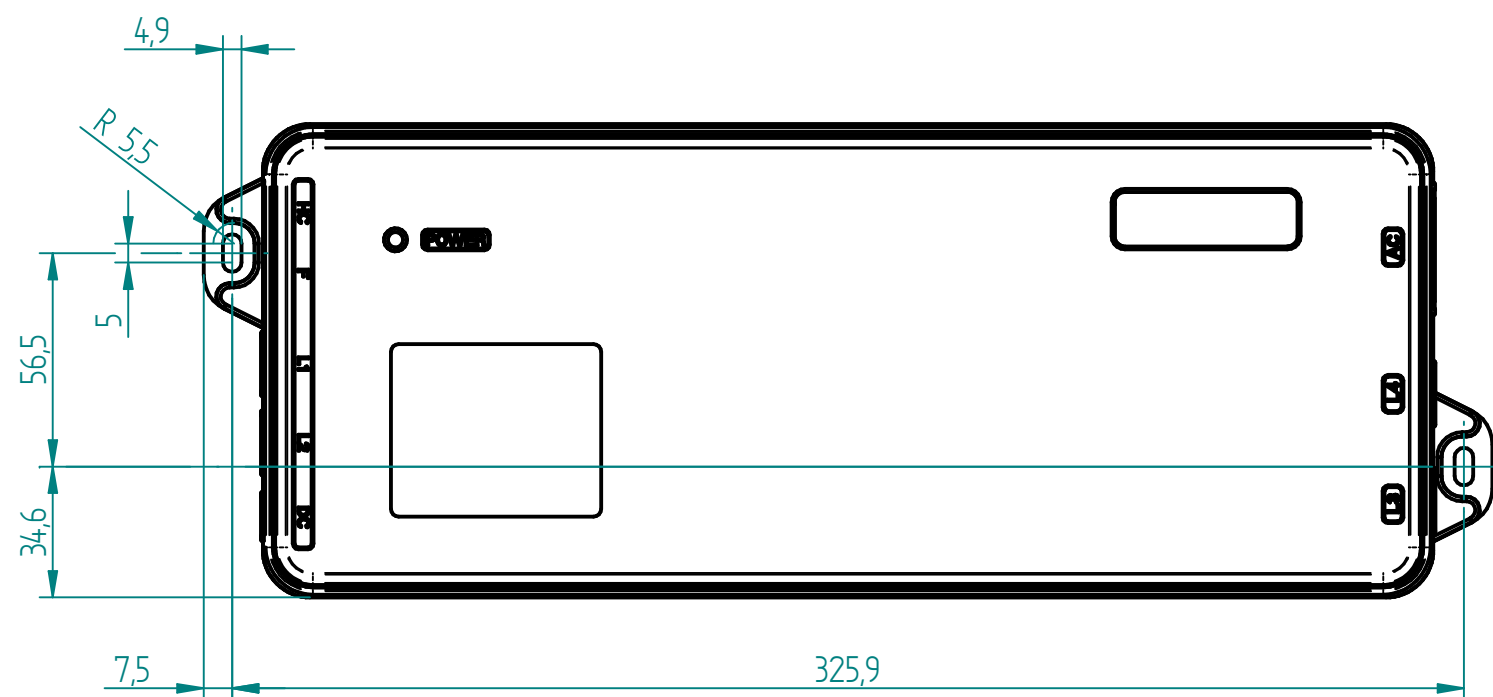

1:3

Technische Daten / technical specifications	
Versorgungsspannung / supply voltage	100 ... 240 V AC / 50 ... 60 Hz / max. 6 A
Standby Leistung primär / standby power primary	≤0.3 W
Leistung / power	500 VA / 6 A @ 24 V DC
Umgebungstemperatur / ambient temperature	+10 ... +40 °C
Luftfeuchtigkeit (bei Betrieb) / Humidity	max. 85% (nicht kondensierend) / (not condensing)
Schutzklasse / Protection class (DIN EN 60529)	IP 20
Performance Level (DIN EN 13849-1)	PL b

Index	Datum / Date	Name	Änderungsmittelung / notification of change
Allg. Toleranzen nach ISO 22081: t1 siehe DIN 2769-A (Tabelle 1) lineare Größenmasse: ±t2 siehe DIN 2769-b (Tabelle 2) Winkelgrößenmasse: ±t3 siehe DIN 2769-1 (Tabelle 3)			
GEZEICHNET / DRAWN	06.11.2025	tiho	MAßSTAB / SCALE 1:2
GEPRÜFT / CHECKED	06.11.2025	anhe	ZEICHNUNGSNUMMER / DRAWING NUMBER p-124.00804
ERGO SWISS table lift systems		ARTIKELNUMMER / PART NUMBER 124.00804	
		INDEX 00	FORMAT A3