


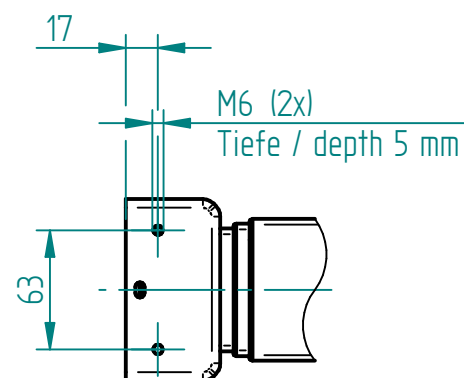
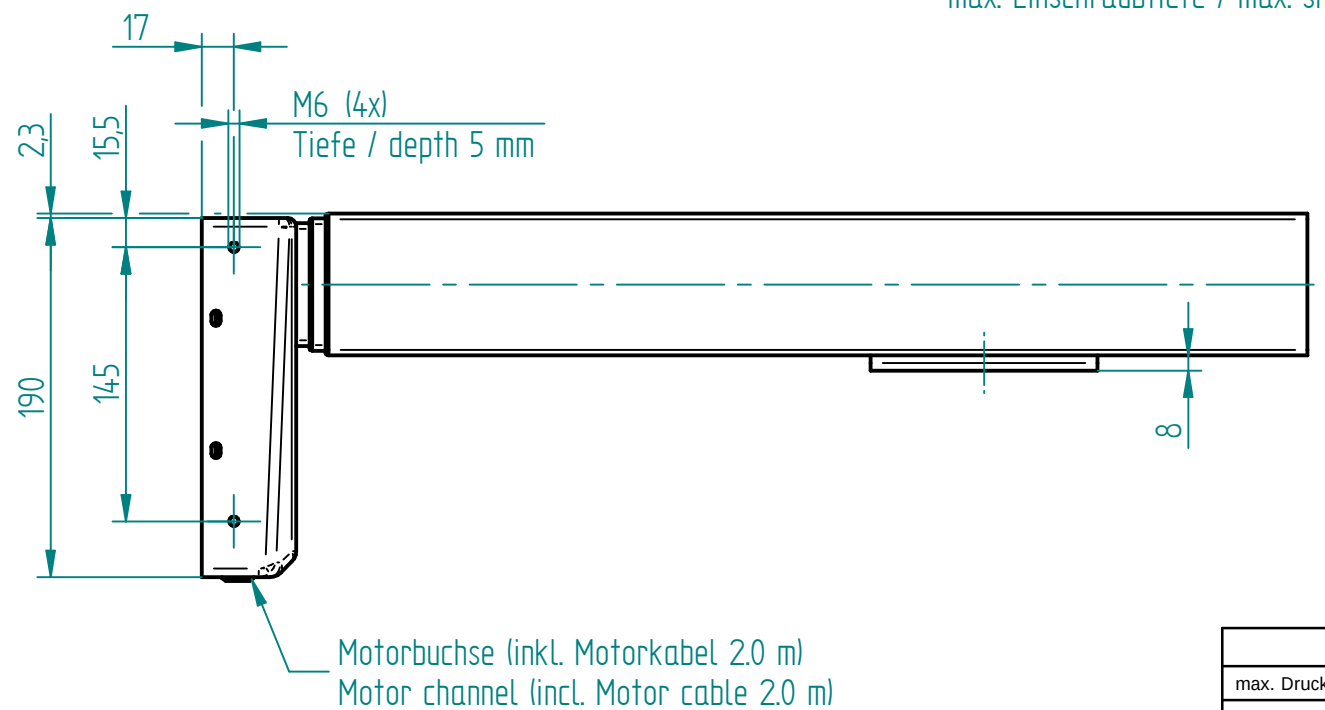
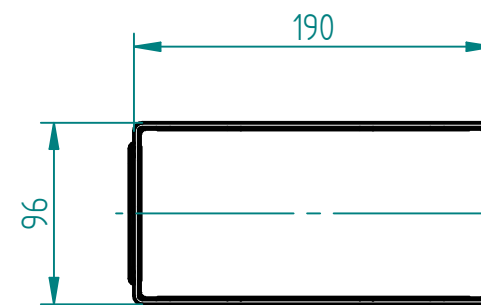
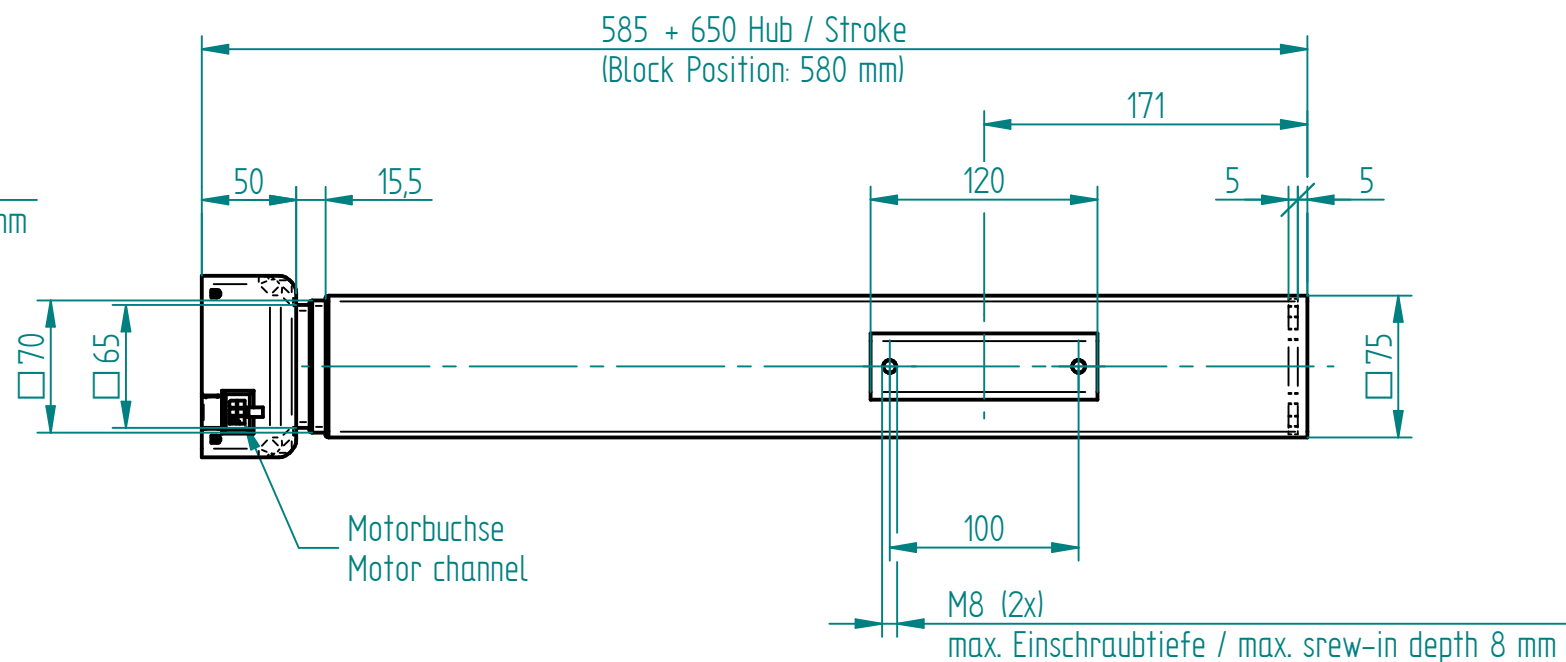
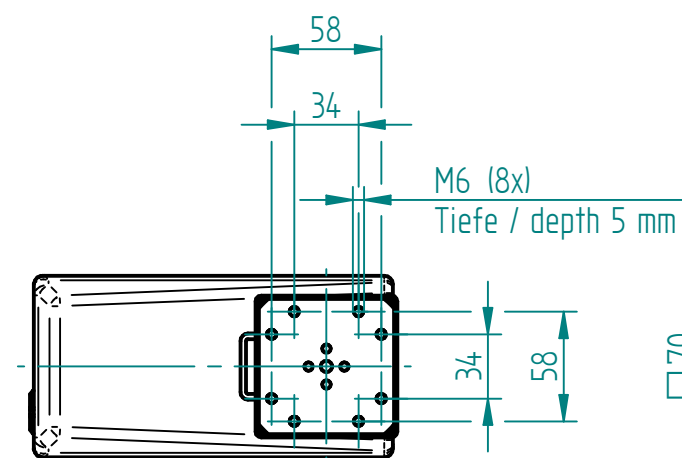


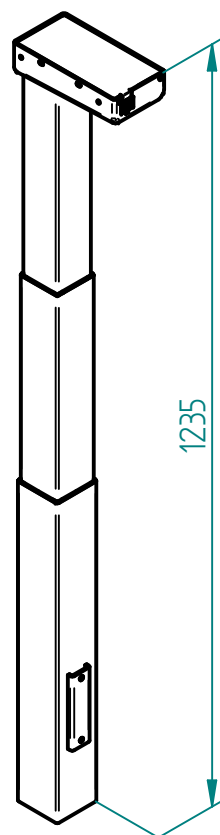

ausgefahren
extended



eingefahren
retracted

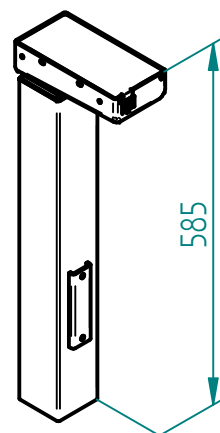

Technische Daten / technical specifications	
max. Druckbelastung / max. pressure load	1'000 N
max. Systembelastung / max. system load	abhängig von Steuerung / depending on control box
max. statische Zugbelastung / max. static tensile load	500 N
max. dynamische Zugbelastung / max dynamic tensile load	50 N
max. Hub / max. stroke	650 mm
Hubgeschwindigkeit / lifting speed	20 mm/s
max. stat. Biegemoment / max. static bending moment	Mb stat. 400 Nm
max. dyn. Biegemoment / max. dynamic bending moment	Mb dyn. 150 Nm
Stahlprofile / steel profiles	Anthrazit / anthracite RAL 7016
Führungsart / type of guidance	Gleitführung (Kunststoff) / slide (plastics)

01	13.04.2026	thsp	Ergänzung "A"
Index	Datum / Date	Name	Änderungsmitteilung / notification of change
GEZEICHNET / DRAWN	30.09.2025	tiho	sep. Stückliste mit gleicher Nr. / sep. list of parts with same no.
GEPRÜFT / CHECKED	30.09.2025	anhe	MAßSTAB / SCALE 1:4
ergoSwiss engineering better workspaces		ZEICHNUNGSNUMMER / DRAWING NUMBER a-801.00036	BEZEICHNUNG / ASSEMBLY NAME Hubsäule EA 1665 A Lifting column EA 1665 A
		ARTIKELNUMMER / ASSEMBLY NUMBER 801.00036	INDEX 01
			FORMAT A3