


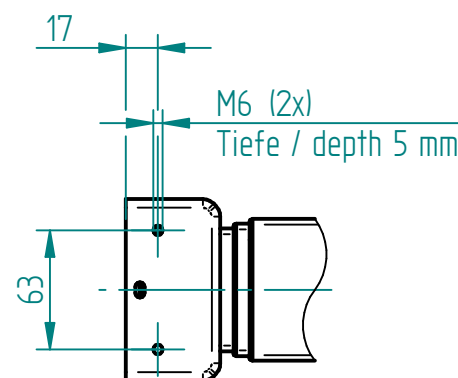
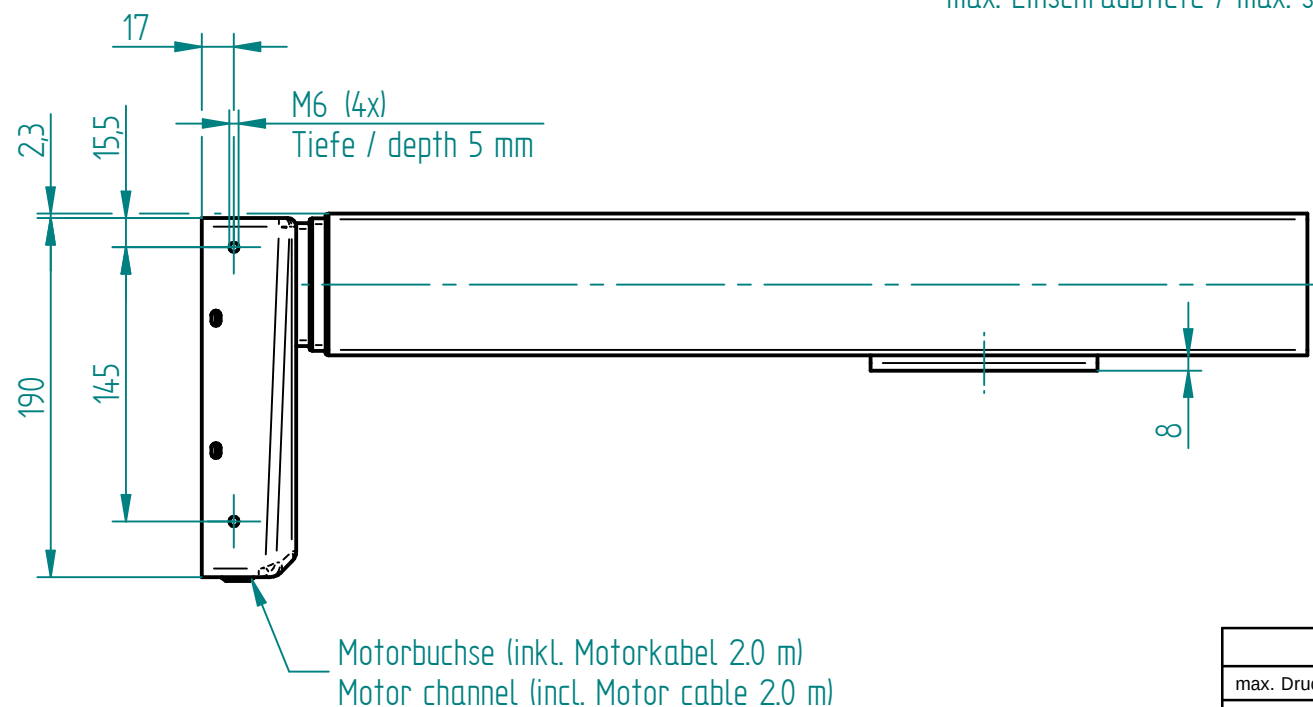
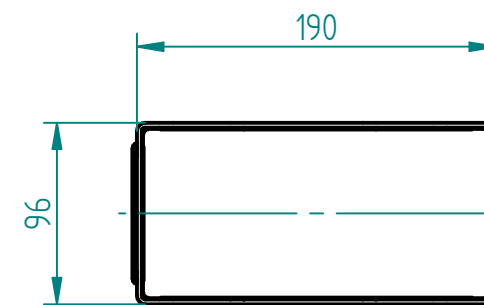
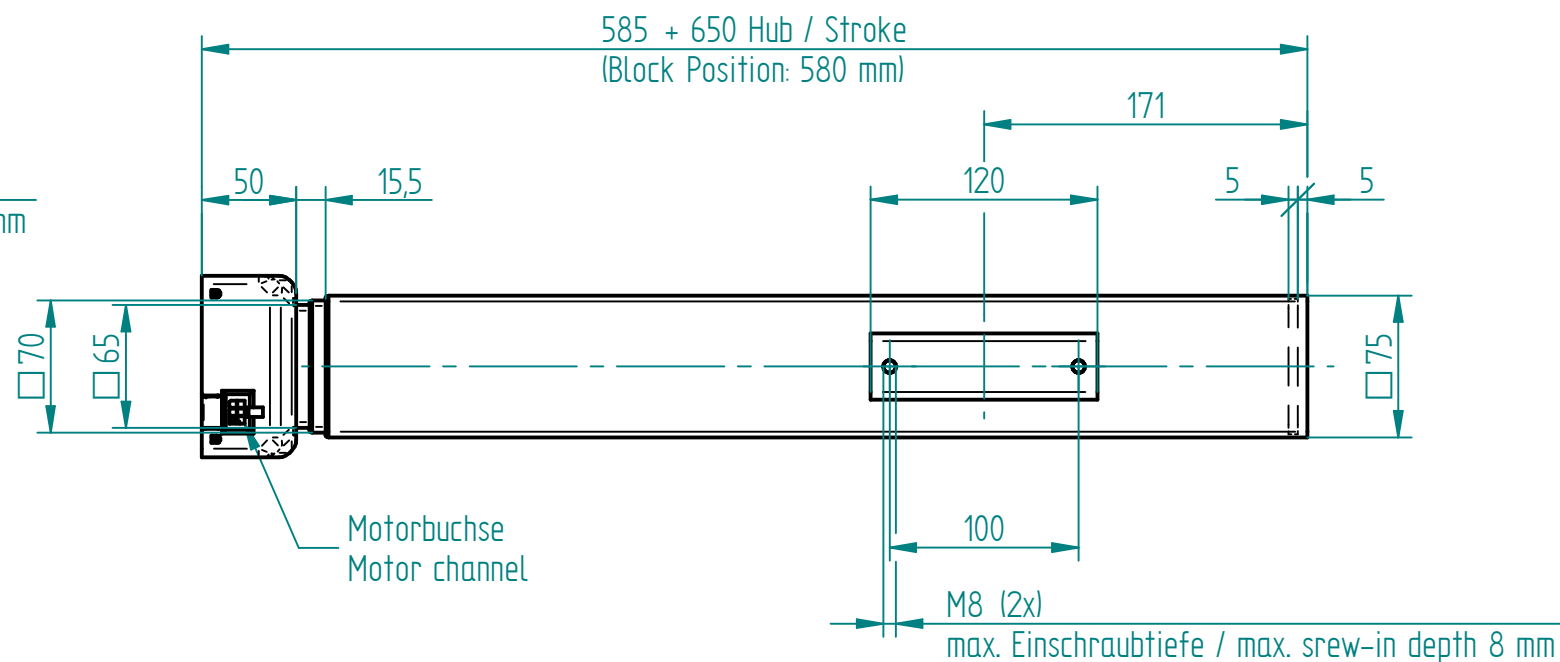
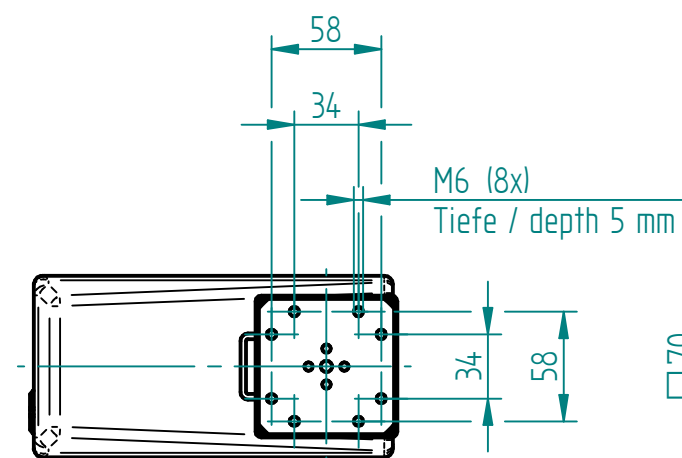


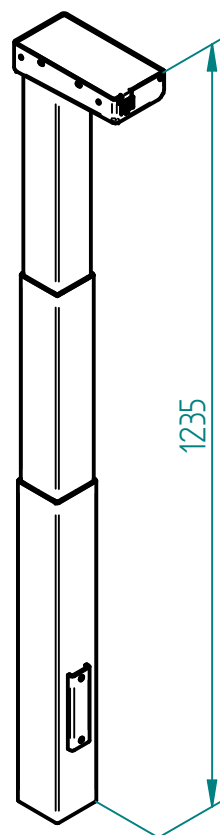

ausgefahren
extended



eingefahren
retracted

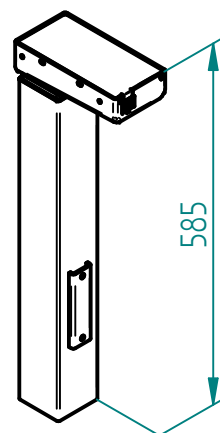

Technische Daten / technical specifications	
max. Druckbelastung / max. pressure load	1'000 N
max. Systembelastung / max. system load	abhängig von Steuerung / depending on control box
max. statische Zugbelastung / max. static tensile load	500 N
max. dynamische Zugbelastung / max dynamic tensile load	50 N
max. Hub / max. stroke	650 mm
Hubgeschwindigkeit / lifting speed	20 mm/s
max. stat. Biegemoment / max. static bending moment	Mb stat. 400 Nm
max. dyn. Biegemoment / max. dynamic bending moment	Mb dyn. 150 Nm
Stahlprofile / steel profiles	Silber / silver RAL 9006
Führungsart / type of guidance	Gleitführung (Kunststoff) / slide (plastics)

Index	Datum / Date	Name	Änderungsmitteilung / notification of change	
	DATUM / DATE	NAME	GEWICHT / WEIGHT	BEZEICHNUNG / ASSEMBLY NAME
GEZEICHNET / DRAWN	13.04.2026	tiho	7.960 kg	Hubsäule EA 1665 S
GEPRÜFT / CHECKED	13.04.2026	anhe	MAßSTAB / SCALE 1:4	Lifting column EA 1665 S
ergoSwiss engineering better workspaces			ZEICHNUNGSNUMMER / DRAWING NUMBER a-801.00037	ARTIKELNUMMER / ASSEMBLY NUMBER 801.00037
			INDEX 00	FORMAT A3