
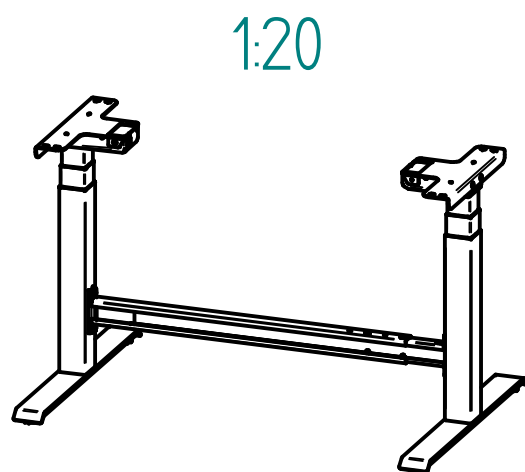
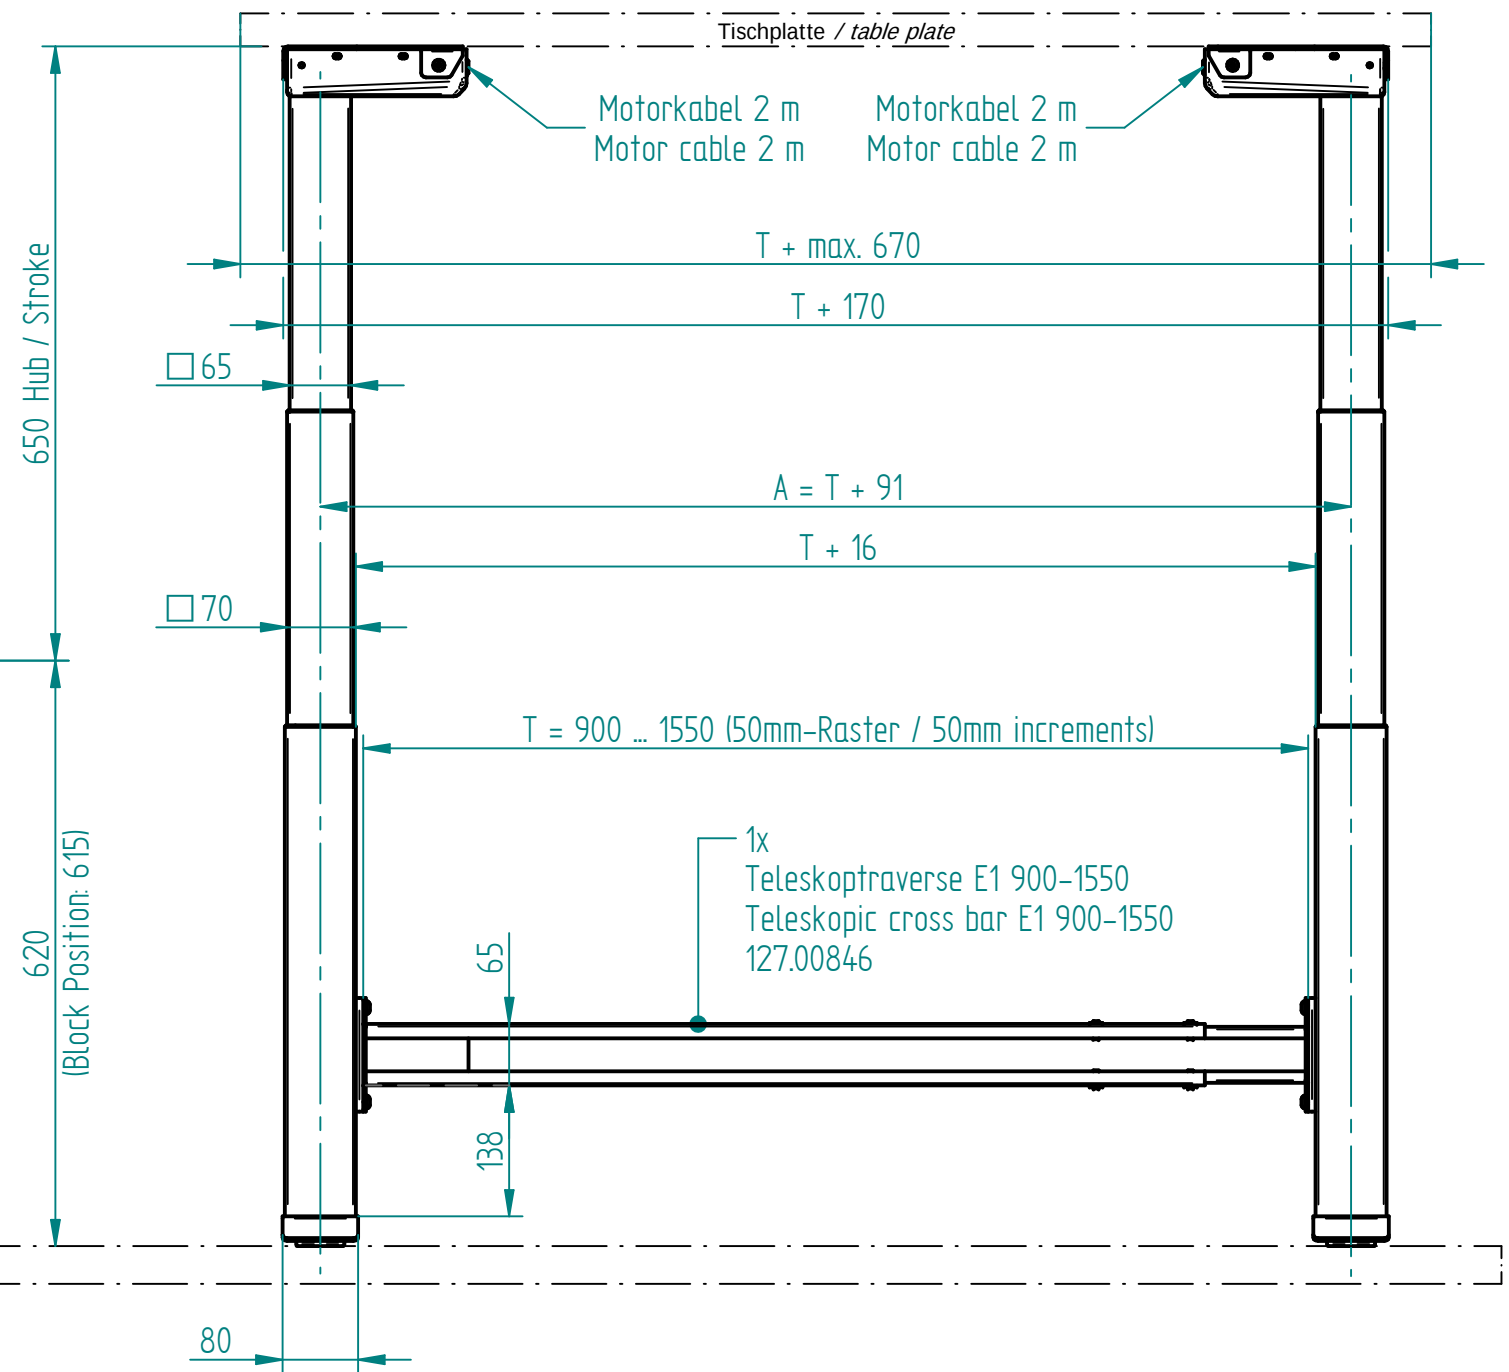
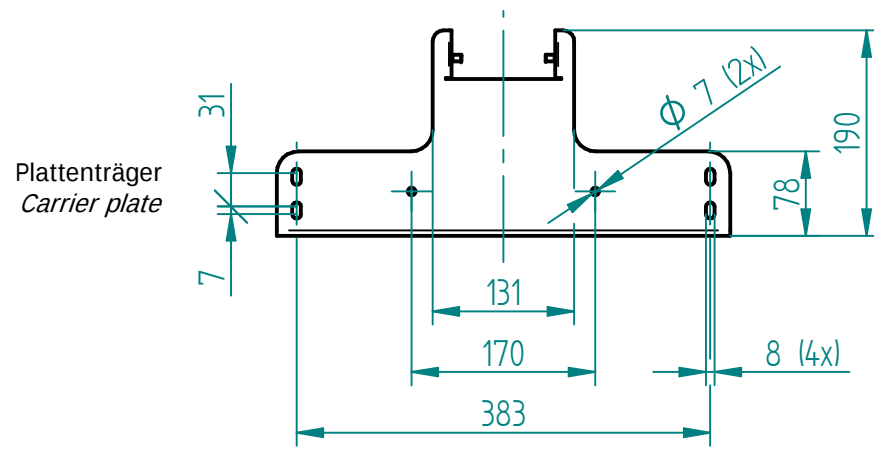
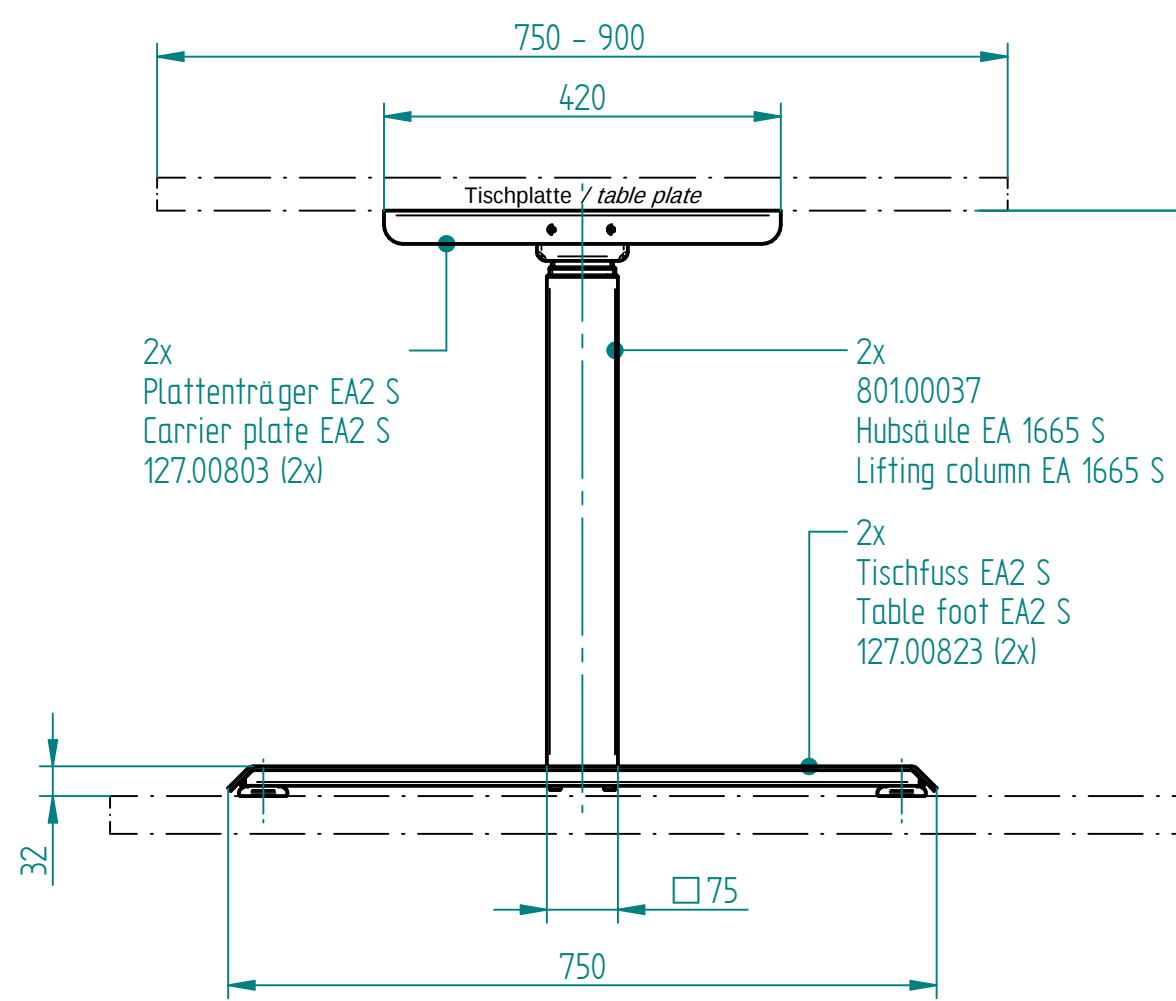


- beigelegt / enclosed:
- Steuerung / Control box
 - XX = länderspez. Netzkabel / XX = Country specific power cable
 - 42 = Handtaster Typ Memory / 42 = Hand switch Type Memory
 - Befestigungsschrauben für Tischplatte / Mounting screws for table plate

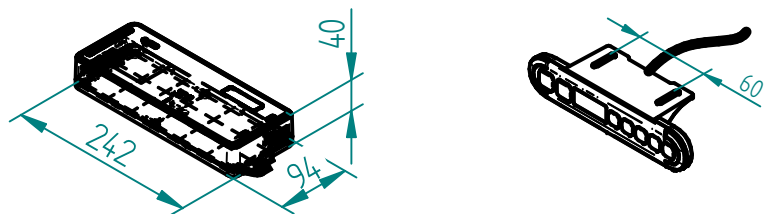

Technische Daten / technical specifications	
max. Traglast pro Hubsäule / max. load per lifting column	1'000 N
max. Systembelastung / max. system load	2'000 N
max. statische Zugbelastung / max. static tensile load	500 N
max. dynamische Zugbelastung / max dynamic tensile load	50 N
max. Hub / max. stroke	650 mm
Hubgeschwindigkeit / lifting speed	20 mm/s
Stahlprofile / steel profiles	Silber / silver RAL 9006
Führungsart / type of guidance	Gleitführung (Kunststoff) / slide (plastics)

01	13.04.2026	thsp	Ä1282: S-Silber
Index	Datum / Date	Name	Änderungsmitteilung / notification of change
GEZEICHNET / DRAWN	06.05.2026	tiho	sep. Stückliste mit gleicher Nr. / sep. list of parts with same no.
GEPRÜFT / CHECKED	06.05.2026	anhe	MAßSTAB / SCALE 1:8
ergoSwiss engineering better workspaces		ZEICHNUNGSNUMMER / DRAWING NUMBER a-801.300XX	ARTIKELNUMMER / ASSEMBLY NUMBER 801.300XX
Name EA 2665 900-1550 S XX 42		Hub / Stroke 650	H 620
XX = EU / CH / UK 801.30203-PP01		XX = US 801.30198-PP01	S: Silber
Basis frame EA 2665 S XX 42		INDEX 01	FORMAT A3