
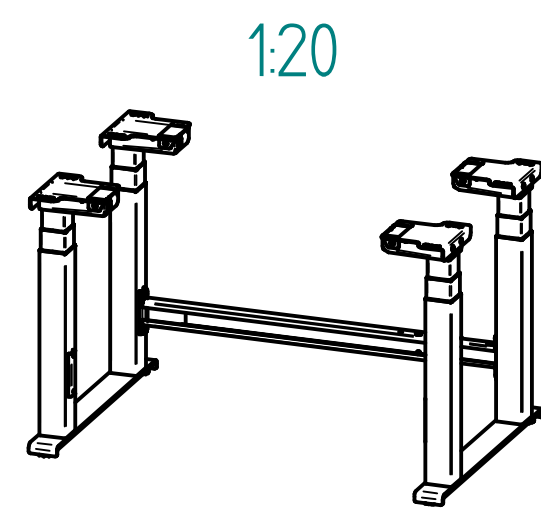
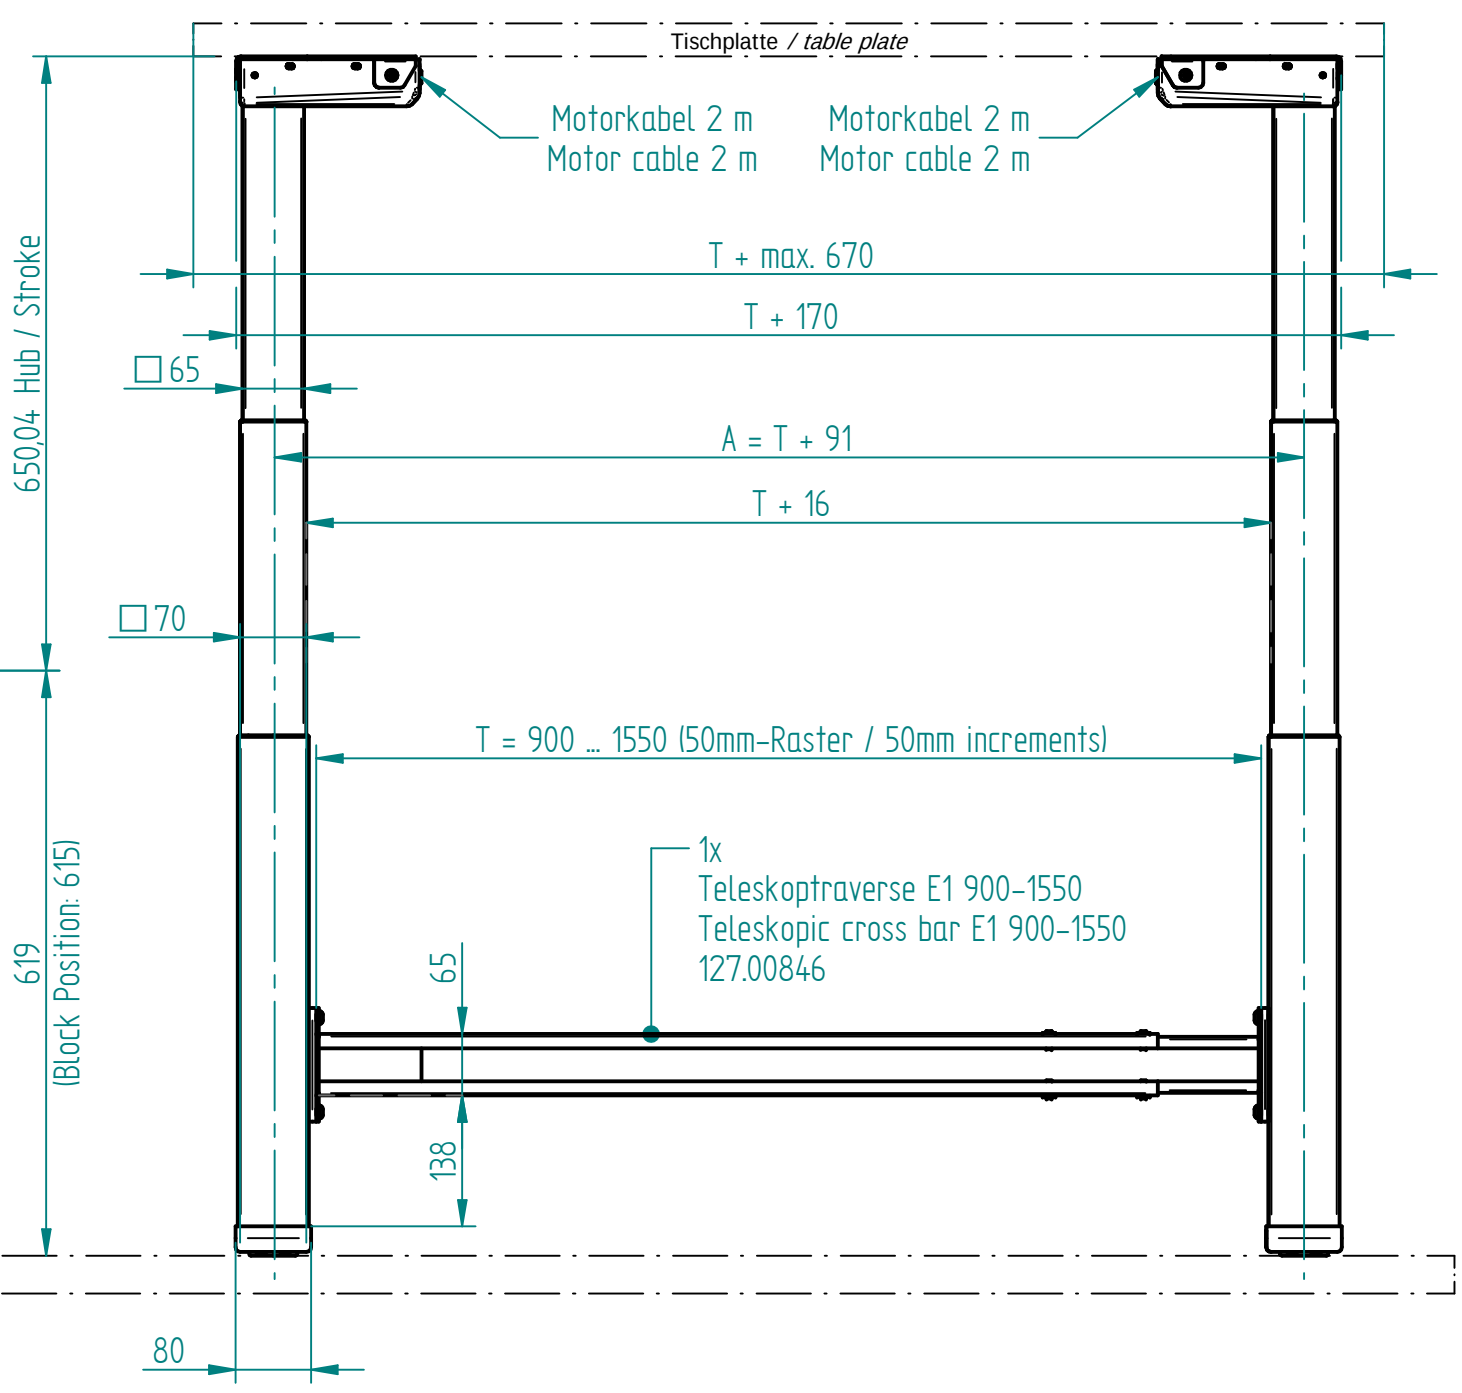
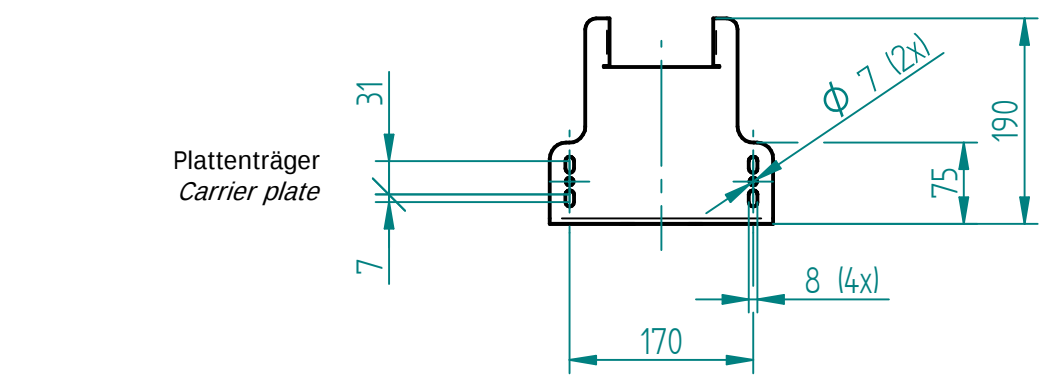
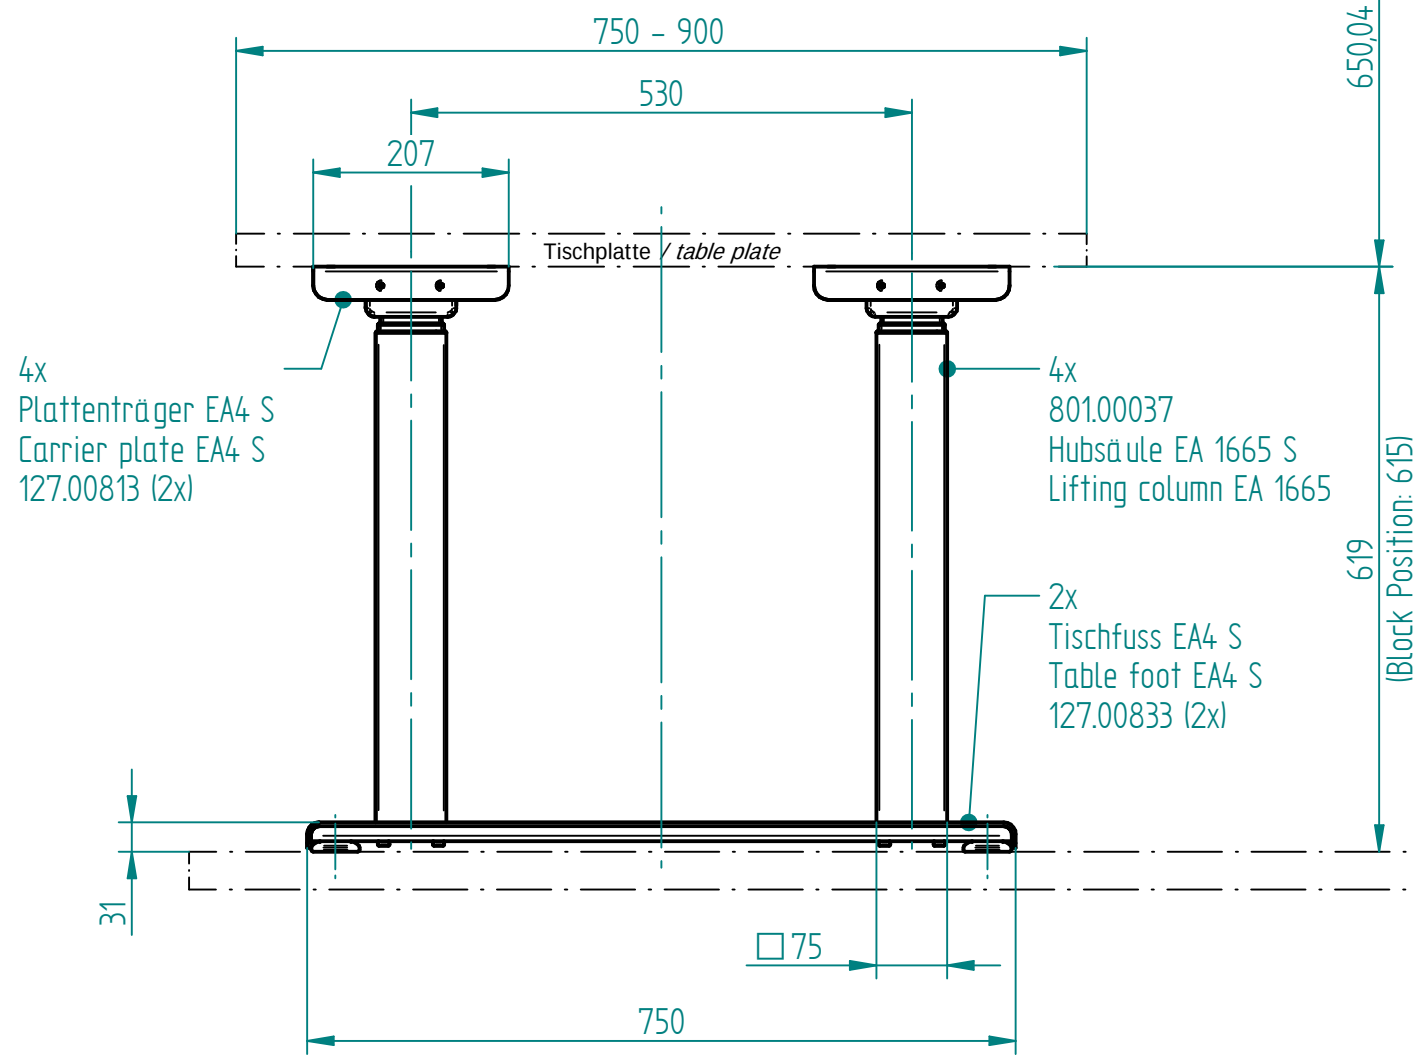


- beigelegt / enclosed:
- Steuerung / Control box
 - XX = länderspez. Netzkabel / XX = Country specific power cable
 - 42 = Handtaster Typ Memory / 42 = Hand switch Type Memory
 - Befestigungsschrauben für Tischplatte / Mounting screws for table plate

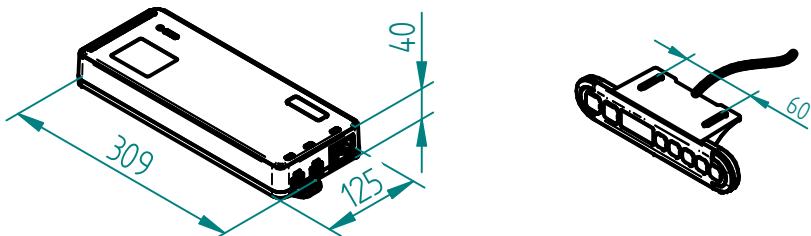

Technische Daten / technical specifications	
max. Traglast pro Hubsäule / max. load per lifting column	1'000 N
max. Systembelastung / max. system load	4'000 N
max. statische Zugbelastung / max. static tensile load	500 N
max. dynamische Zugbelastung / max dynamic tensile load	50 N
max. Hub / max. stroke	650 mm
Hubgeschwindigkeit / lifting speed	20 mm/s
Stahlprofile / steel profiles	Silber / silver RAL 9006
Führungsart / type of guidance	Gleitführung (Kunststoff) / slide (plastics)

01	13.04.2026	thsp	Ä1282: S-Silber
Index	Datum / Date	Name	Änderungsmitteilung / notification of change
GEZEICHNET / DRAWN	06.05.2026	tiho	sep. Stückliste mit gleicher Nr. / sep. list of parts with same no.
GEPRÜFT / CHECKED	06.05.2026	anhe	MAßSTAB / SCALE 1:8
ergoSwiss engineering better workspaces		ZEICHNUNGSNUMMER / DRAWING NUMBER a-801.301XX	BEZEICHNUNG / ASSEMBLY NAME Untergestell EA 4665 S XX 42 Basis frame EA 4665 S XX 42
		ARTIKELNUMMER / ASSEMBLY NUMBER 801.301XX	INDEX 01
			FORMAT A3

Name	Hub / Stroke	H	X	XX = EU / CH / UK	XX = US
EA 4665 900-1550 S XX 42	650	620	S: Silber	801.30263-PP01	801.30258-PP01