
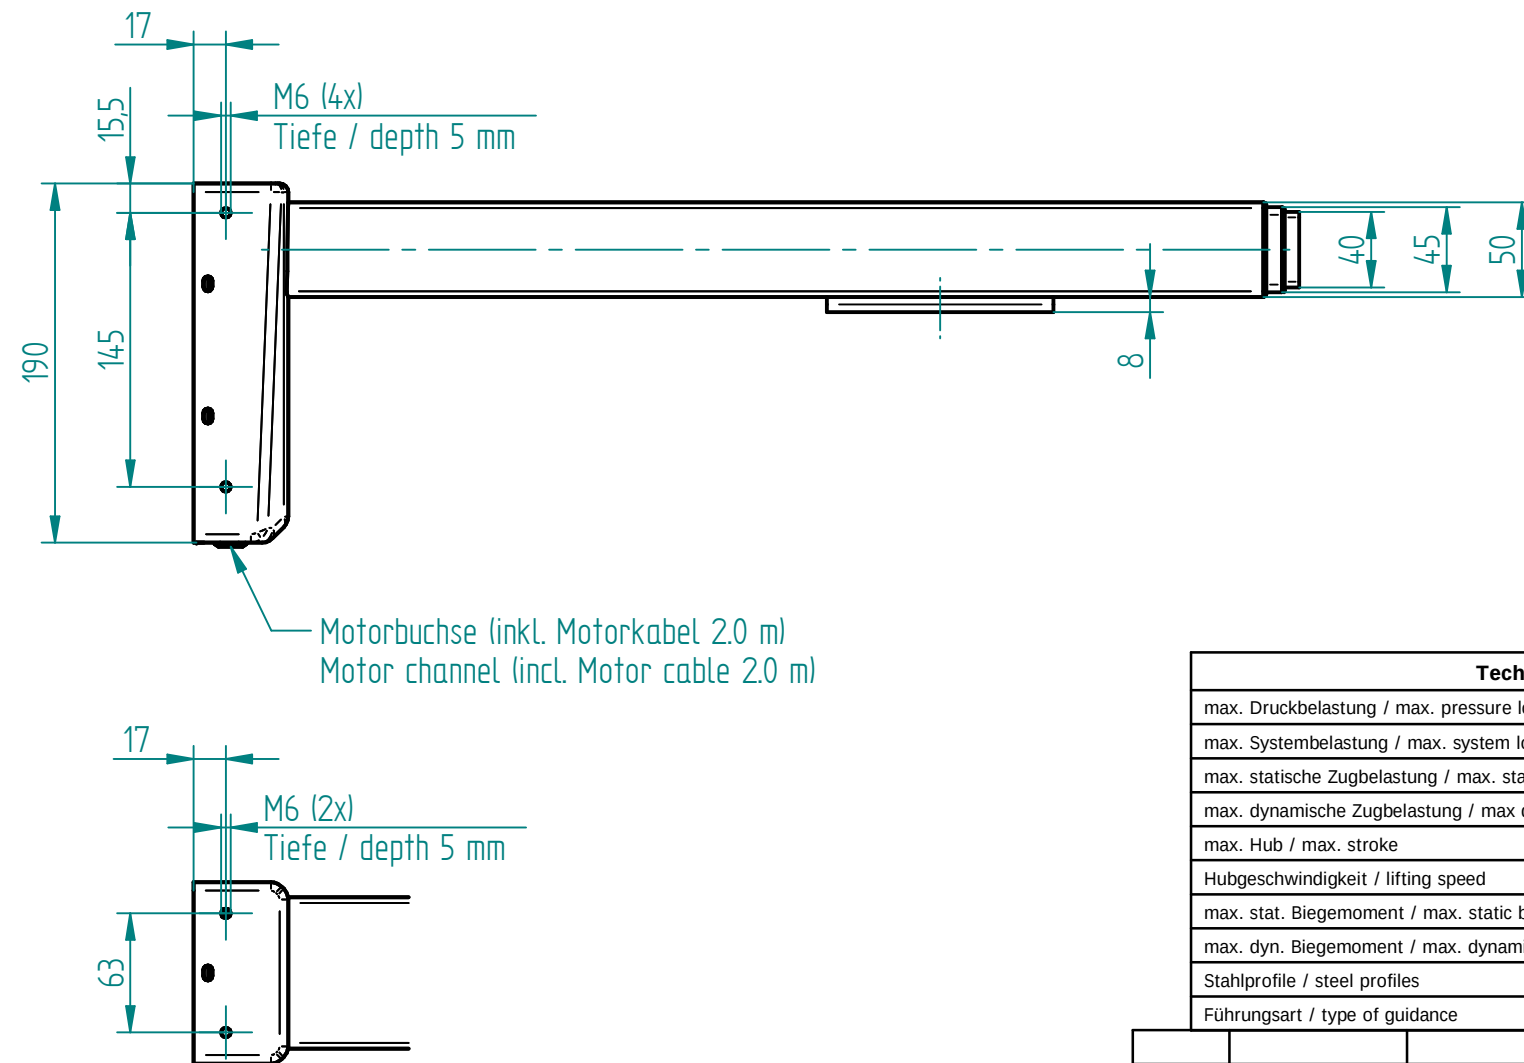
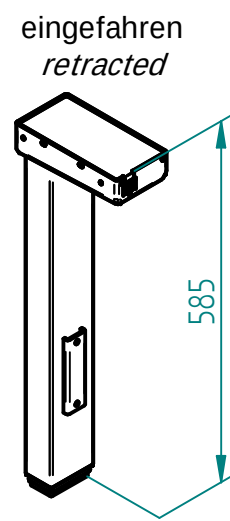


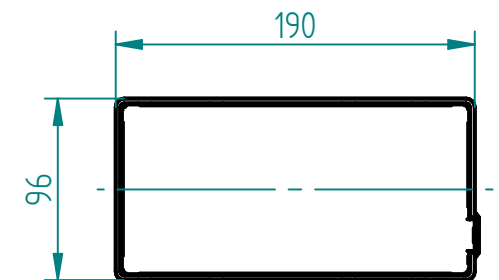

Technische Daten / technical specifications	
max. Druckbelastung / max. pressure load	1'000 N
max. Systembelastung / max. system load	abhängig von Steuerung / depending on control box
max. statische Zugbelastung / max. static tensile load	500 N
max. dynamische Zugbelastung / max dynamic tensile load	50 N
max. Hub / max. stroke	650 mm
Hubgeschwindigkeit / lifting speed	20 mm/s
max. stat. Biegemoment / max. static bending moment	Mb stat. 400 Nm
max. dyn. Biegemoment / max. dynamic bending moment	Mb dyn. 150 Nm
Stahlprofile / steel profiles	Silber / silver RAL 9006
Führungsart / type of guidance	Gleitführung (Kunststoff) / slide (plastics)

Führungstyp / type of guidance		Gelenkmaterial / joint material / sleeve (plastics)	
Index	Datum / Date	Name	Änderungsmittelteilung / notification of change
	DATUM / DATE	NAME	GEWICHT / WEIGHT
GEZEICHNET / DRAWN	29.07.2026	thsp	6.73 kg
GEPRÜFT / CHECKED	29.07.2026	miro	
		ZEICHNUNGSNUMMER / DRAWING NUMBER a-804.00047	ARTIKELNUMMER / ASSEMBLY NUMBER 804.00047
		BEZEICHNUNG / ASSEMBLY NAME Hubsäule EBI 1665 S Lifting column EBI 1665 S	INDEX 00
		FORMAT A3	