
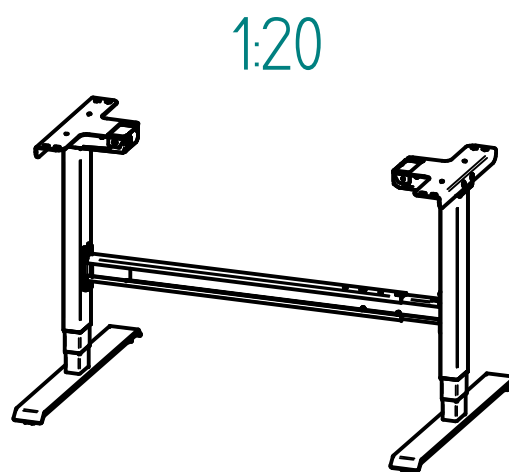
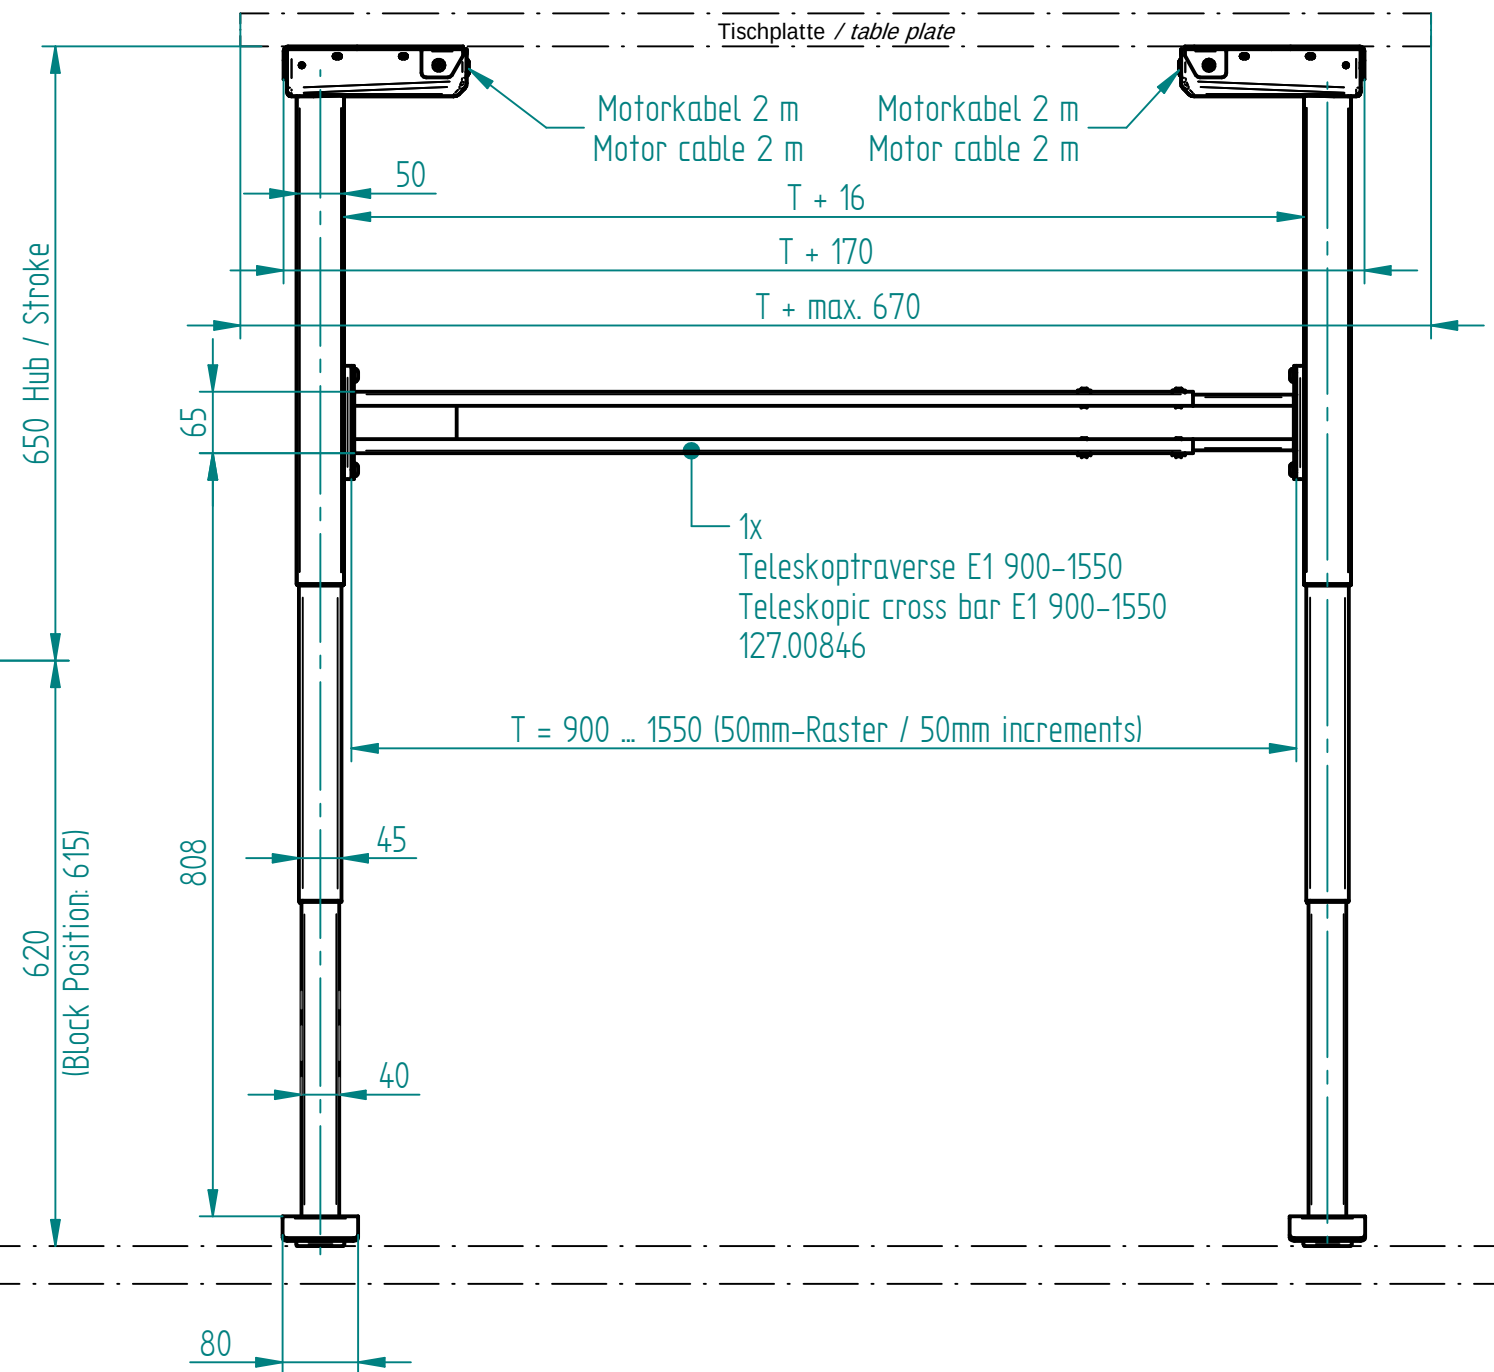
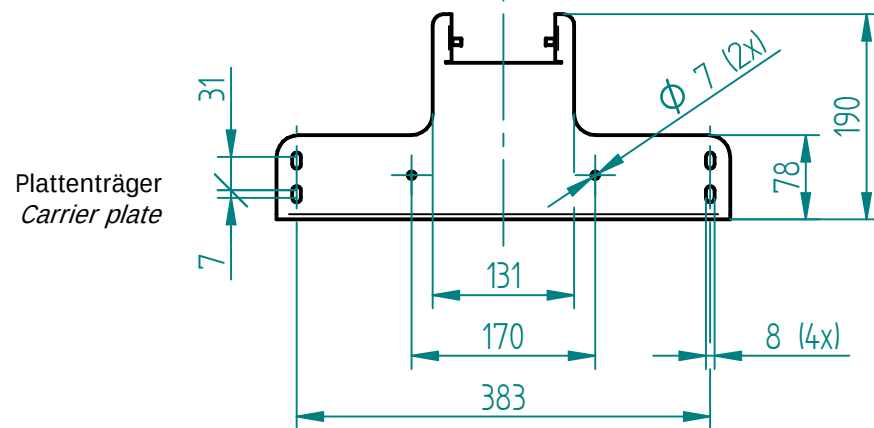
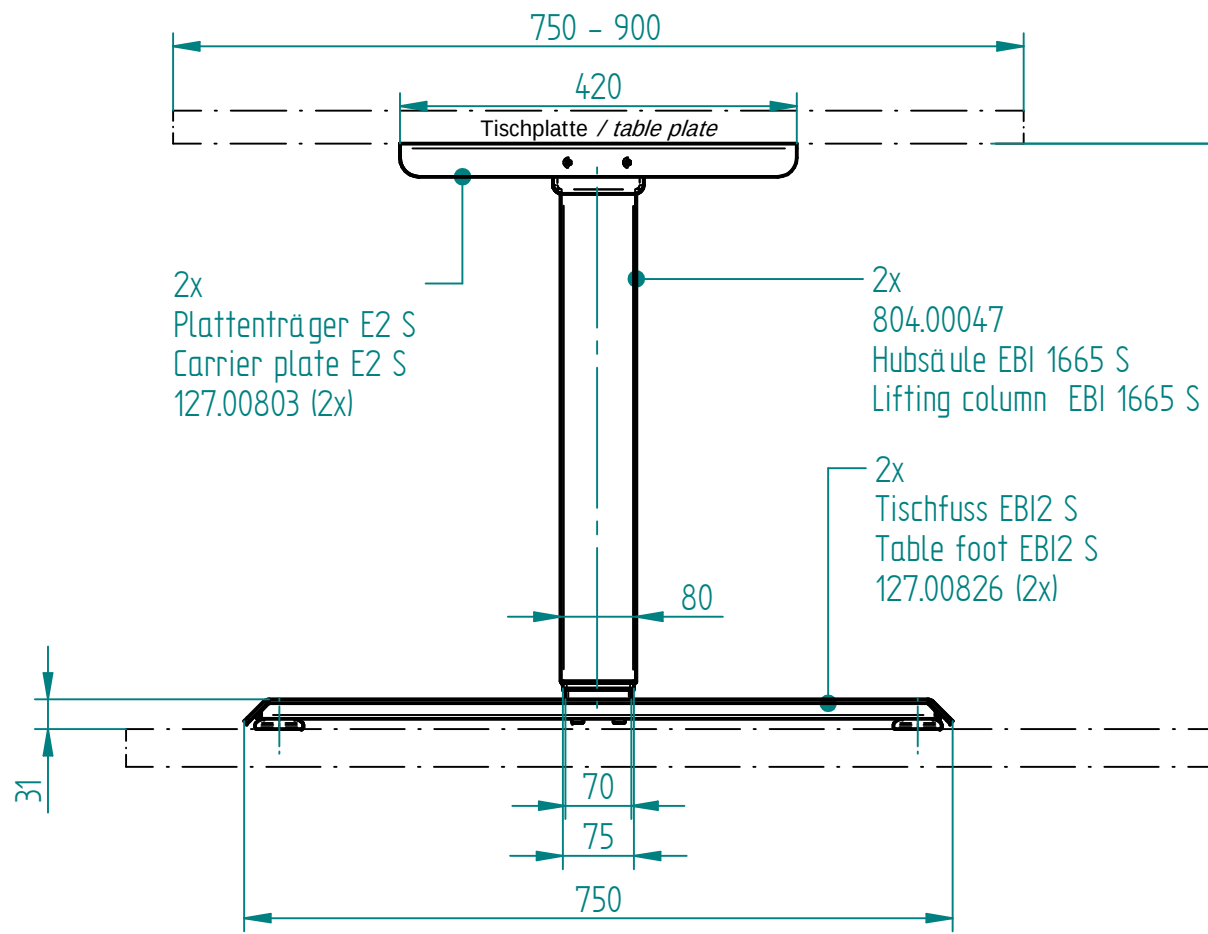


- beigelegt / enclosed:
- Steuerung / Control box
 - XX = länderspez. Netzkabel / XX = Country specific power cable
 - 42 = Handtaster Typ Memory / 42 = Hand switch Type Memory
 - Befestigungsschrauben für Tischplatte / Mounting screws for table plate

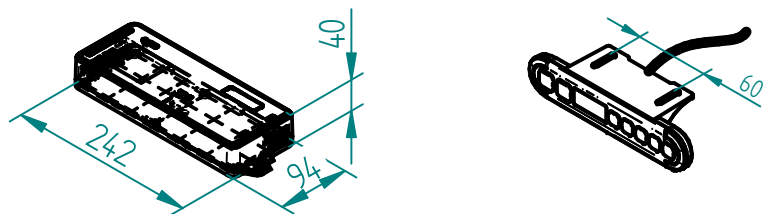

Technische Daten / technical specifications	
max. Traglast pro Hubsäule / max. load per lifting column	1'000 N
max. Systembelastung / max. system load	2'000 N
max. statische Zugbelastung / max. static tensile load	500 N
max. dynamische Zugbelastung / max dynamic tensile load	50 N
max. Hub / max. stroke	650 mm
Hubgeschwindigkeit / lifting speed	20 mm/s
Stahlprofile / steel profiles	Silber / silver RAL 9006
Führungsart / type of guidance	Gleitführung (Kunststoff) / slide (plastics)

Index	Datum / Date	Name	Änderungsmittelung / notification of change
GEZEICHNET / DRAWN	11.09.2026	thsp	GEWICHT / WEIGHT
GEPRÜFT / CHECKED	11.09.2026	miro	MAßSTAB / SCALE
a-804.300XX		ARTIKELNUMMER / ASSEMBLY NUMBER	00
a-804.300XX		INDEX	A3

Name	Hub / Stroke	H	X	XX = EU / CH / UK	XX = US
EBI 2665 900-1550 S XX 42	650	620	S: Silber	804.30012-PP01	804.30112-PP01