

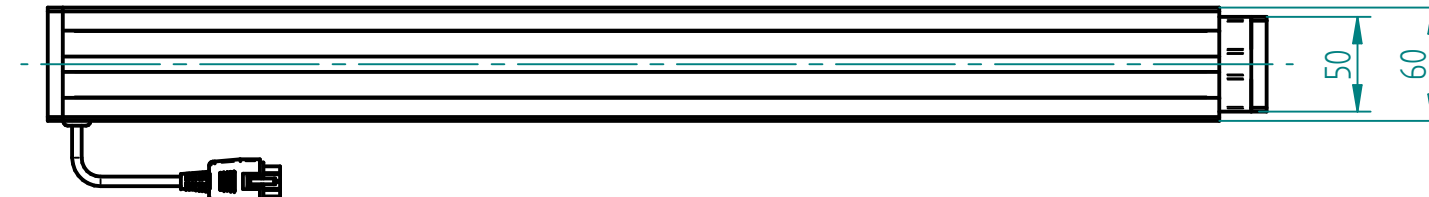
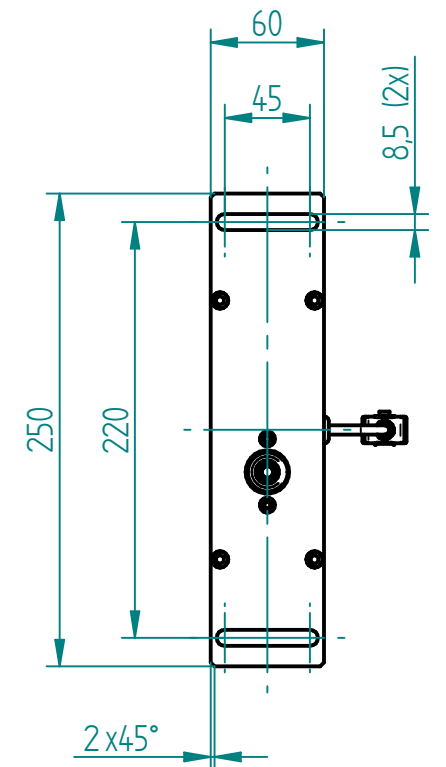
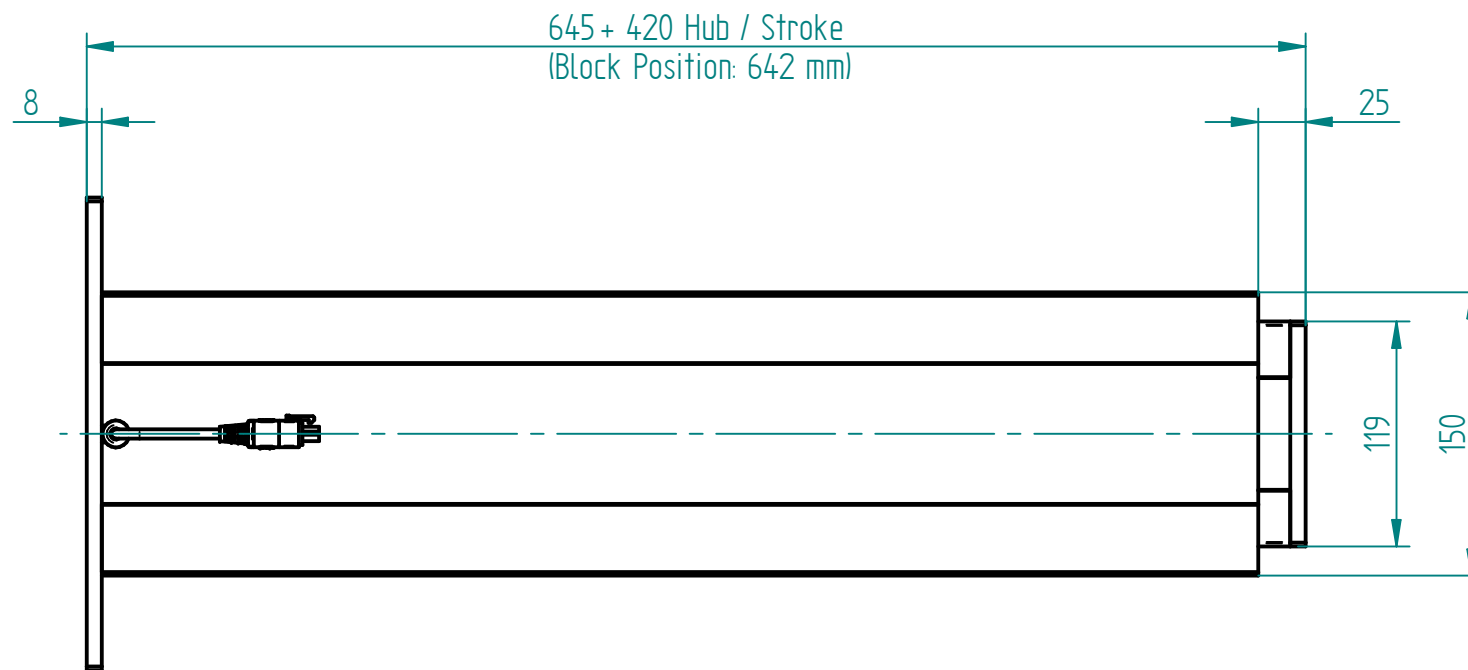


4x Ø5.3 (inkl. 4x Schraube M6x20 gewindefurchend)
4x Ø5.3 (incl. 4x Screw M6x20 self-tapping)


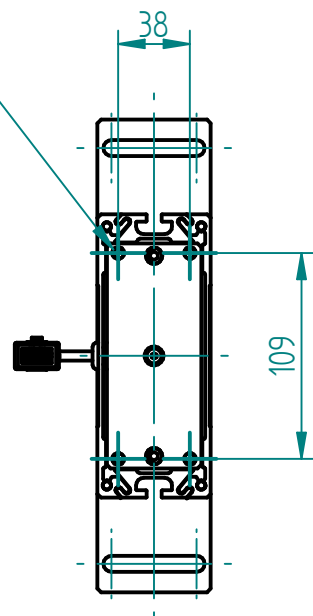


Motorkabel 1 m, Steckergrösse 23x16 mm
Motor cable 1 m, Plug size 23x16 mm


ausgefahren
extended

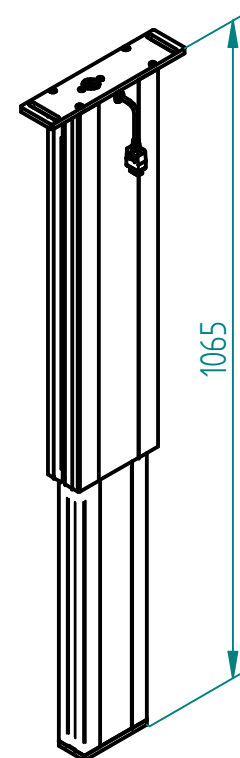

eingefahren
retracted

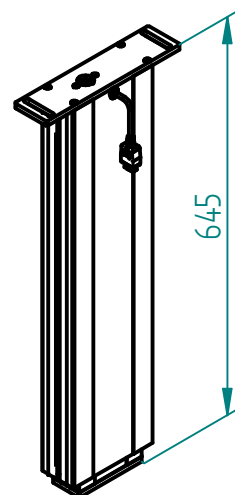

Nutengeometrie
T-Slot geometry

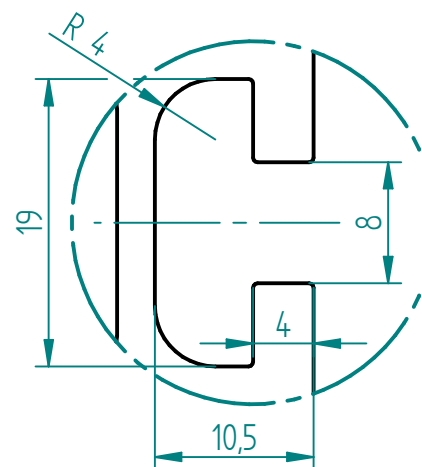

Technische Daten / technical specifications

max. Druckbelastung / max. pressure load	1'500 N
max. Systembelastung / max. system load	abhängig von Steuerung / depending on control box
max. statische Zugbelastung / max. static tensile load	500 N
max. dynamische Zugbelastung / max dynamic tensile load	50 N
max. Hub / max. stroke	420 mm
Hubgeschwindigkeit / lifting speed	max. 20 mm/s
max. stat. Biegemoment / max. static bending moment	Mbx stat. 700 Nm / Mby stat. 400 Nm
max. dyn. Biegemoment / max. dynamic bending moment	Mbx dyn. 300 Nm / Mby dyn. 150 Nm
Aluminiumprofile / aluminium profiles	farblos eloxiert / colorless anodized
Führungsart / type of guidance	Gleitführung (Kunststoff) / slide (plastics)

Index	Datum / Date	Name	Änderungsmittteilung / notification of change
GEZEICHNET / DRAWN	23.04.2025	thsp	GEWICHT / WEIGHT 6.9 kg
GEPRÜFT / CHECKED	23.04.2025	tiho	MAßSTAB / SCALE 1:4
ERGO SWISS table lift systems		ZEICHNUNGSNUMMER / DRAWING NUMBER a-922.00001	ARTIKELNUMMER / ASSEMBLY NUMBER 922.00001
		INDEX 00	FORMAT A3

Hubsäule SC 1942

Lifting column SC 1942