
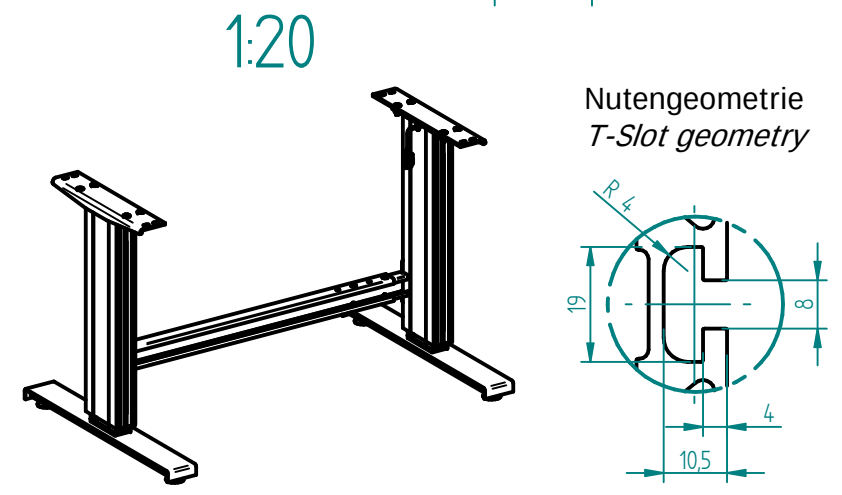
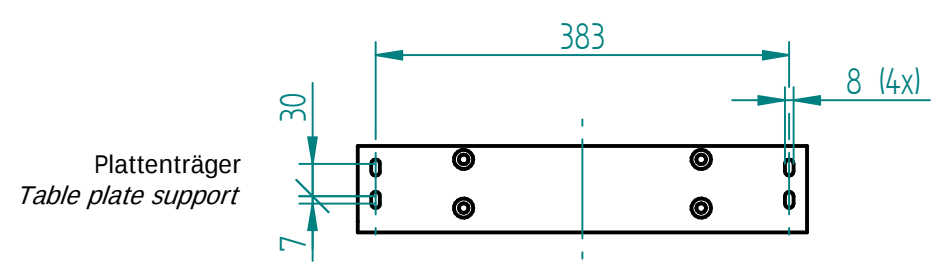
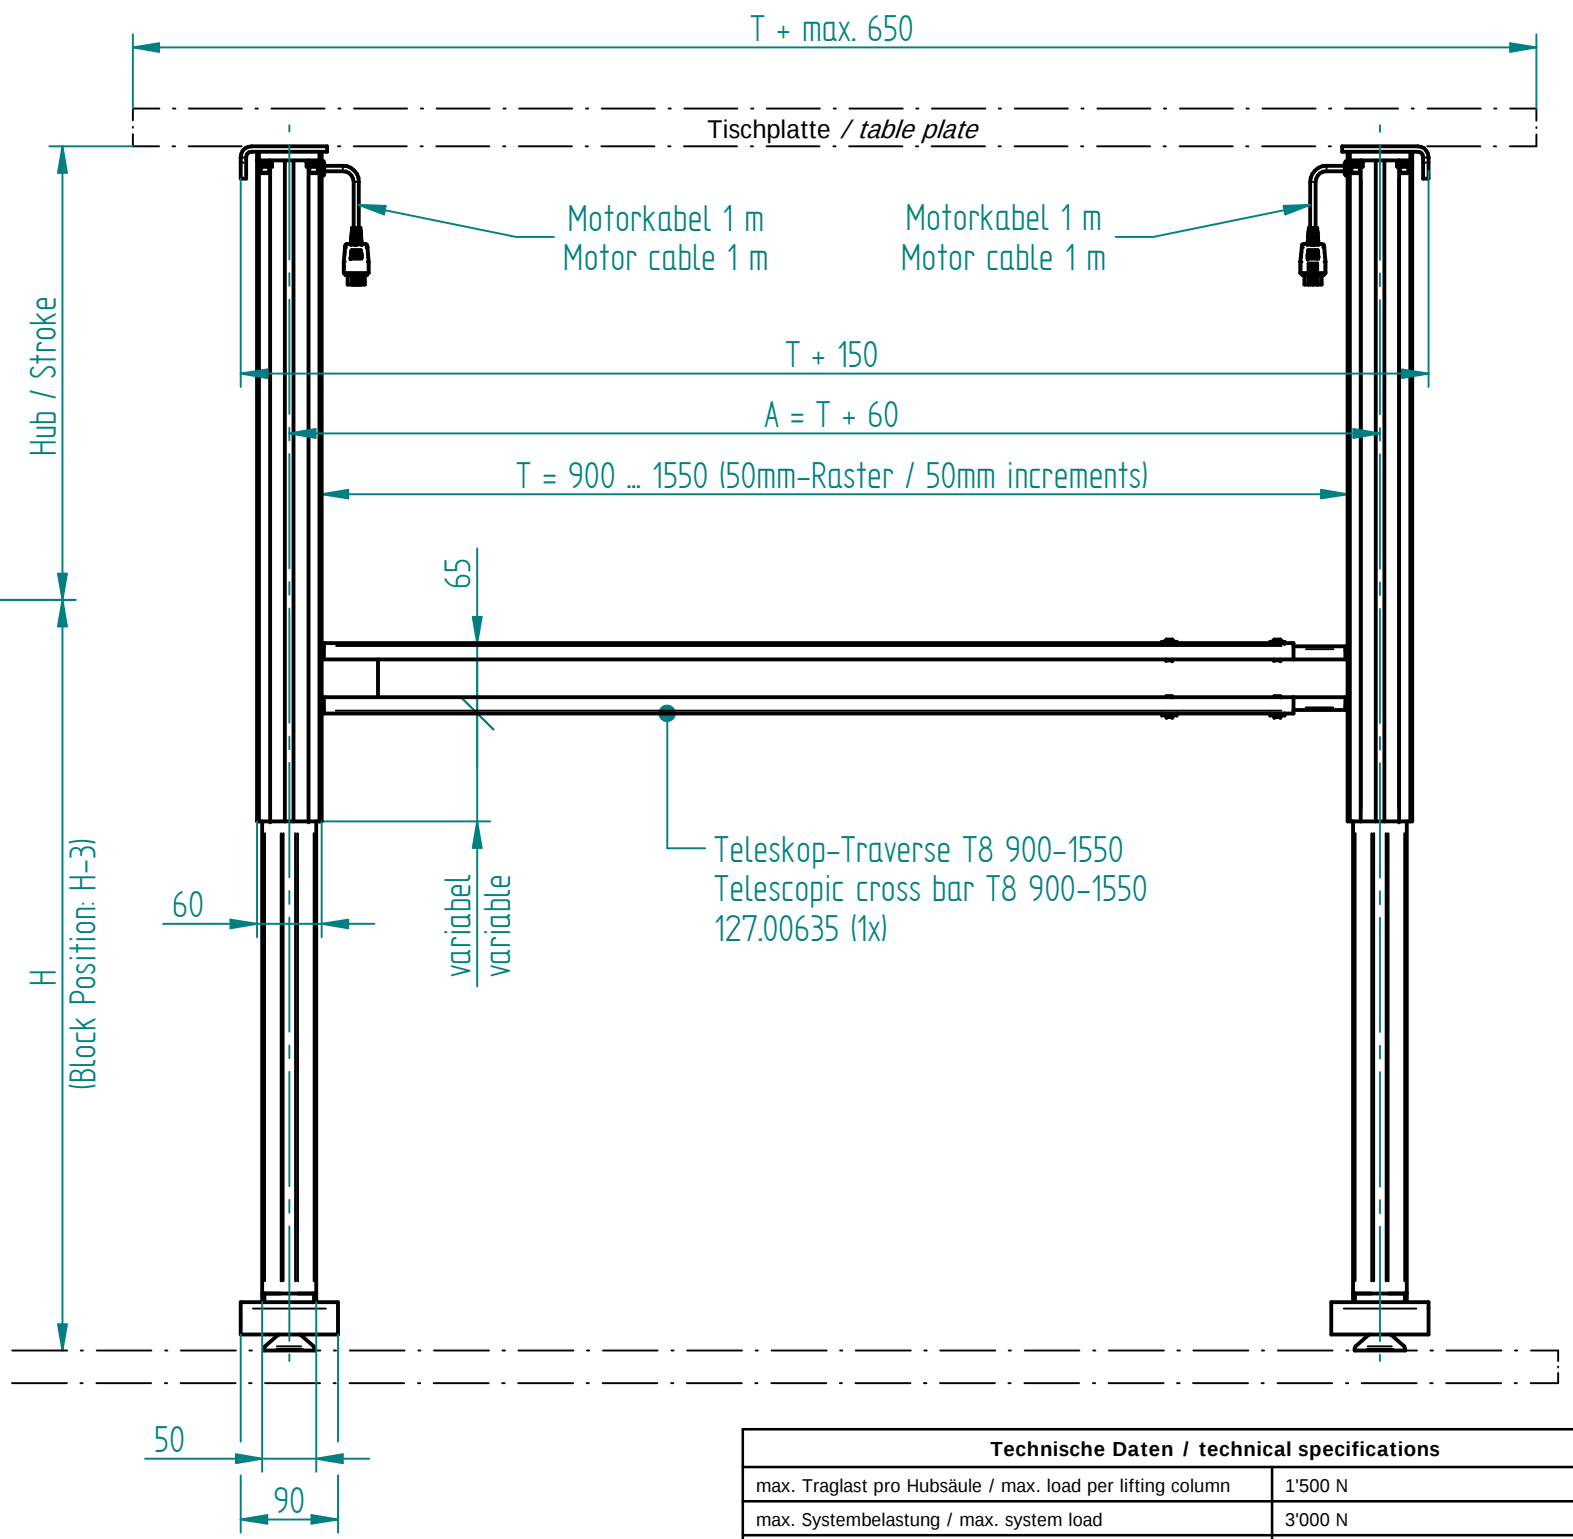
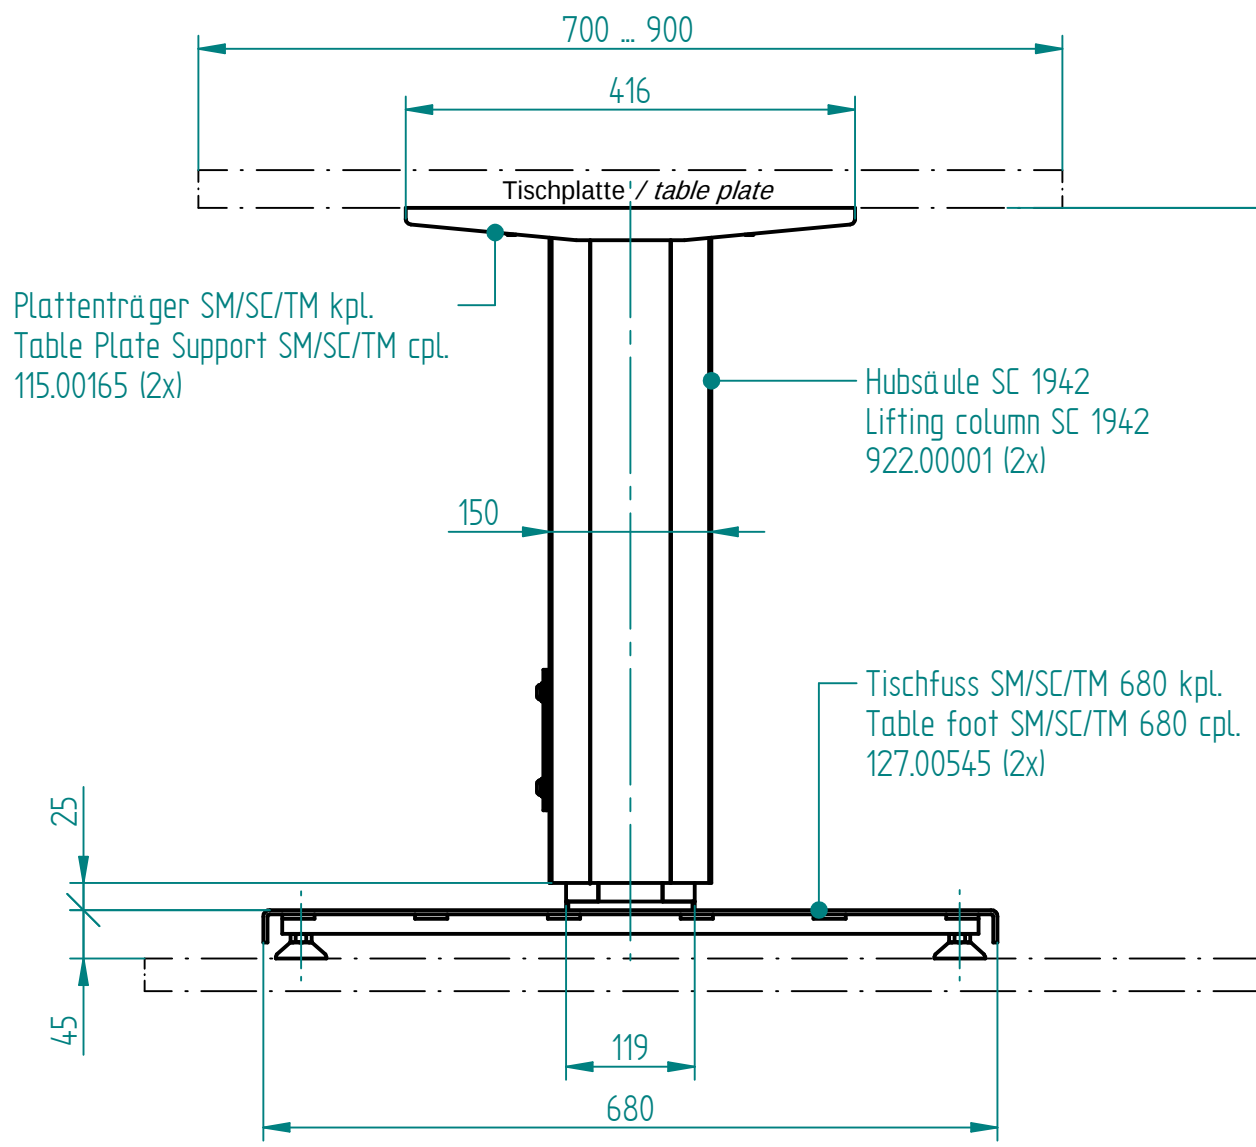


- beigelegt / enclosed:
- Steuerung SCT2 MDT / Control box SCT MDT
 - XX = länderspez. Netzkabel / XX = Country specific power cable
 - 32 = Handtaster SCT Typ Memory / 32 = Hand switch SCT Type Memory
 - Befestigungsschrauben für Tischplatte / Mounting screws for table plate

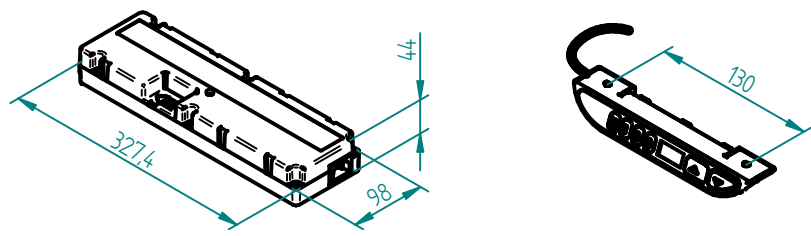

Technische Daten / technical specifications	
max. Traglast pro Hubsäule / max. load per lifting column	1'500 N
max. Systembelastung / max. system load	3'000 N
max. statische Zugbelastung / max. static tensile load	500 N
max. dynamische Zugbelastung / max dynamic tensile load	50 N
max. Hub / max. stroke	420 mm
Hubgeschwindigkeit / lifting speed	20 mm/s
Aluminiumprofile / aluminium profiles	farblos eloxiert / colorless anodized
Führungsart / type of guidance	Gleitführung (Kunststoff) / slide (plastics)

Name	Hub / Stroke	H	XX = EU	XX = CH	XX = US	XX = UK
SC 2942 900-1550 XX 32	420	695	922.20022	922.20122	922.20222	922.20322

Index	Datum / Date	Name	Änderungsmitteilung / notification of change
GEZEICHNET / DRAWN	23.05.2025	tiho	GEWICHT / WEIGHT 32 kg
GEPRÜFT / CHECKED	23.05.2025	hafi	BEZEICHNUNG / ASSEMBLY NAME
		MAßSTAB / SCALE 1:7	Untergerüst SC 2942 900-1550 XX 32
		ZEICHNUNGSNUMMER / DRAWING NUMBER	Frame SC 2942 900-1550 XX 32
		ARTIKELNUMMER / ASSEMBLY NUMBER	922.20x22
		INDEX	00
		FORMAT	A3

