

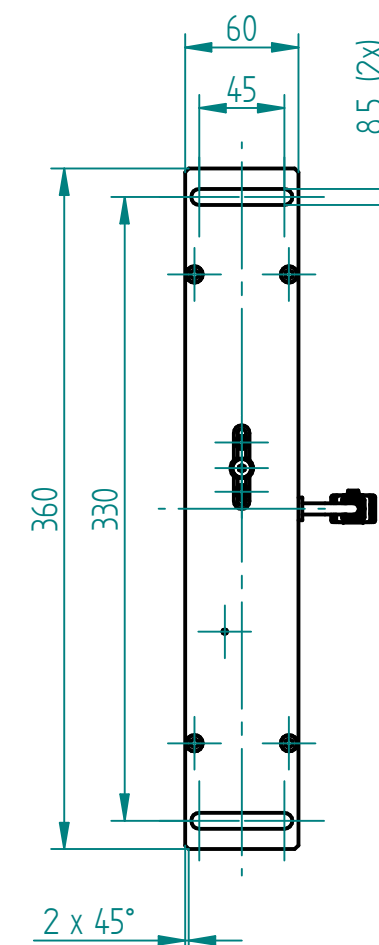
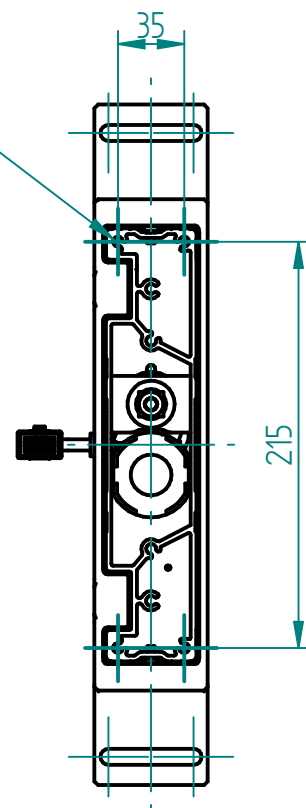


ausgefahren
extended

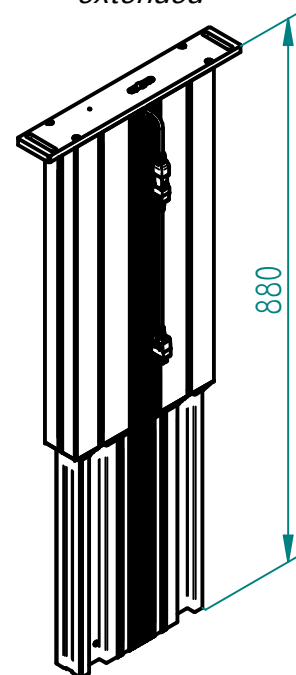


eingefahren
retracted

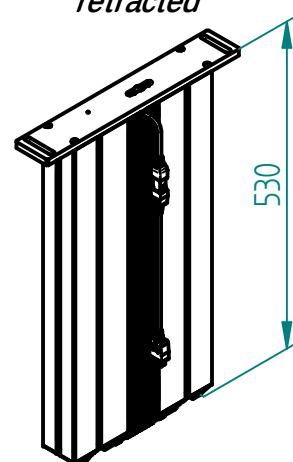

A diagram showing a coordinate system with x and y axes. The x-axis is horizontal and the y-axis is vertical, both represented by arrows pointing in the positive directions.

Nutengeometrie
T-Slot geometry

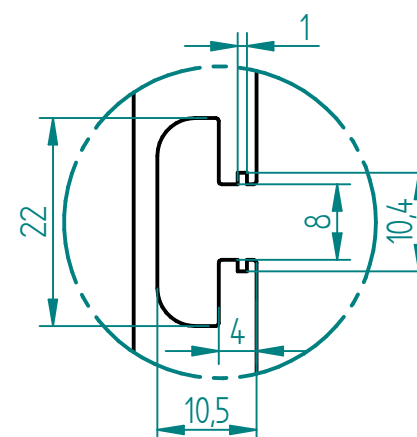

Technische Daten / technical specifications	
max. Druckbelastung / max. pressure load	3'000 N
max. Systembelastung / max. system load	abhängig von Steuerung / depending on control box
max. statische Zugbelastung / max. static tensile load	500 N
max. dynamische Zugbelastung / max dynamic tensile load	50 N
max. Hub / max. stroke	350 mm
Hubgeschwindigkeit / lifting speed	abhängig von Steuerung / depending on control box
max. stat. Biegemoment / max. static bending moment	Mbx stat. 1'200 Nm / Mby stat. 450 Nm
max. dyn. Biegemoment / max. dynamic bending moment	Mbx dyn. 300 Nm / Mby dyn. 150 Nm
Aluminiumprofile / aluminium profiles	farblos eloxiert / colorless anodized
Führungsart / type of guidance	Gleitführung (Kunststoff) / slide (plastics)

Führungssart / type of guidance			Geführungsart / (Kunststoff) / slide (plastics)		
Index	Datum / Date		Name	Änderungsmitteilung / notification of change	
	DATUM / DATE	NAME	sep. Stückliste mit gleicher Nr. sep. list of parts with same no.	GEWICHT / WEIGHT	BEZEICHNUNG / ASSEMBLY NAME
GEZEICHNET / DRAWN	01.07.2026	thsp		9.64 kg	Hubsäule SL 1335 Lifting column SL 1335
GEPRÜFT / CHECKED	01.07.2026	miro	MAßSTAB / SCALE 1:5		
 engineering better workspaces			ZEICHNUNGSNUMMER / DRAWING NUMBER		ARTIKELNUMMER / ASSEMBLY NUMBER
			a-901.01111		901.01111
					INDEX 00
					FORMAT A3