

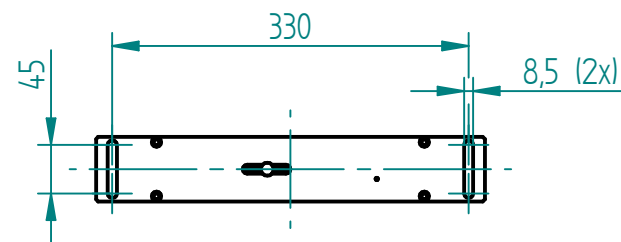

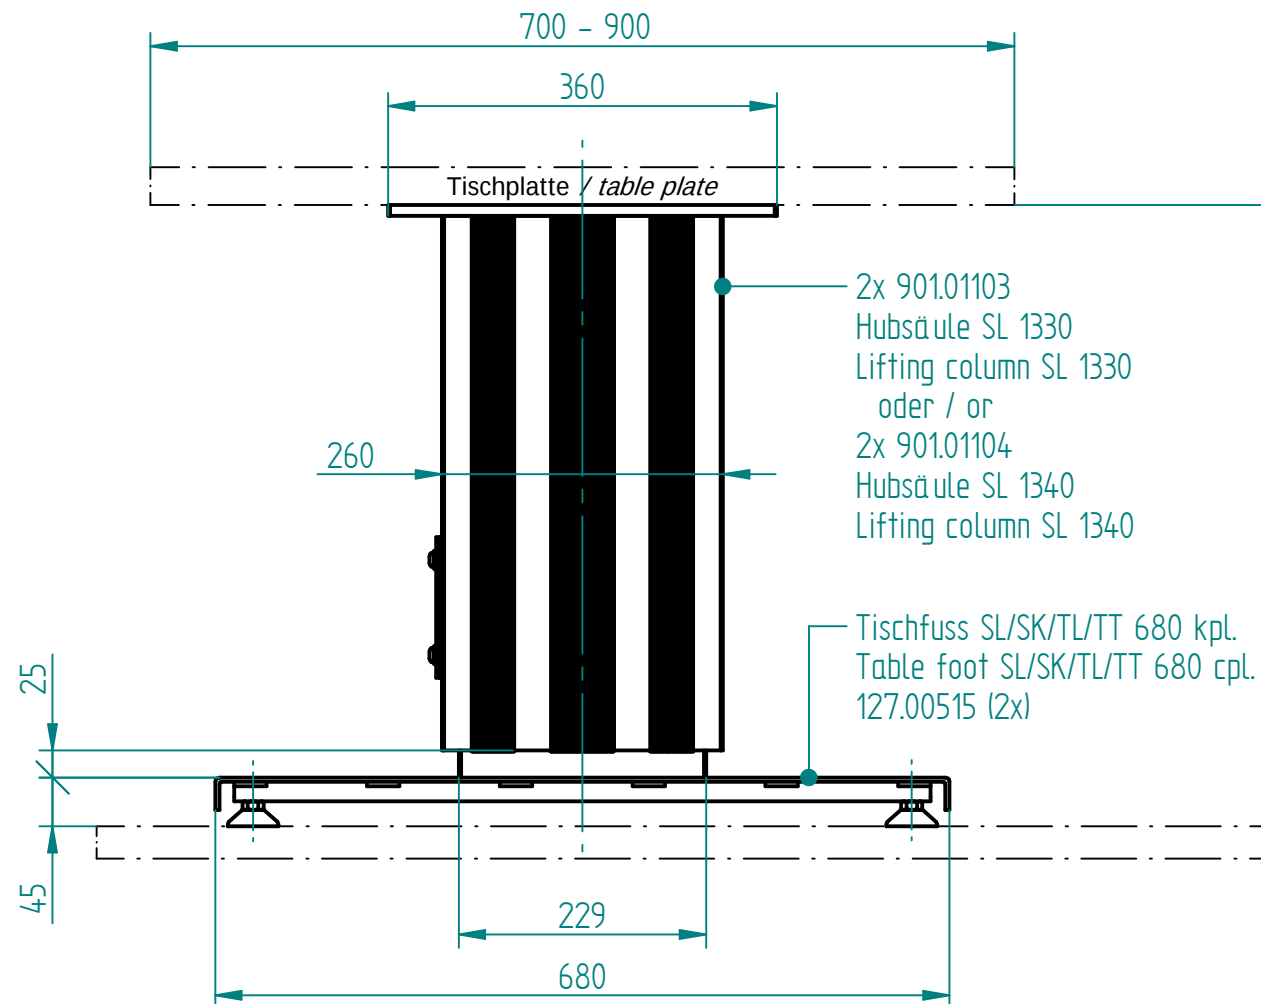




- **Steuerung SCT / Control box SCT**
- **XX = länderspez. Netzkabel / XX = Country specific power cable**
- **12 = Handtaster SCT Typ Memory / 12 = Hand switch SCT Type Memory**
- **Befestigungsschrauben für Tischplatte / Mounting screws for table plate**

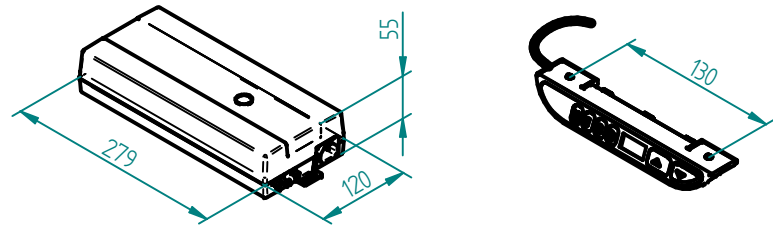

1:20

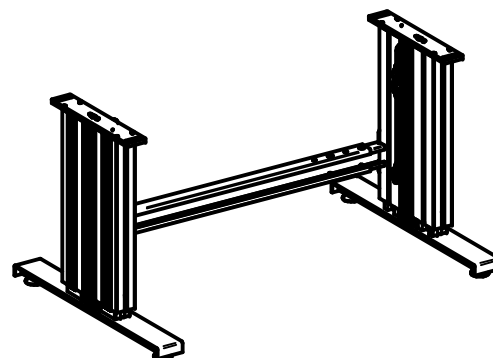

Nutengeometrie
T-Slot geometry

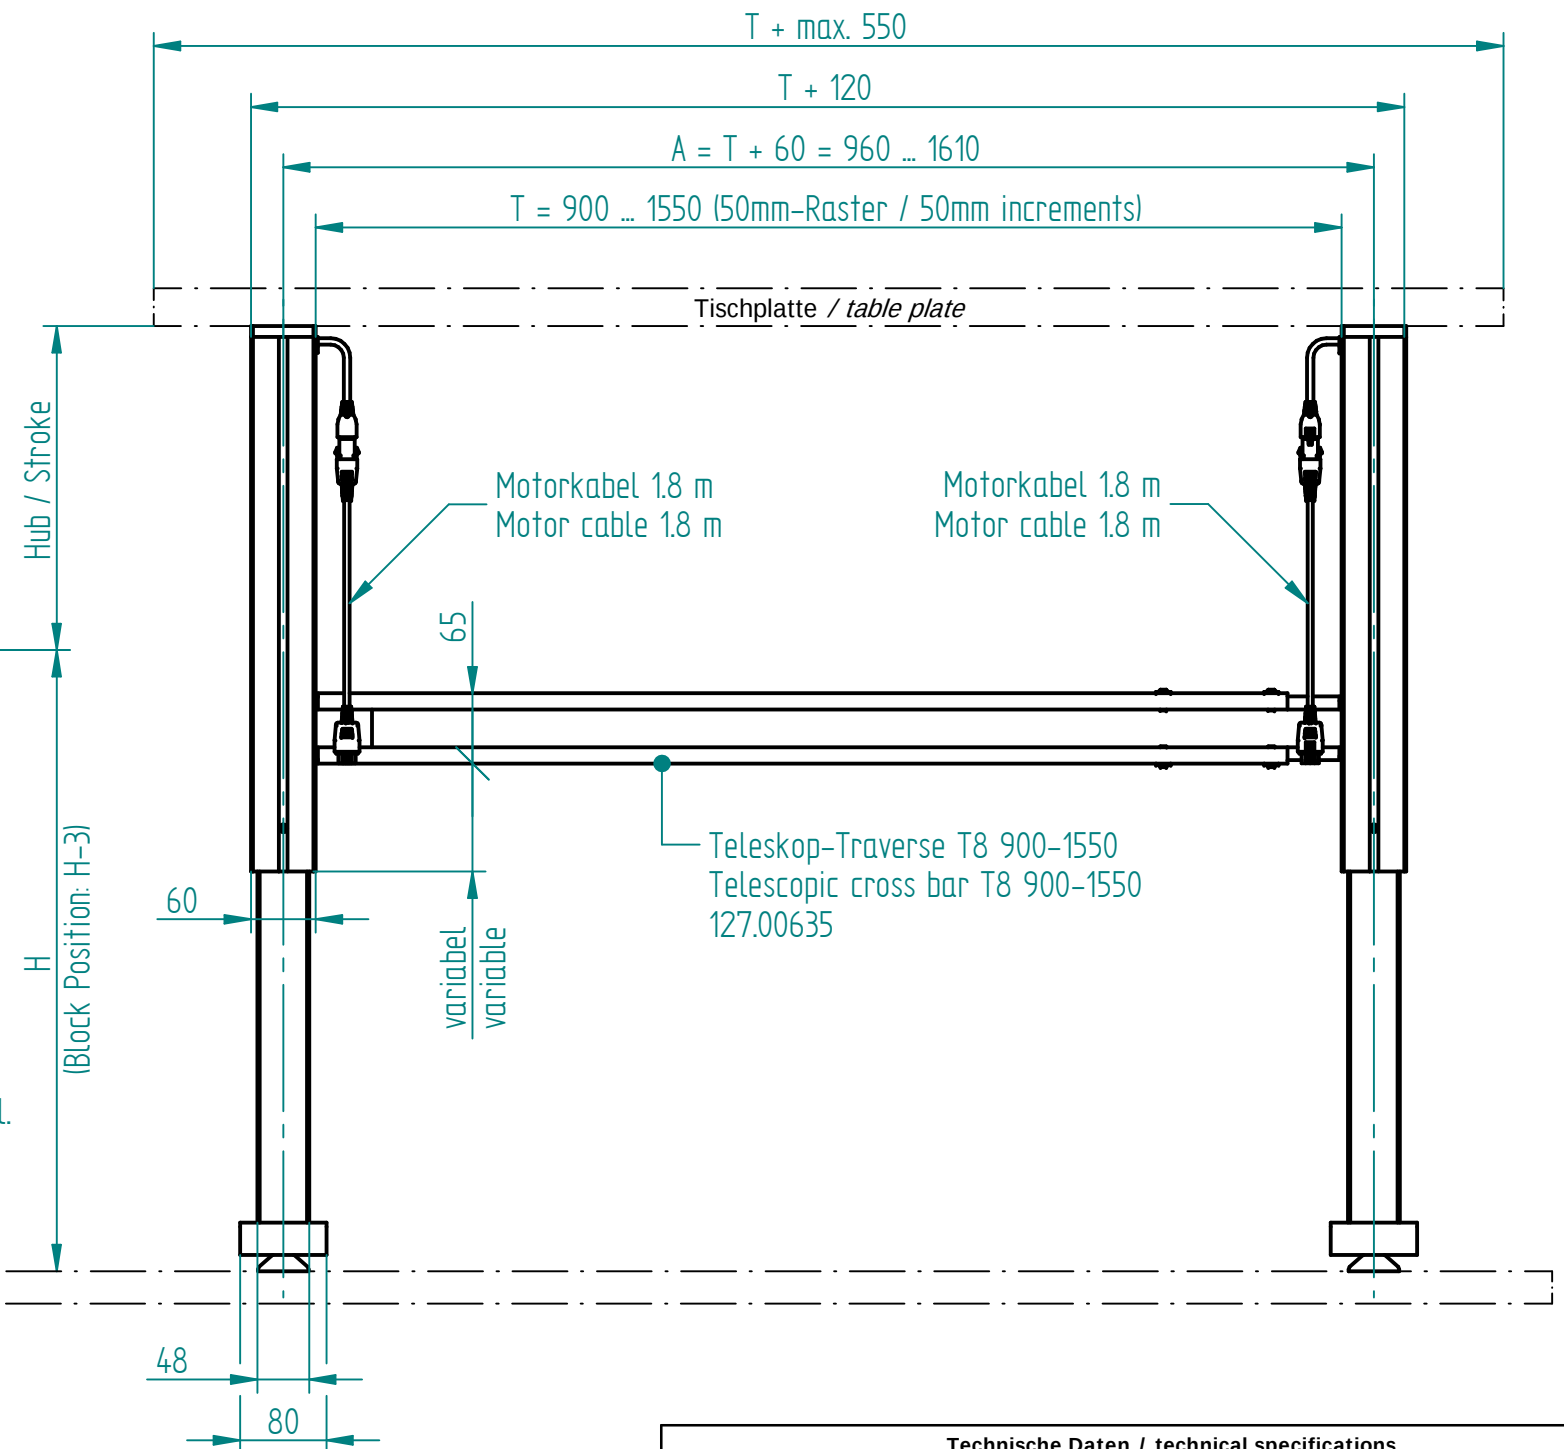

Technische Daten / technical specifications	
max. Traglast pro Hubsäule / max. load per lifting column	3'000 N
max. Systembelastung / max. system load	6'000 N
max. statische Zugbelastung / max. static tensile load	500 N
max. dynamische Zugbelastung / max dynamic tensile load	50 N
max. Hub / max. stroke	300 mm / 400 mm
Hubgeschwindigkeit / lifting speed	abhängig von Systemlast / depending on system load
Aluminiumprofile / aluminium profiles	farblos eloxiert / colorless anodized
Führungsart / type of guidance	Gleitführung (Kunststoff) / slide (plastics)

Einbaubeginn / type of guidance		Gerätemodell / part number		Geräteart / type of guidance		Geräteart / type of guidance	
01	05.01.2026	tiho	1272: Umstellung von Handtaster Memory				
Index	Datum / Date	Name	Änderungsmitteilung / notification of change				
	DATUM / DATE	NAME	separ. Stückliste mit gleicher Nr. sep. list of parts with same no.	GEWICHT / WEIGHT	BEZEICHNUNG / ASSEMBLY NAME		
GEZEICHNET / DRAWN	05.02.2020	tiho		- - - -	Untergestell SL 23XX 960-1610 XX 12		
GEPRÜFT / CHECKED	05.02.2020	anhe	MAßSTAB / SCALE 1:7		Frame SL 23XX 960-1610 XX 12		
 engineering better workspaces				ZEICHNUNGSNUMMER / DRAWING NUMBER		ARTIKELNUMMER / ASSEMBLY NUMBER	INDEX
U-901.123				901.51XXX		01	A3