

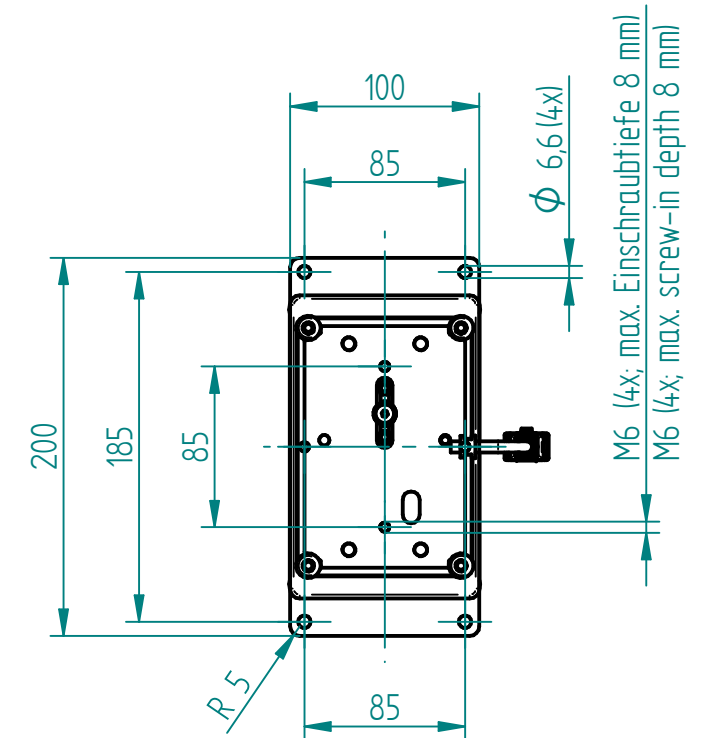
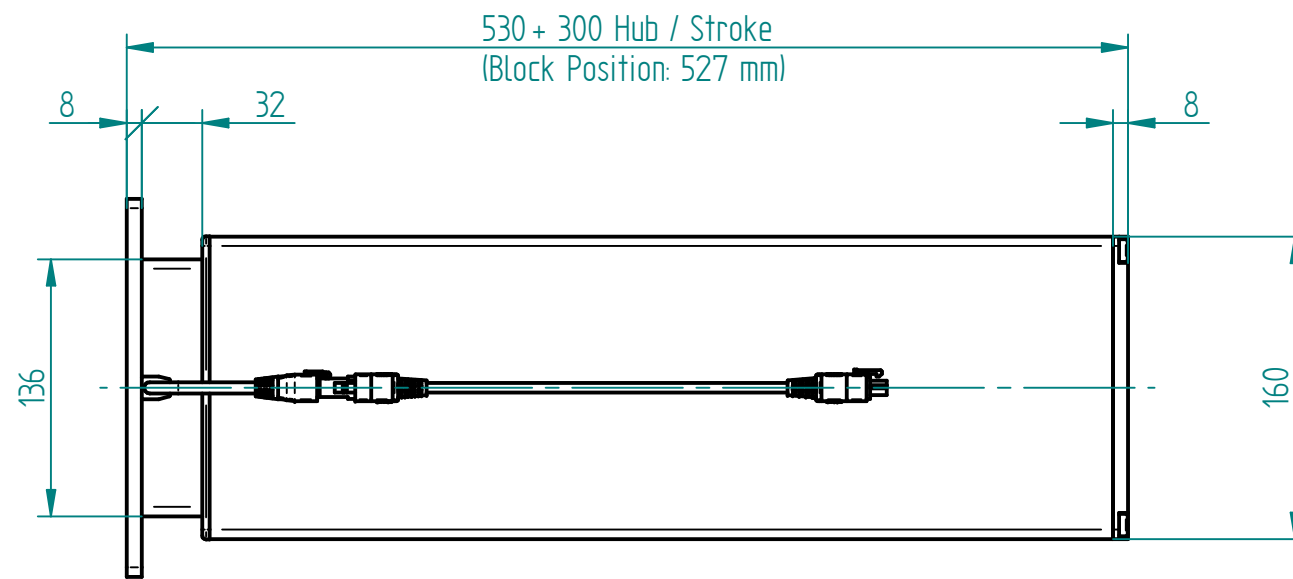
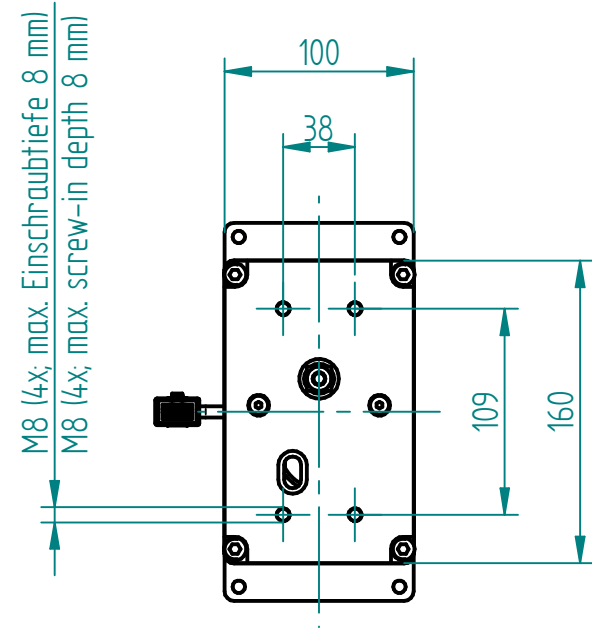
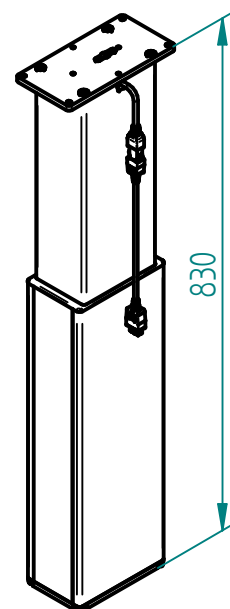


Motorkabel 1.8 m, Steckergrösse 23x16 mm
Motor cable 1.8 m, Plug size 23x16 mm

ausgefahren
extended



eingefahren
retracted

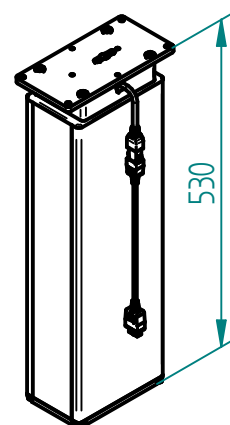

Technische Daten / technical specifications	
max. Druckbelastung / max. pressure load	2'000 N
max. Systembelastung / max. system load	abhängig von Steuerung / depending on control box
max. statische Zugbelastung / max. static tensile load	500 N
max. dynamische Zugbelastung / max dynamic tensile load	50 N
max. Hub / max. stroke	300 mm
Hubgeschwindigkeit / lifting speed	abhängig von Steuerung / depending on control box
max. stat. Biegemoment / max. static bending moment	Mbx stat. 900 Nm / Mby stat. 600 Nm
max. dyn. Biegemoment / max. dynamic bending moment	Mbx dyn. 200 Nm / Mby dyn. 300 Nm
Aluminiumprofile / aluminium profiles	farblos eloxiert / colorless anodized
Führungsart / type of guidance	Gleitführung (Kunststoff) / slide (plastics)

Index	Datum / Date	Name	Änderungsmitteilung / notification of change
GEZEICHNET / DRAWN	27.03.2026	thsp	GEWICHT / WEIGHT 11.261 kg
GEPRÜFT / CHECKED	27.03.2026	miro	MAßSTAB / SCALE 1:4
ergoSwiss engineering better workspaces		ZEICHNUNGSNUMMER / DRAWING NUMBER a-911.00013	BEZEICHNUNG / ASSEMBLY NAME Hubsäule SN 1430 OT Lifting column SN 1430 OT
		ARTIKELNUMMER / ASSEMBLY NUMBER 911.00013	INDEX 00
			FORMAT A3