

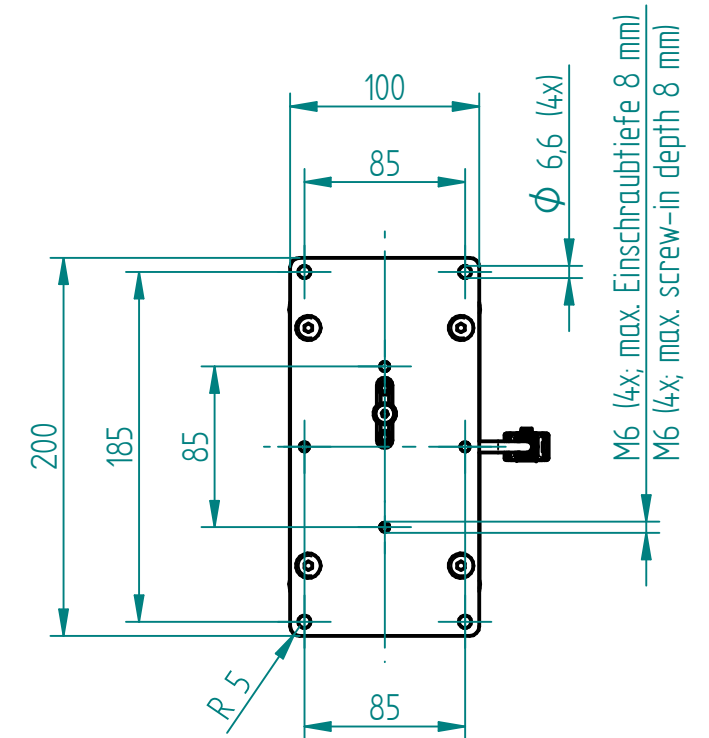
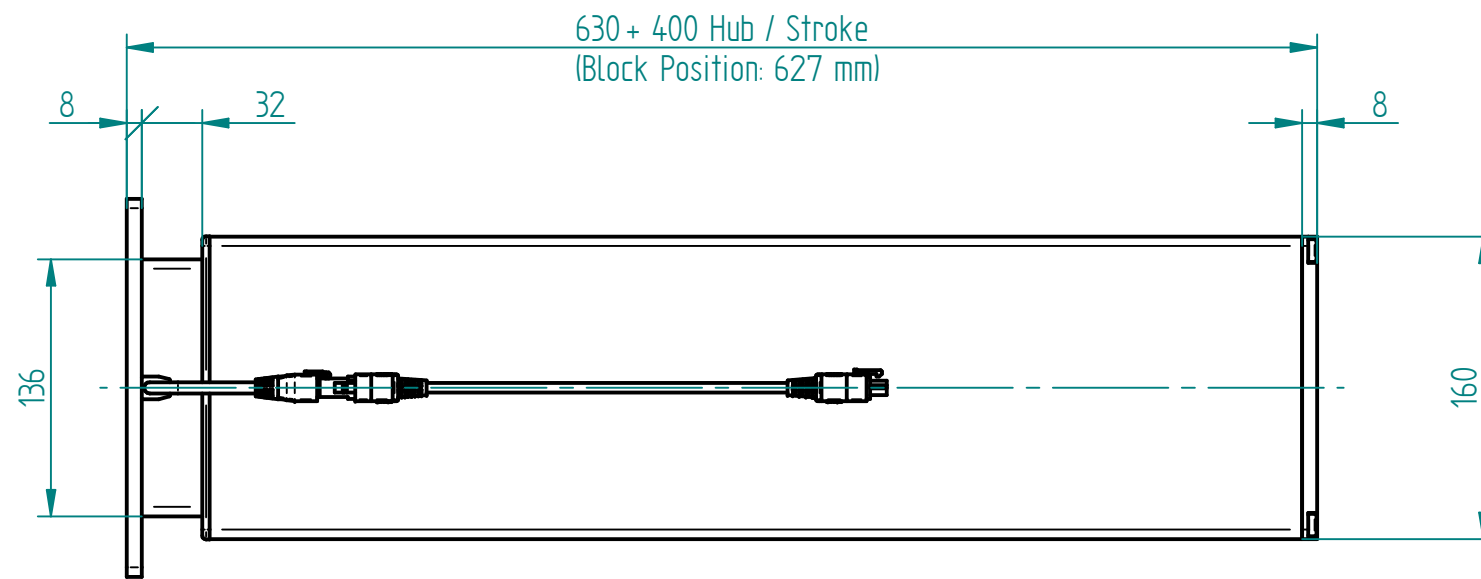
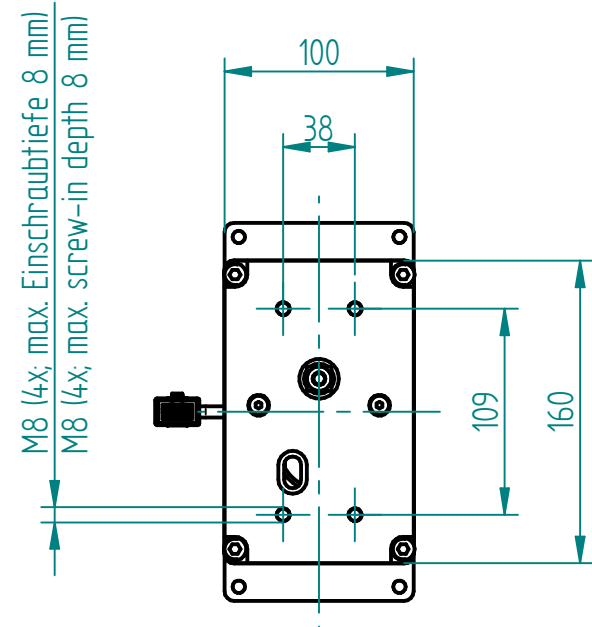
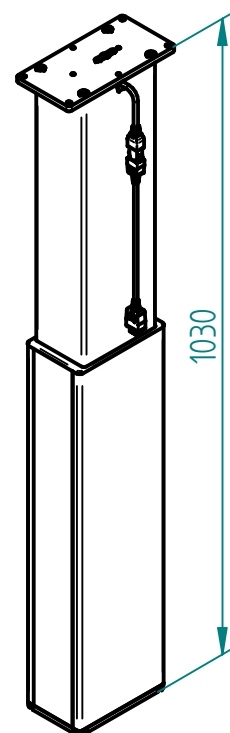


Motorkabel 1.8 m, Steckergrösse 23x16 mm
Motor cable 1.8 m, Plug size 23x16 mm

ausgefahren
extended



eingefahren
retracted

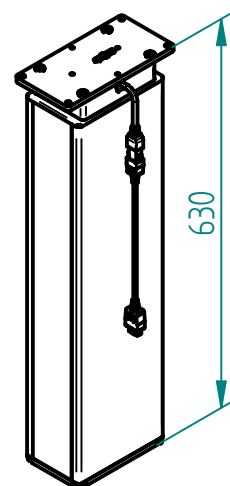

Technische Daten / technical specifications	
max. Druckbelastung / max. pressure load	3'000 N
max. Systembelastung / max. system load	abhängig von Steuerung / depending on control box
max. statische Zugbelastung / max. static tensile load	500 N
max. dynamische Zugbelastung / max dynamic tensile load	50 N
max. Hub / max. stroke	400 mm
Hubgeschwindigkeit / lifting speed	abhängig von Steuerung / depending on control box
max. stat. Biegemoment / max. static bending moment	Mbx stat. 900 Nm / Mby stat. 600 Nm
max. dyn. Biegemoment / max. dynamic bending moment	Mbx dyn. 200 Nm / Mby dyn. 300 Nm
Aluminiumprofile / aluminium profiles	farblos eloxiert / colorless anodized
Führungart / type of guidance	Gleitführung (Kunststoff) / slide (plastics)

Eisenbaugestell / type of gantry			Eisenbaustisch (Kunststoff) / base (plastic)		
Index	Datum / Date	Name	Änderungsmitteilung / notification of change		
	DATUM / DATE	NAME	GEWICHT / WEIGHT	BEZEICHNUNG / ASSEMBLY NAME	
GEZEICHNET / DRAWN	27.03.2026	thsp	sep. Stückliste mit gleicher Nr. sep. list of parts with same no.	11.261 kg	Hubsäule SN 1340 OT
GEPRÜFT / CHECKED	27.03.2026	miro	MAßSTAB / SCALE 1:4		Lifting column SN 1340 OT
 engineering better workspaces			ZEICHNUNGSNUMMER / DRAWING NUMBER a-911.00114		ARTIKELNUMMER / ASSEMBLY NUMBER 911.00114
			INDEX 00		FORMAT A3