

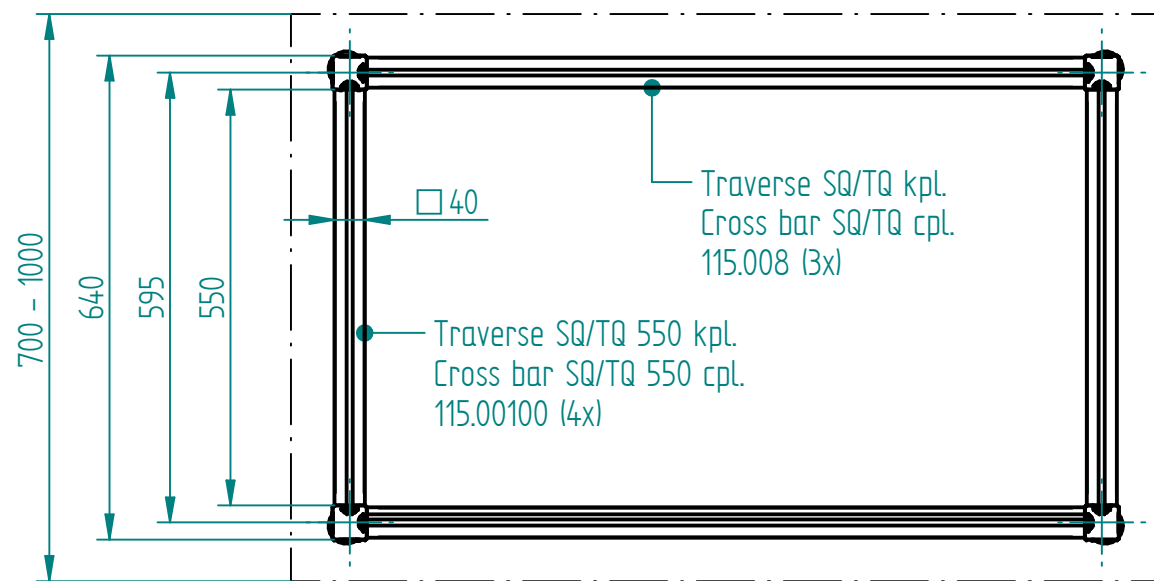
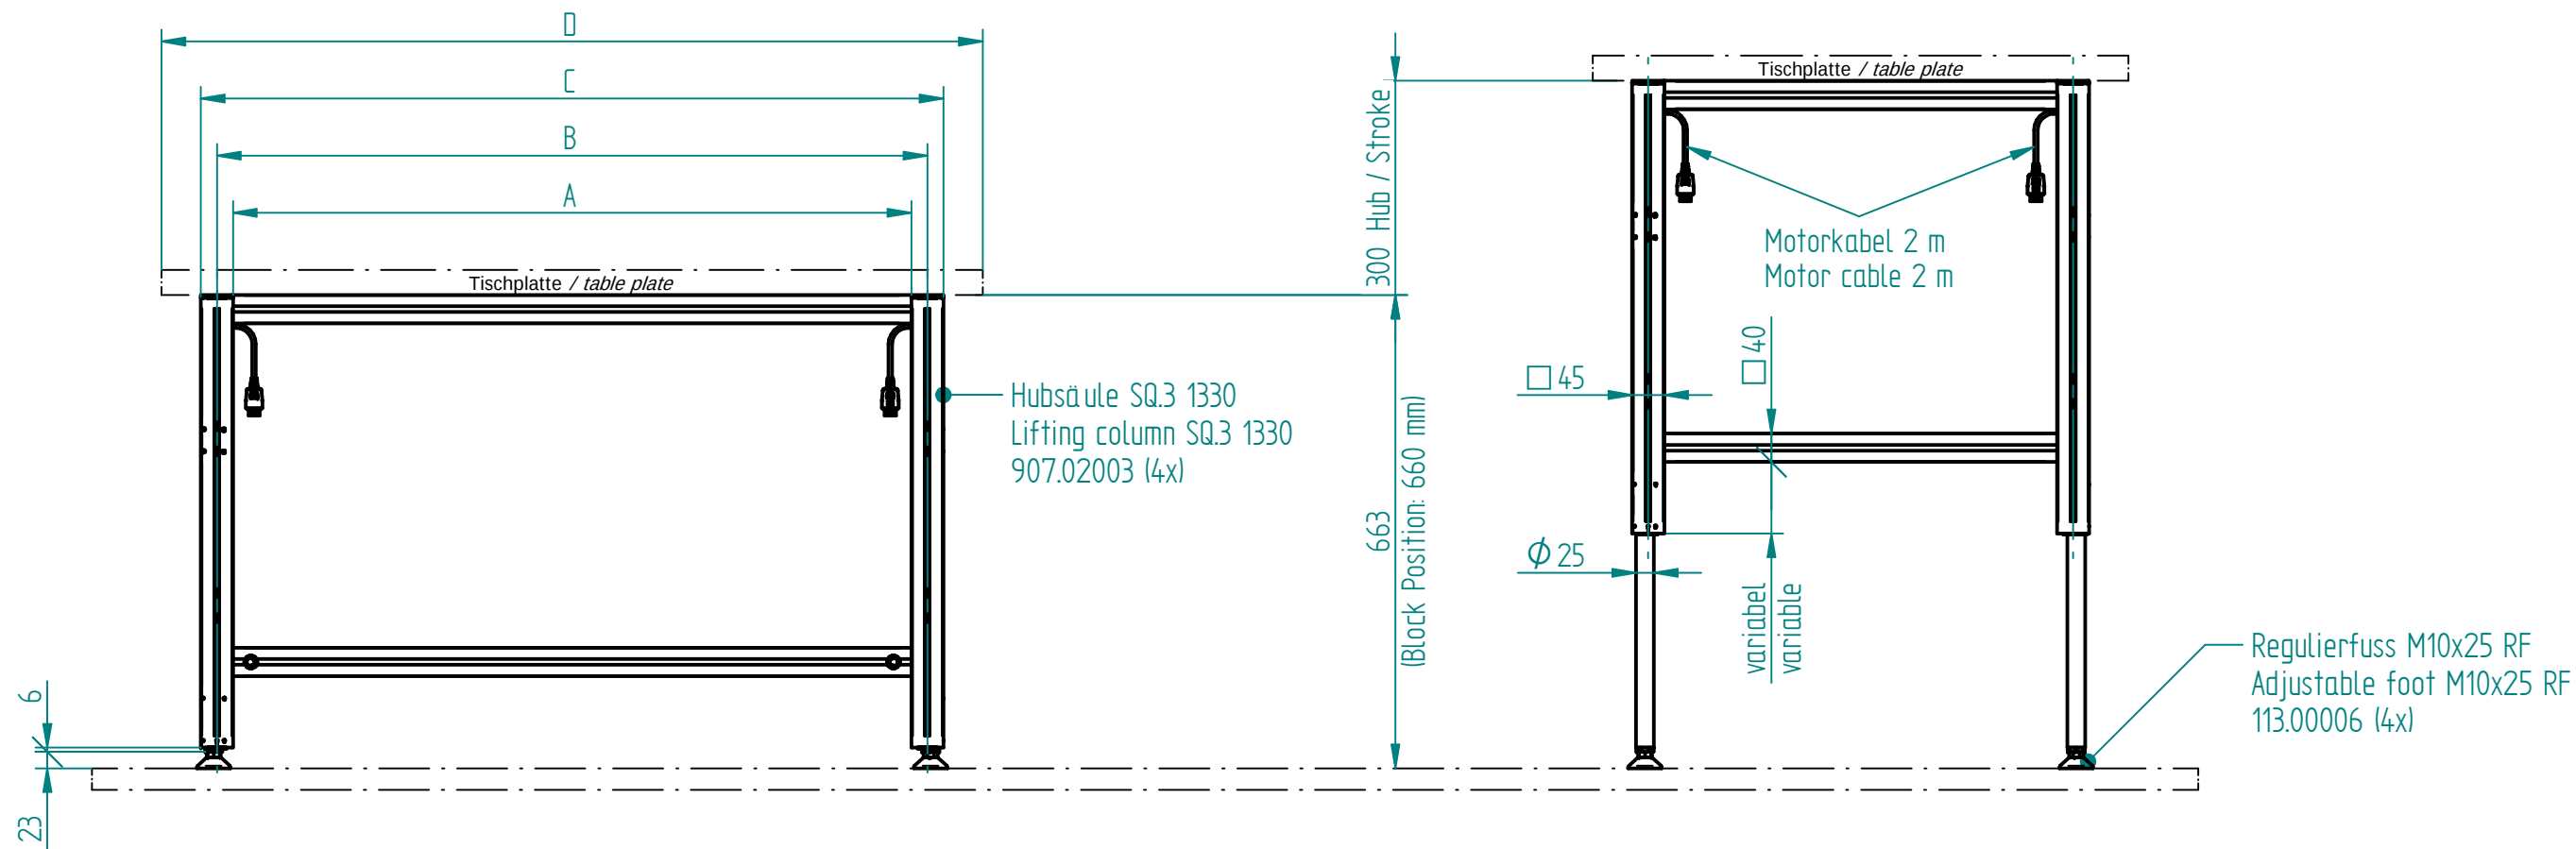


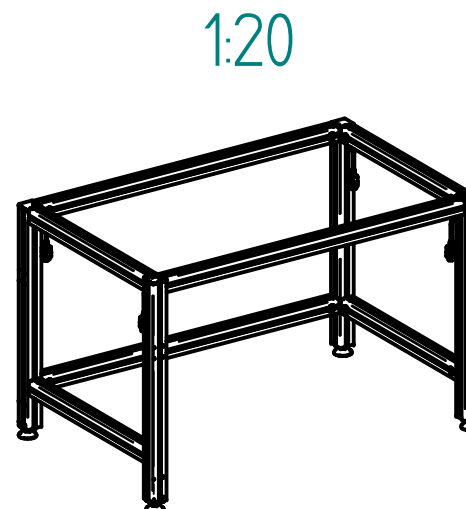

Technische Daten / technical specifications	
max. Traglast pro Hubsäule / max. load per lifting column	1'500 N
max. Systembelastung / max. system load	6'000 N
max. statische Zugbelastung / max. static tensile load	1'500 N
max. Hub / max. stroke	300 mm
Hubgeschwindigkeit / lifting speed	9 mm/s
Aluminiumprofile / aluminium profiles	farblos eloxiert / colorless anodized
Standrohre / standpipes	Stahl / steel
Führungsart / type of guidance	Gleitführung (Kunststoff) / slide (plastics)

- beigelegt / enclosed:**
- Steuerung SCT / Control box SCT
 - XX = länderspez. Netzkabel / XX = Country specific power cable
 - 12 = Handtaster SCT Typ Memory / 12 = Hand switch SCT Type Memory
 - Befestigungsschrauben für Tischplatte / Mounting screws for table plate

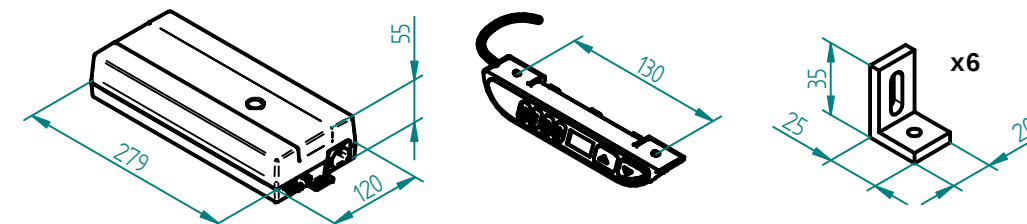

Name	A	B	C	D	XX = EU	XX = CH	XX = US
SQ.3 4330 595 XX 12	550	595	640	700 - 900	907.52071	907.52171	907.52271
SQ.3 4330 795 XX 12	750	795	840	900 - 1100	907.52072	907.52172	907.52272
SQ.3 4330 995 XX 12	950	995	1040	1100 - 1400	907.52073	907.52173	907.52273
SQ.3 4330 1195 XX 12	1150	1195	1240	1300 - 1700	907.52074	907.52174	907.52274
SQ.3 4330 1595 XX 12	1550	1595	1640	1700 - 2100	907.52075	907.52175	907.52275

01	05.01.2026	tiho	1272: Umstellung von Handtaster Memory
Index	Datum / Date	Name	Änderungsmitteilung / notification of change
GEZEICHNET / DRAWN	DATUM / DATE	NAME	GEWICHT / WEIGHT
04.02.2022	tiho	sep. Stückliste mit gleicher Nr. / sep. list of parts with same no.	----
GEPRÜFT / CHECKED	04.02.2022	anhe	MAßSTAB / SCALE 1:10
ergoSwiss engineering better workspaces		ZEICHNUNGSNUMMER / DRAWING NUMBER	ARTIKELNUMMER / ASSEMBLY NAME
u-907.123		807.52XXX	INDEX
			FORMAT
			01 A3