



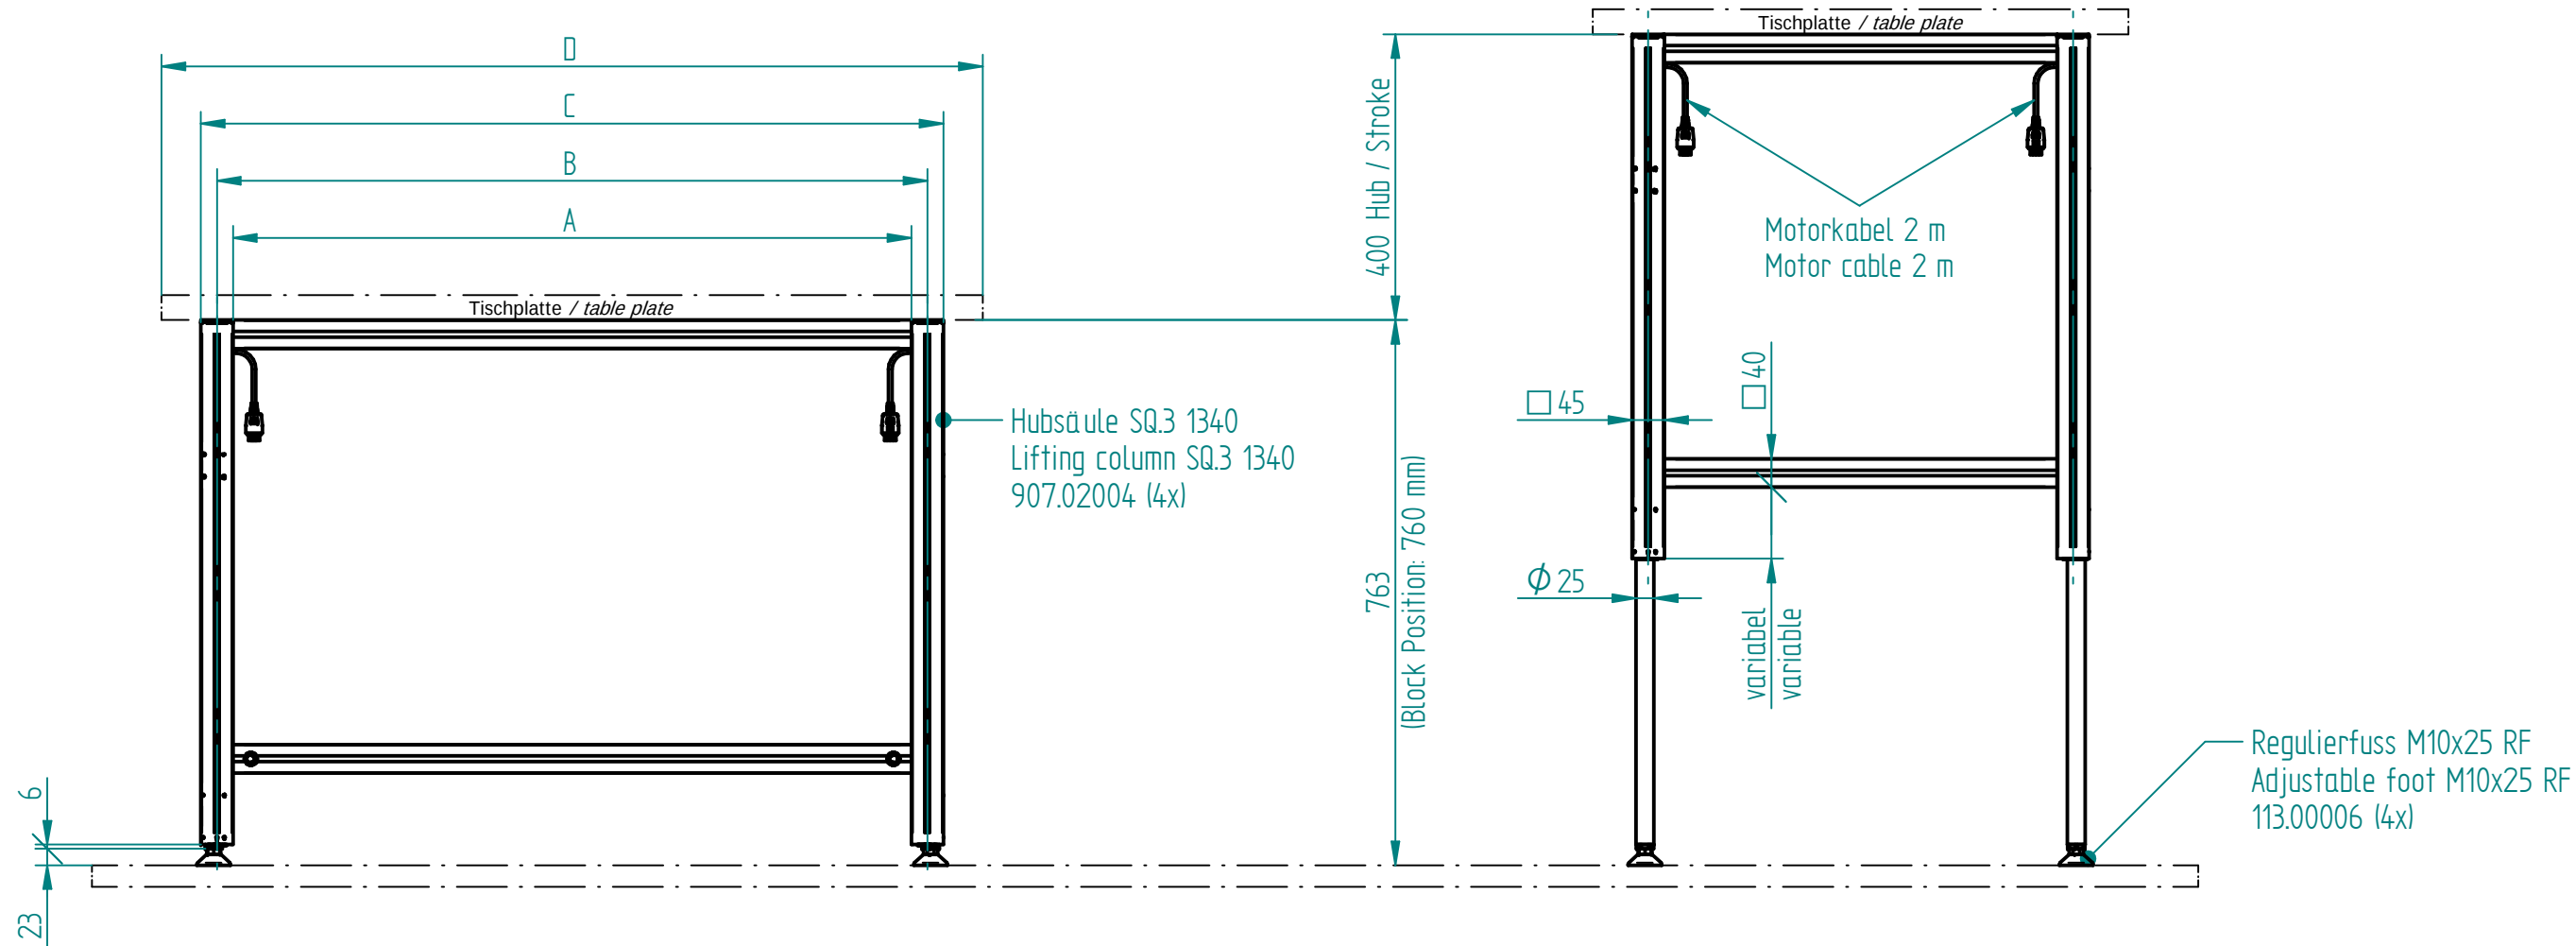

Technische Daten / technical specifications	
max. Traglast pro Hubsäule / max. load per lifting column	1'500 N
max. Systembelastung / max. system load	6'000 N
max. statische Zugbelastung / max. static tensile load	1'500 N
max. Hub / max. stroke	400 mm
Hubgeschwindigkeit / lifting speed	9 mm/s
Aluminiumprofile / aluminium profiles	farblos eloxiert / colorless anodized
Standrohre / standpipes	Stahl / steel
Führungsart / type of guidance	Gleitführung (Kunststoff) / slide (plastics)

- beigelegt / enclosed:
- Steuerung SCT / Control box SCT
 - XX = länderspez. Netzkabel / XX = Country specific power cable
 - 12 = Handtaster SCT Typ Memory / 12 = Hand switch SCT Type Memory
 - Befestigungsschrauben für Tischplatte / Mounting screws for table plate

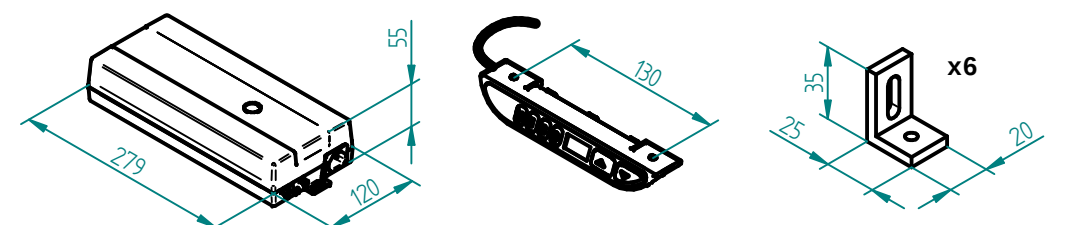

Name	A	B	C	D	XX = EU	XX = CH	XX = US
SQ.3 4340 595 XX 12	550	595	640	700 - 900	907.52081	907.52181	907.52281
SQ.3 4340 795 XX 12	750	795	840	900 - 1100	907.52082	907.52182	907.52282
SQ.3 4340 995 XX 12	950	995	1040	1100 - 1400	907.52083	907.52183	907.52283
SQ.3 4340 1195 XX 12	1150	1195	1240	1300 - 1700	907.52084	907.52184	907.52284
SQ.3 4340 1595 XX 12	1550	1595	1640	1700 - 2100	907.52085	907.52185	907.52285

01	05.01.2026	tiho	1272: Umstellung von Handtaster Memory
Index	Datum / Date	Name	Änderungsmitteilung / notification of change
GEZEICHNET / DRAWN	DATUM / DATE	NAME	GEWICHT / WEIGHT
03.02.2022	tiho	sep. Stückliste mit gleicher Nr. sep. list of parts with same no.	----
GEPRÜFT / CHECKED	03.02.2022	anhe	MAßSTAB / SCALE 1:10
ergoSwiss engineering better workspaces		ZEICHNUNGSNUMMER / DRAWING NUMBER	ARTIKELNUMMER / ASSEMBLY NUMBER
		u-907.124	907.52XXX
		INDEX	FORMAT
		01	A3