



Châssis SF avec traverse télescopique



Colonne SF avec boîtier de commande compact


Colonne de levage SF

Art. Nr.: 909.xxxxx

La colonne télescopique SF se compose de deux profilés en aluminium anodisé incolore, guidés par des patins en plastique. Chaque colonne télescopique dispose d'un moteur interne qui entraîne une broche filetée.

La longueur du câble moteur est de 2,0 mètres.

Les rainures de montage (largeur 8 mm) sur le côté étroit du profilé permettent de monter une traverse ou d'autres accessoires.

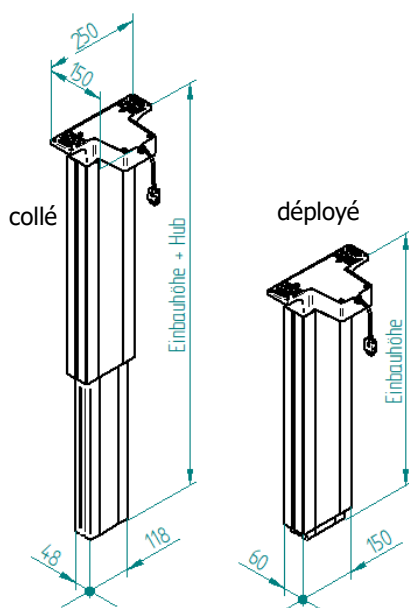

Performance colonne SF 12X0

Nombre des colonnes	2
Poids max. par colonne	100 kg
Vitesse	20 mm/s
Course	300 / 400 mm
Dimension de montage	570 / 670 mm
Durée de mise en marche	2/40 min


Système de levage SF

2x colonnes SF	
1x commande compact avec câble d'alimentation CH	
1x télécommande memory	
Art. Nr.:	909.61003 (300 mm course)
	909.61004 (400 mm course)

Châssis SF

1x système SF 22X0	
1x traverse télescopique (900 – 1550 mm)	
2x porte plaque SF	
2x pieds réglable	
Art. Num.:	909.71003 (300 mm course)
	909.71004 (400 mm course)

Profil des rainures



Téléchargez les données CAO sur
www.ergoswiss.com