

Colonne SC 1942 – 922.00001



Aussi disponible comme structure 2-pieds

- Contrôle SCT2 MDT 100-240V - 124.22300
- Support de plaque SC/SM/SF - 115.00165
- Pied SM/SF/SC/TM - 127.00545
- Traverse télescopique - 127.00635

Colonne SC 1942

Art. Nr.: 922.00001

La colonne télescopique SC se compose d'un guidage en aluminium anodisé incolore avec des patins en plastique. Le profilé intérieur est déplacé par un entraînement à vis interne.

Il est possible de raccorder jusqu'à 2 colonnes télescopiques à la commande LiteLine à 2 canaux 110-230V ou jusqu'à 4 colonnes télescopiques à la commande LiteLine à 4 canaux 110-230V.

Spécifications

Max. force de pression 1 colonne 1'500N

Max. force de pression 2 colonne 3'000N

Max. force de pression 3 colonne 3'000N

Max. force de pression 4 colonne 3'000N

Max. force de traction par colonne 50 N

Moment de flexion statique max $M_{bx_{stat}} = 700 \text{ Nm}$

$M_{by_{stat}} = 400 \text{ Nm}$

Moment de flex. dynamique max. $M_{bx_{dyn}} = 300 \text{ Nm}$

$M_{by_{dyn}} = 150 \text{ Nm}$

Vitesse de levage 20 mm/s


Longueur d'installation 645 mm

Longueur de course 420 mm

Les rainures de montage sur 2 côtés permettent la fixation de fermes, de presse-papiers, d'attaches et de superstructures sur toute la longueur du pied.

Ligne des produits

«LiteLine»

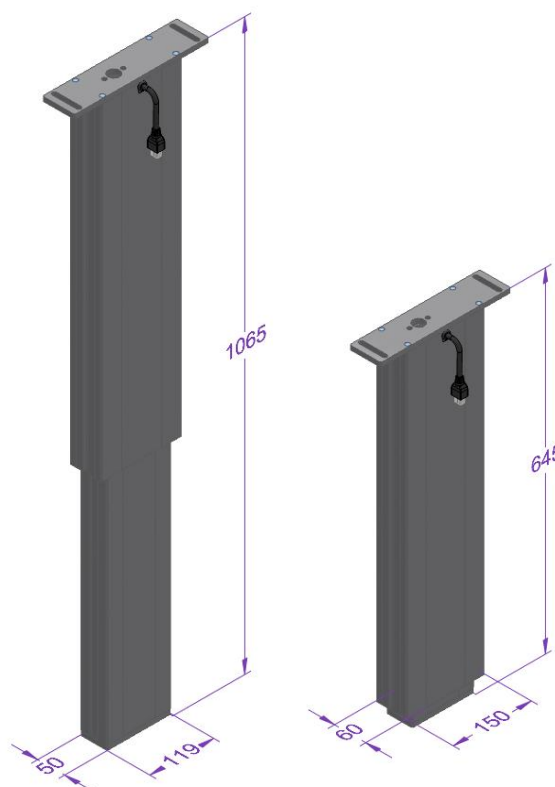

Fichiers CAD disponibles sur www.ergoswiss.com