



*Offre dès Aout 2026
Livraison dès Septembre 2026*

Colonne SN 1430 0T – 911.00013
Colonne SN 1440 0T – 911.00014
Colonne SN 1330 0T – 911.00113
Colonne SN 1340 0T – 911.00114

Colonne SN 0T

Art. Nr.: 911.xxxxx

La colonne télescopique SN se compose d'un guidage en aluminium anodisé incolore avec des patins en plastique. Le profilé intérieur est déplacé par un entraînement à vis interne.

Jusqu'à 4 colonnes de levage peuvent être connectées à un seul contrôleur et fonctionner de manière synchrone.

Spécifications

Max. force 1 colonne	2'000 N / 3'000 N
Max. force 2 colonne	4'000 N / 6'000 N
Max. force 3 colonne	4'000 N / 6'000 N
Max. force 4 colonne	10'000 N

Max. force de traction par colonne 50 N

Moment de flex. statique max. $M_{bx_{stat}} = 900 \text{ Nm}$
 $M_{by_{stat}} = 600 \text{ Nm}$


Moment de flex. dynamique max. $M_{bx_{dyn}} = 200 \text{ Nm}$
 $M_{by_{dyn}} = 300 \text{ Nm}$

Vitesse de levage	8 ou 12 mm/s
Longueur d'installation	530 ou 630 mm
Longueur de course	300 ou 400 mm

La colonne de levage ne comporte pas de rainures de fixation. Sa surface lisse lui confère une apparence haut de gamme et facilite le nettoyage et la désinfection.

Applications

- Laboratoire et en salle blanche
- Dispositifs médicaux
- Systems d'affichage, multimedias et de presentation

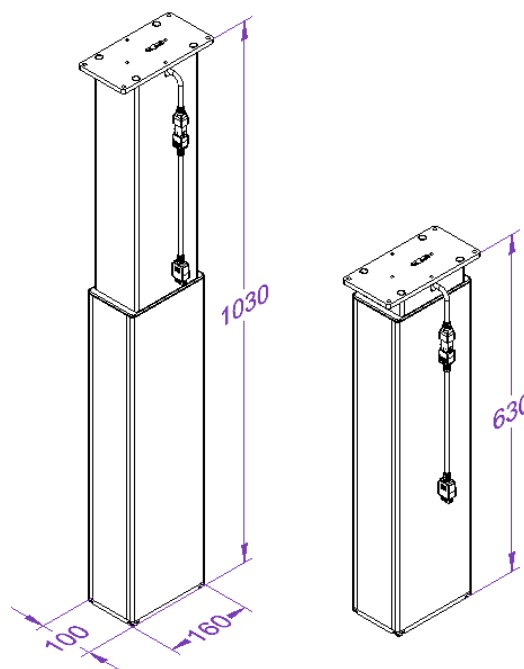

Fichiers CAD disponibles sur www.ergoswiss.com