



Hubsäule SN 1430 OT – 911.00013
Hubsäule SN 1440 OT – 911.00014
Hubsäule SN 1330 OT – 911.00113
Hubsäule SN 1340 OT – 911.00114

*Angebote ab August 2026
Lieferstart ab September 2026*

Hubsäule SN OT

Art. Nr.: 911.xxxxx

Die Hubsäule **SN** besteht aus einer farblos eloxierten Aluminiumführung mit Kunststoffgleitern. Das Innenprofil wird durch einen innenliegenden Spindeltrieb bewegt.

Es können bis zu 4 Hubsäulen an einer Steuerung angeschlossen und synchron betrieben werden.

Technische Daten

Max. Traglast für 1 Hubsäule	2'000 N / 3'000 N
Max. Traglast für 2 Hubsäulen	4'000 N / 6'000 N
Max. Traglast für 3 Hubsäulen	4'000 N / 6'000 N
Max. Traglast für 4 Hubsäulen	10'000 N

Max. Zugbelastung pro Hubsäule 50 N


Max. statisches Biegemoment	Mbx _{stat} = 900 Nm Mby _{stat} = 600 Nm
Max. dyn. Biegemoment	Mbx _{dyn} = 200 Nm Mby _{dyn} = 300 Nm

Hubgeschwindigkeit	8 oder 12 mm/s
Einbaulänge	530 oder 630 mm
Hublänge	300 oder 400 mm

Die Hubsäule verfügt über keine T-Nuten. Die glatte Oberfläche bietet eine hochwertige Optik und erleichtert die Reinigung und Desinfektion.

Anwendungen

- Labor- und Reinraumarbeitsplätze
- Medizinische Geräte & Pflegeeinrichtungen
- Display-, Medien-, Präsentationssysteme

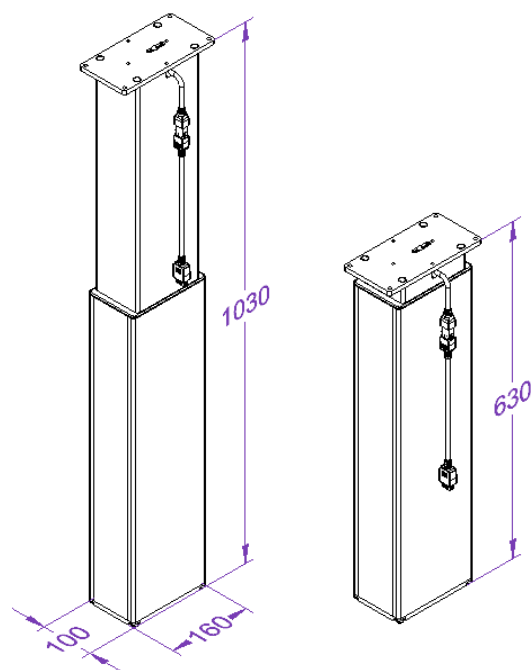

Download CAD Daten auf www.ergoswiss.com