


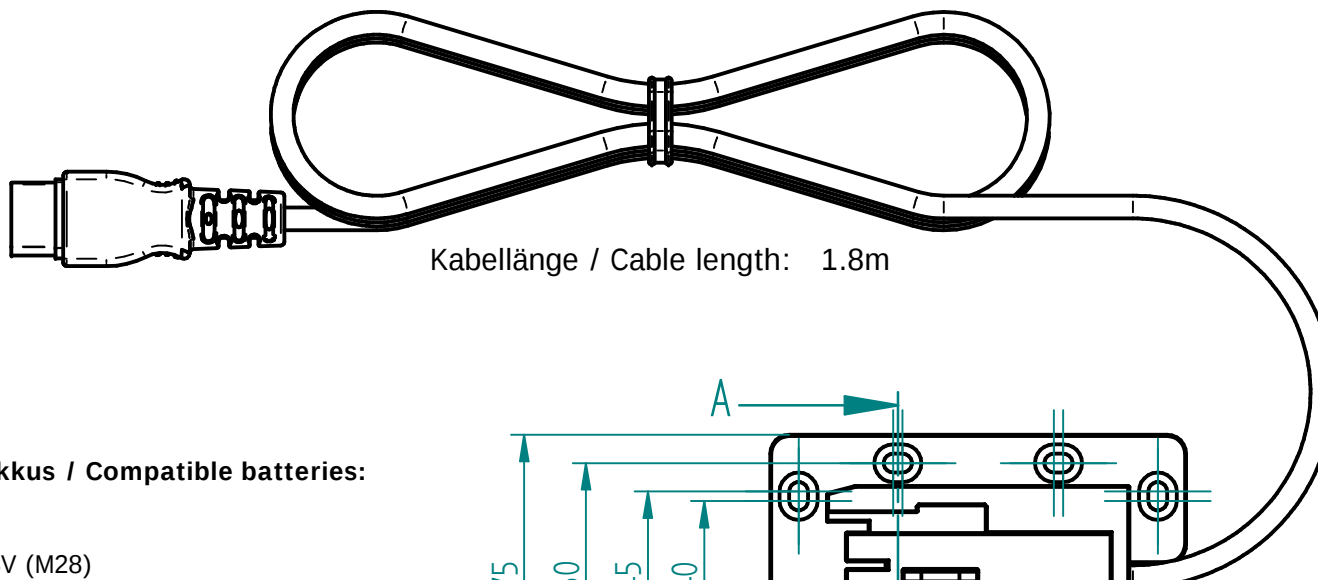




Kabellänge / Cable length: 1.8m

Kompatible Akkus / Compatible batteries:

- Würth 28V
- Mikwaukee 28V (M28)

Kompatible Steuerung / Compatible controller

- SCT4 iSMPS 24V

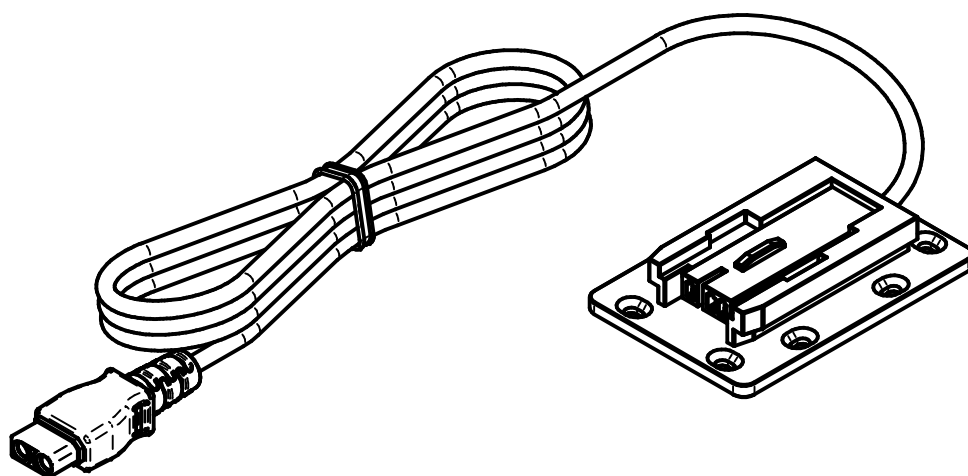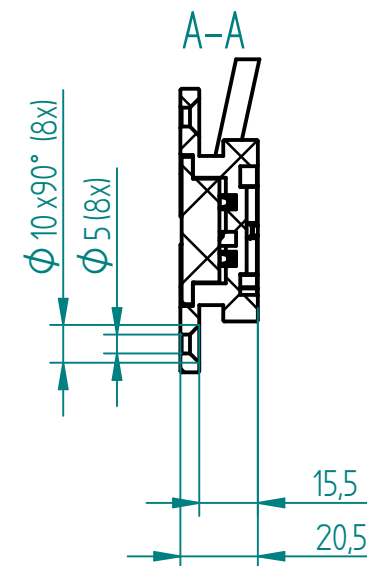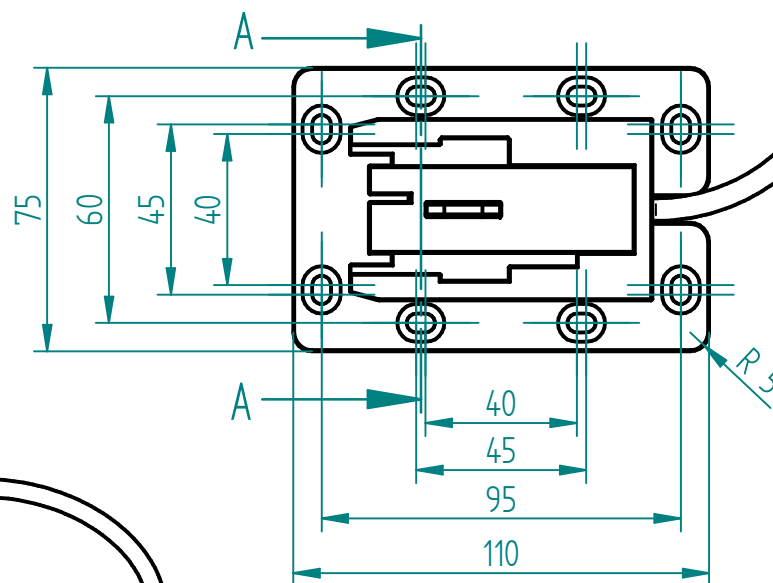

01	05.05.2026	miro	Lochbild für Befestigung	
Index	Datum / Date	Name	Änderungsmittteilung / notification of change	
Allg. Toleranzen nach ISO 22081:  t1 siehe DIN 2769-A (Tabelle 1) lineare Größenmasse: ±12 siehe DIN 2769-b (Tabelle 2) Winkelgrößenmasse: ±13 siehe DIN 2769-1 (Tabelle 3)			MATERIAL	GEWICHT / WEIGHT 0.000 kg
GEZEICHNET / DRAWN	DATUM / DATE	NAME	  	BEZEICHNUNG / PART NAME
GEPRÜFT / CHECKED	DATUM / DATE	NAME	MAßSTAB / SCALE	Adaptertray Akku 28V Adapter tray battery 28V
			ZEICHNUNGSNUMMER / DRAWING NUMBER	ARTIKELNUMMER / PART NUMBER
			p-124.00269	124.00269
			INDEX	FORMAT
			01	A4