



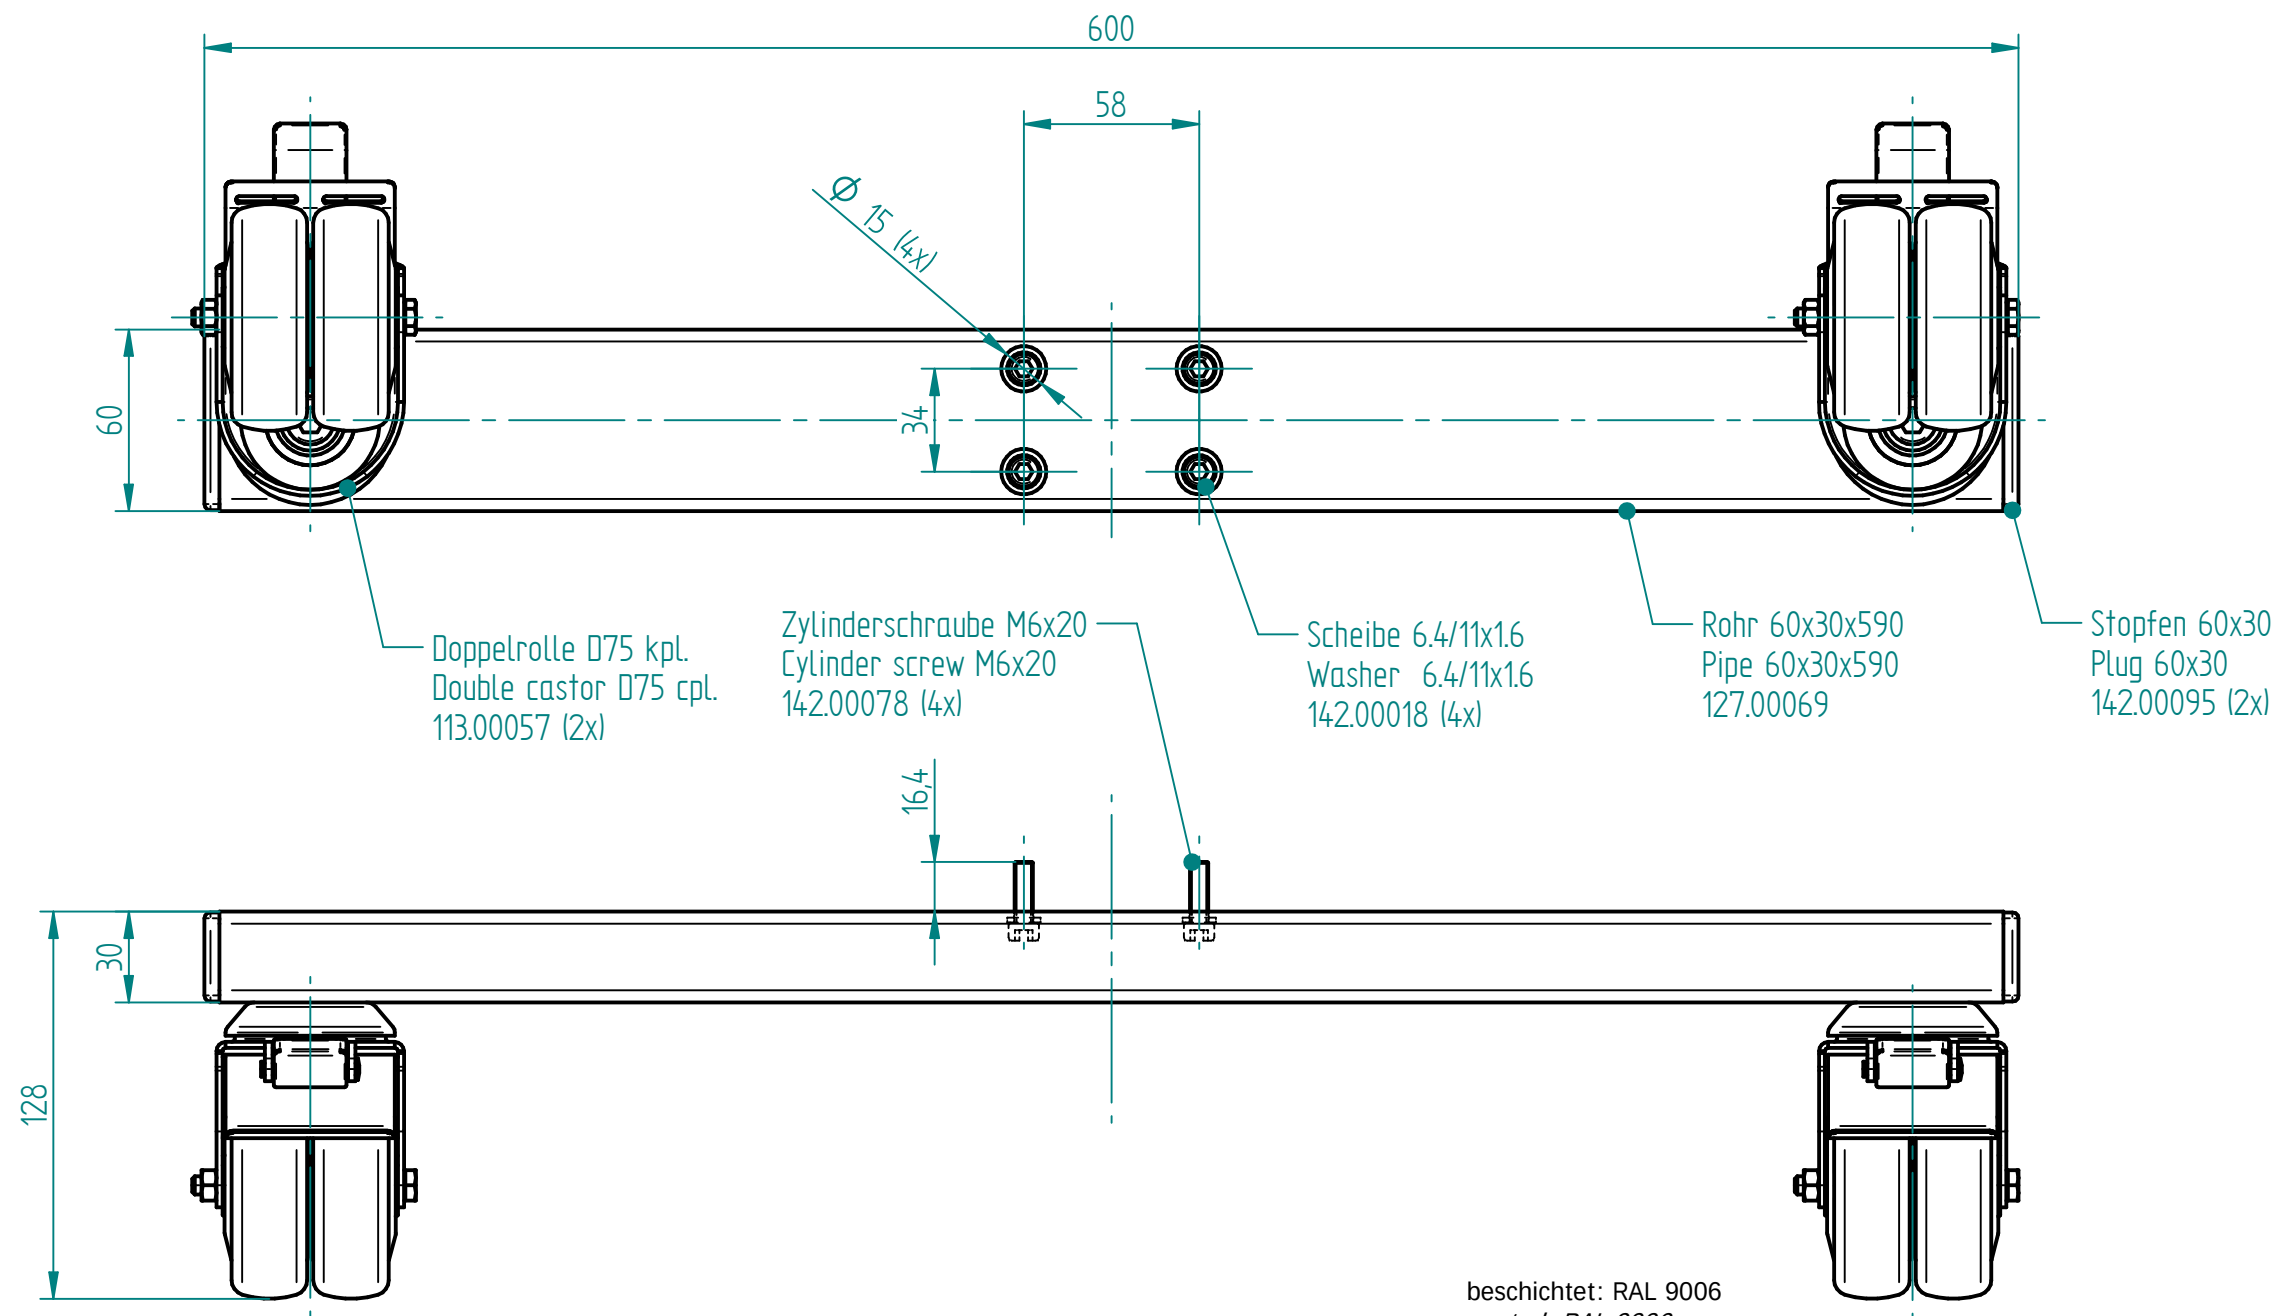

beschichtet: RAL 9006
coated: RAL 9006

max. Traglast dynamisch: 2x 1'000 N (bei 3 km/h)
max. load dynamic: 2x 1'000 N (at 3 km/h or 1.86 mph)

max. Traglast statisch: 2x 2'500 N (bei Stillstand)
max. load static: 2x 2'500 N (at standstill)

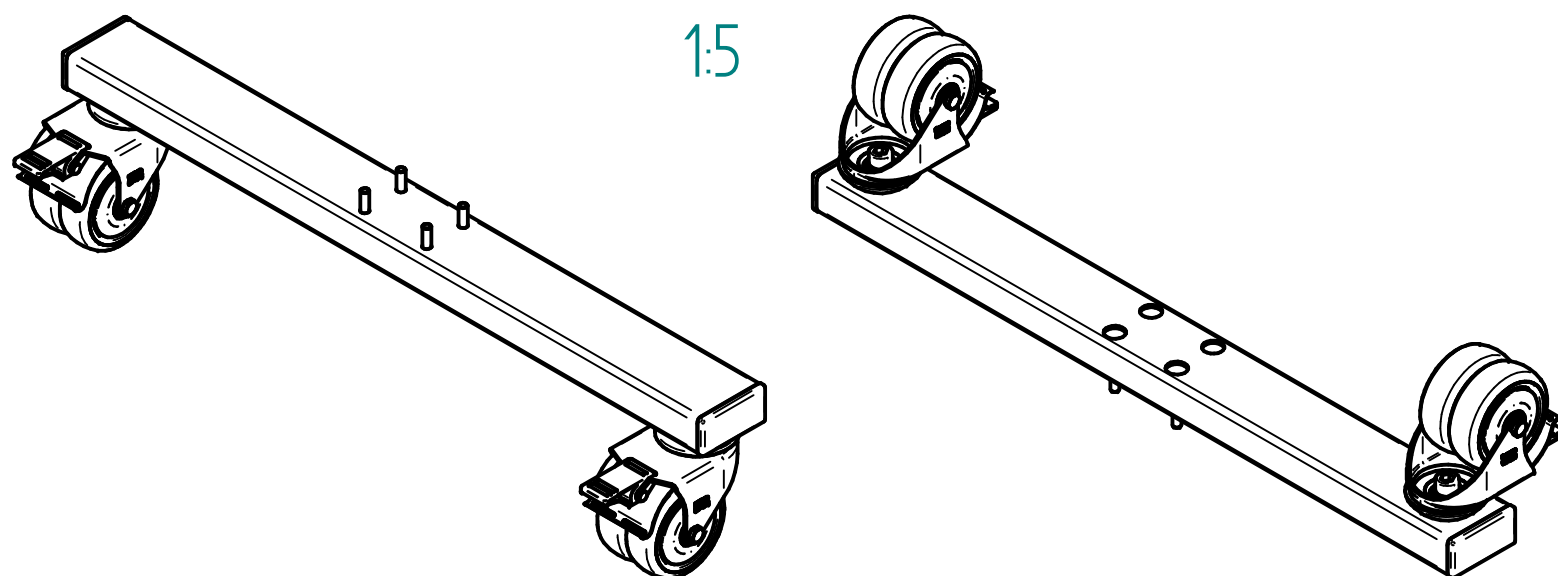

1:5

08	02.04.2025	thsp	1257: Schrauben und Scheiben 2x M10 ersetzt durch 4x M6
07	31.10.2014	sc	0790: Neu Schraube M10 mit Unterlagscheibe
06	22.10.2014	sc	0782: Neu mit Doppelrolle D50 kpl. (113.00067)
05	28.04.2014	sc	0751: Neu Lochabstand 40mm, Durchgangsbohrung für M10
04	05.06.2012	pk	0614: Neu Unterbaugruppe 115.00080 Rohr 60x30x590 mit Stopfen
03	17.09.2009	pk	0331: Schrauben neu M8x16, Bohrung mittig fällt weg
02	02.03.2006	mk	0200: Schrauben neu M8x12, alt M8x20
01	06.01.2006	mk	0198: Länge neu 600mm , alt 500mm
Index	Datum / Date	Name	Änderungsmitteilung / notification of change
GEZEICHNET / DRAWN	25.04.2005	md	sep. Stückliste mit gleicher Nr. sep. list of parts with same no.
GEPRÜFT / CHECKED	25.04.2005	mk	MAßSTAB / SCALE 1:2,5
ERGO SWISS table lift systems		ZEICHNUNGSNUMMER / DRAWING NUMBER a-127.00074	BEZEICHNUNG / ASSEMBLY NAME Tischfuß SA/TA 600 Rolle kpl. Table foot SA/TA 600 Castor cpl.
ARTIKELNUMMER / ASSEMBLY NUMBER 127.00074			INDEX 08
			FORMAT A3