

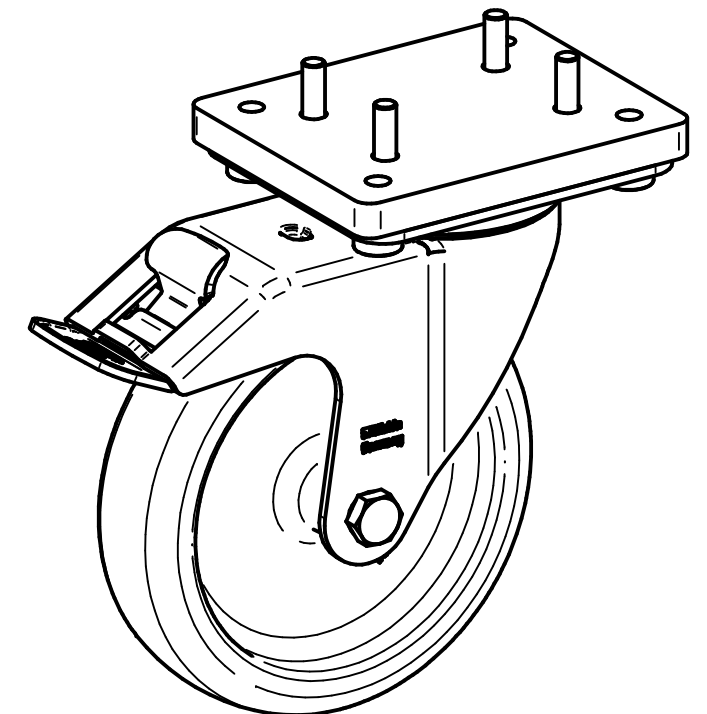
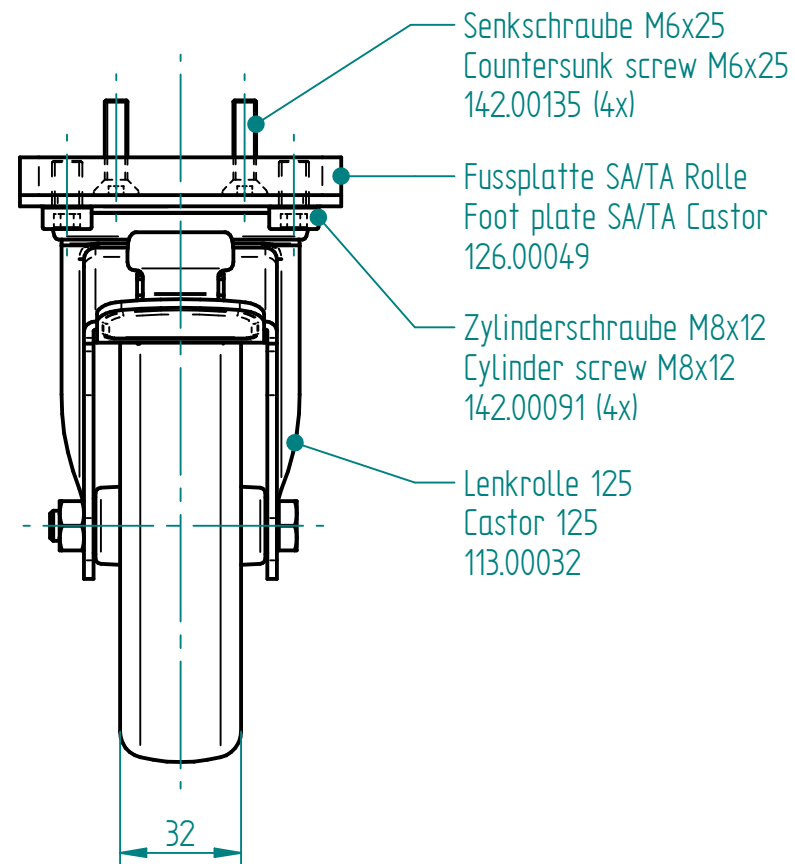


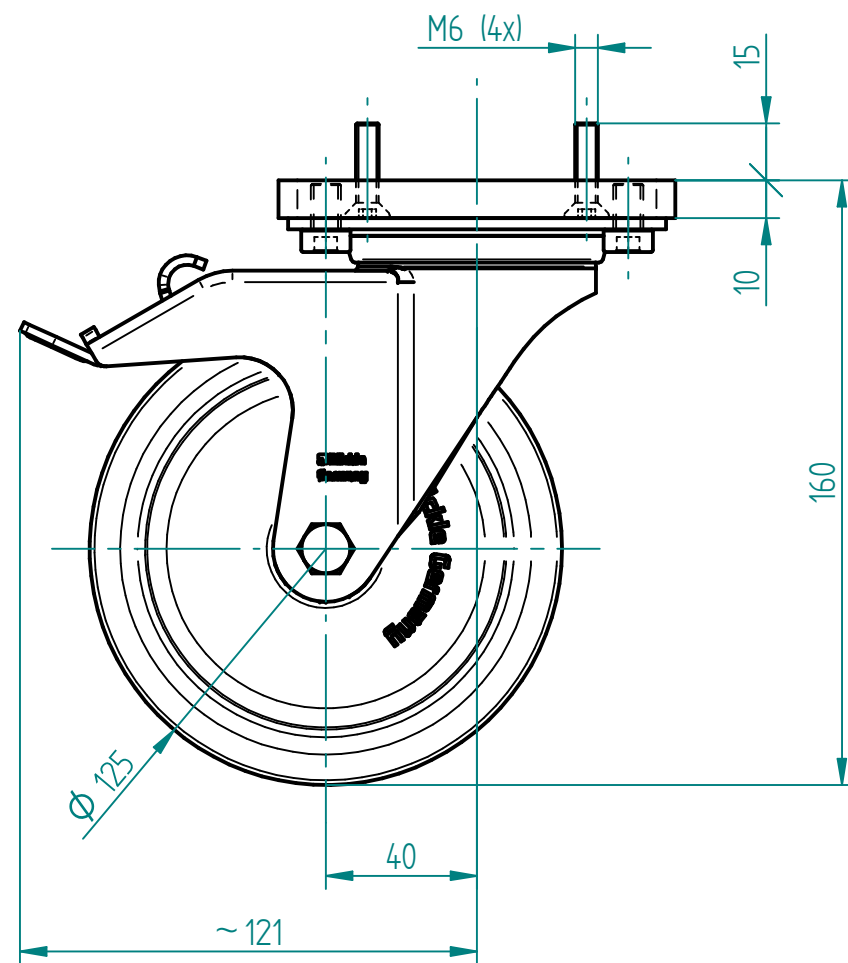

max. Traglast dynamisch: 2'500 N (bei 4 km/h)
max. load dynamic: 2'500 N (at 4 km/h or 2.49 mph)

max. Traglast statisch: 6'250 N (bei Stillstand)
max. load static: 6'250 N (at standstill)

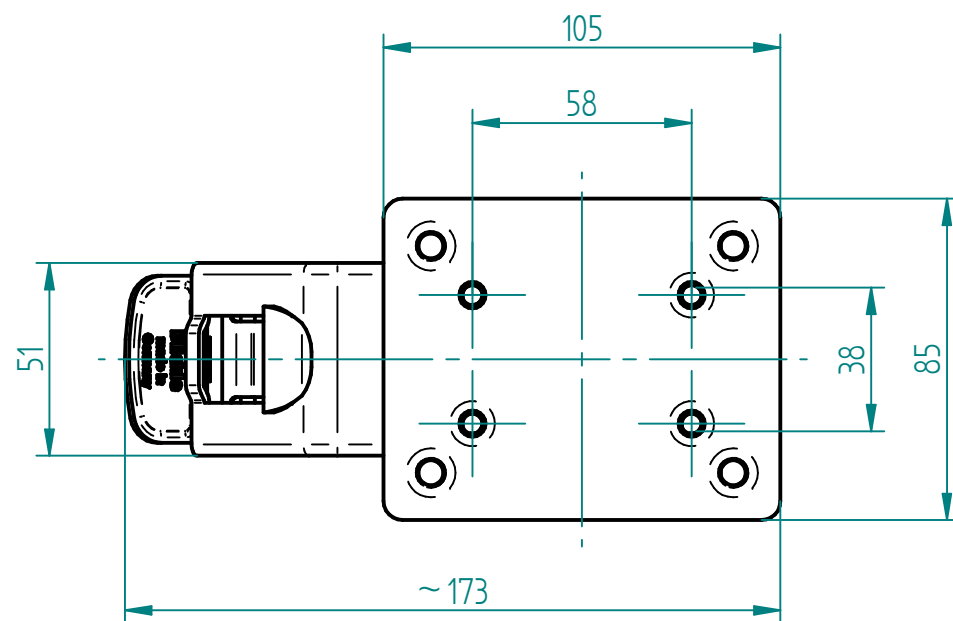

Technische Daten / technical specifications	
Ausführung / model	mit Bremse und Dreh-Arretierung / with Brake and rotation lock
Lagerung / bearing	Kugellager / ball bearing
Gehäuse / housing	Stahlblech verzinkt / galvanized sheet steel
Radkörper / wheel centre	Bruchfestes Polyamid 6 / break-proof polyamide 6
Radbelag / wheel covering	Polyurethan / polyurethane

02	23.06.2016	th	0899: neu Ø125 mm, Höhe neu 160 mm
01	27.05.2009	pk	0332: Neu M6x25 Senkschrauben statt M6x20, Bohrung mittig fällt weg
Index	Datum / Date	Name	Änderungsmitteilung / notification of change
GEZEICHNET / DRAWN	27.11.2010	md	sep. Stückliste mit gleicher Nr. sep. list of parts with same no.
GEPRÜFT / CHECKED	27.11.2010	mk	MAßSTAB / SCALE 1:2
ERGO SWISS table lift systems		ZEICHNUNGSNUMMER / DRAWING NUMBER	ARTIKELNUMMER / ASSEMBLY NUMBER
		a-113.00033	113.00033
		INDEX	FORMAT
		02	A3