



Elegant och kraftfull

Bordsbenet **TL** hör till samma produktfamilj som bordsbenen TM, SL och SM.

Den natureloxerade aluminiumprofilen har en enkel design, som i alla produktkombinationer ger ett konsekvent och elegant utseende.

De på 3 sidor lagda montagespårarna (bredd 8 mm) gör det möjligt att över hela benlängden montera traverser, hyllor eller andra tillbyggnader. Bordsbenen **TL** och **TM** är lika långa och kan därför lätt kombineras med varandra.


Till familjen hör också ett motsvarande tillbehörssortiment, som kan kombineras.


Användning

Bordsbenet **TL** används vid underreden för 2 ben, medan bordsben **TM** i första hand används när det behövs en vevlösning eller flera bordsben. Upp till 10 bordsben kan röra sig synkront upp och ner. Hydraulpumpen drivs antingen med en handvev eller elektriskt med en kabelfjärrkontroll.

Som variant till bordsben **TL/TM** rekommenderas lyftpelarna **SL** och **SM** vid underrede för 2 och 4 ben. Ytterligare information om lyftpelarna

SL och **SM** hittar du i vår katalog för linjärenheter.

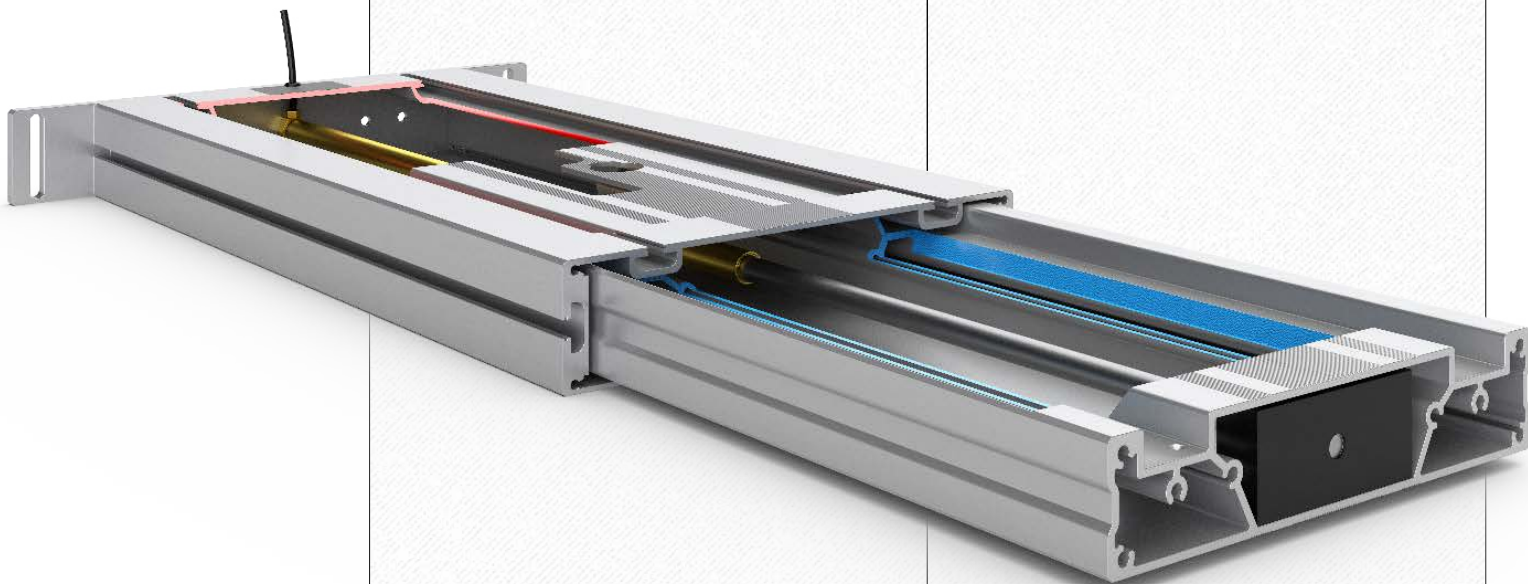

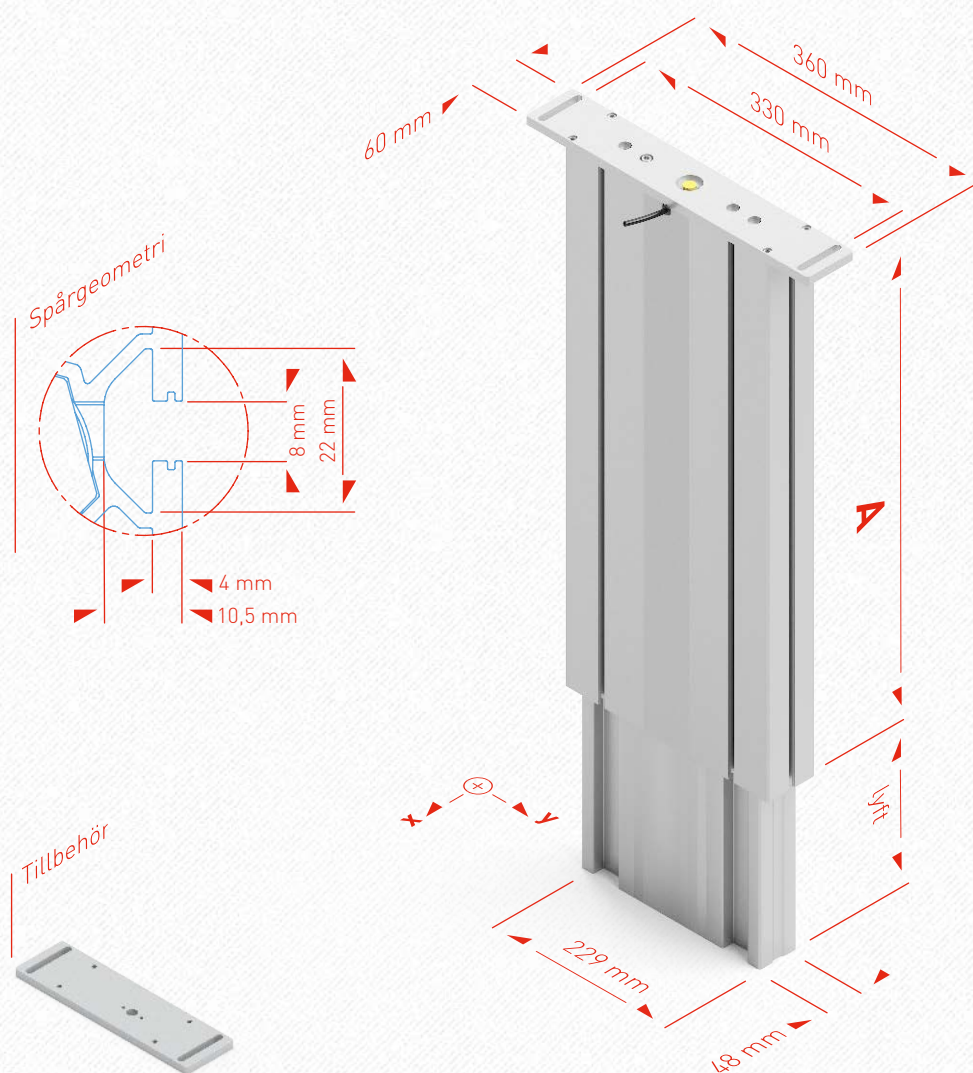

Detaljerde CAD-ritningar i olika format hittar du på www.ergoswiss.com

Tekniska data

- Flexibelt användbart ben med glidskena
- Bärkraft per ben max.
 - 1500 (TL 14)
 - 2500 (TL 18)
- Synkrondrift av upp till 10 ben per pump är möjlig.
- Lyfthastigheten är beroende av den pump som används
- Slaglängd 300 eller 400 mm
- Mb_x stat. = 1200 Nm*
- Mb_y stat. = 450 Nm*
- Mb_x dyn. = 550 Nm**
- Mb_y dyn. = 200 Nm**
- Färg: Aluminium natureloxerad

* Mb stat. = max. tillåtet böjmoment vid vila

** Mb dyn. = max. böjmoment vid drift

Bordsben TL		
	A	Lyft
TL 1430	530 mm	300 mm
TL 1440	630 mm	400 mm
TL 1830	537 mm	300 mm
TL 1840	637 mm	400 mm