



Elegant och mångsidigt

Bordsbenet **TT** används vid montagebord, i montageanläggningar, vid skrivbord, höjjusterbara sängar, badkar samt i möbler och allmän maskinbyggnation.

Montagespårerna på 3 sidor av styrningen (bredd 8 mm) gör det möjligt att över hela benlängden montera traverser, hyllor, till- och påbyggnader.

I kombination med **PB** och **PF** pumpen kan även hörnkombinationer och sammanlänkning av arbetsplatser göras.


Bordsbenet **TT** består av två strängpressprofiler av natureloxerad aluminium som förs med plaststyrningar. Lyftrörelsen sker via hydraulcylindern.


Justeringen sker via en hydraulpump per handvev eller med elmotor.

Hydraulslangen med 4 m längd är redan monterad på benet, avluftad och säkerställer ett enkelt montage.

Följande tillbehör finns:

- Teleskop travers
- Bordsfötter med justeringsfötter
- Fotplattor
- Tillval: ESD utförande

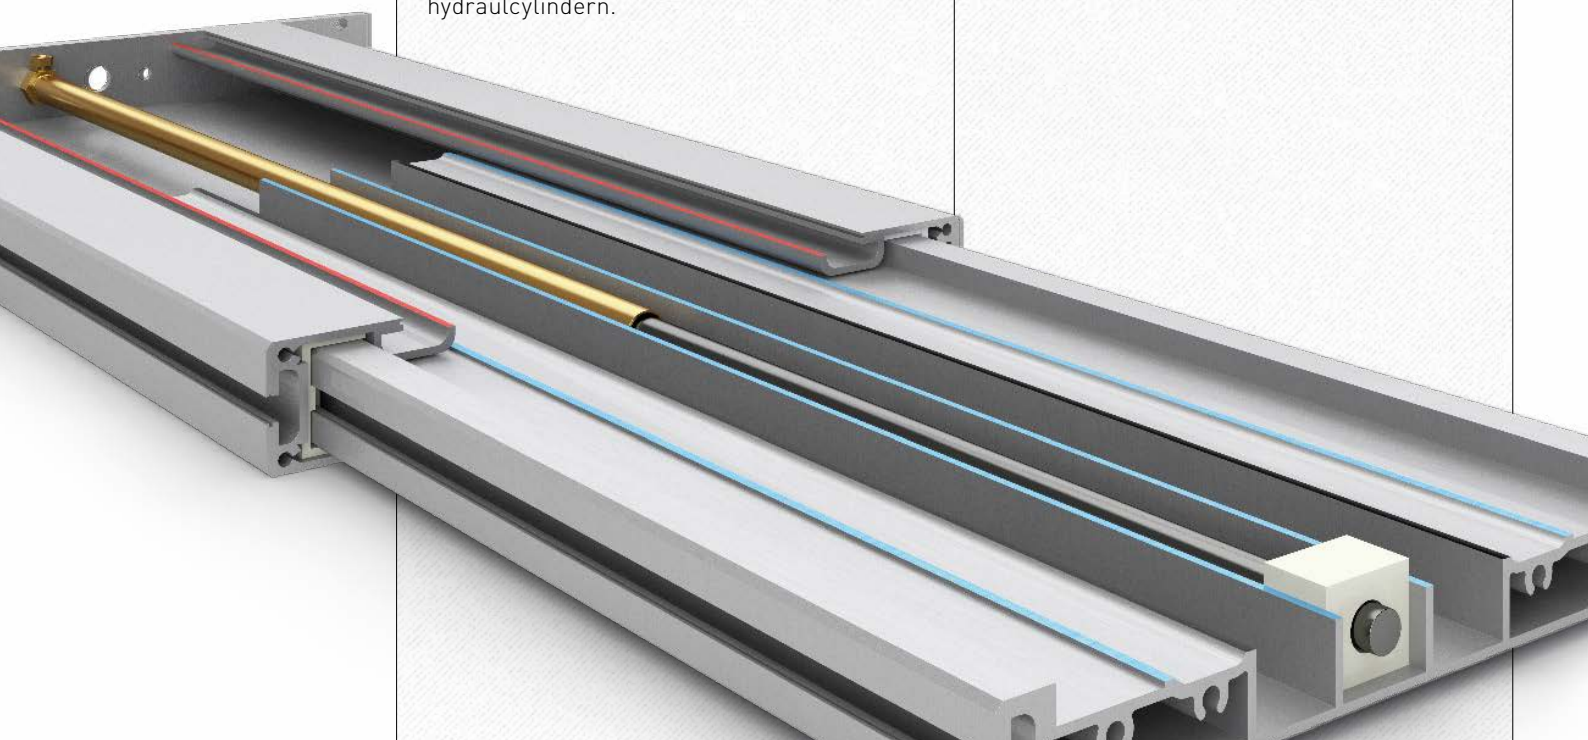

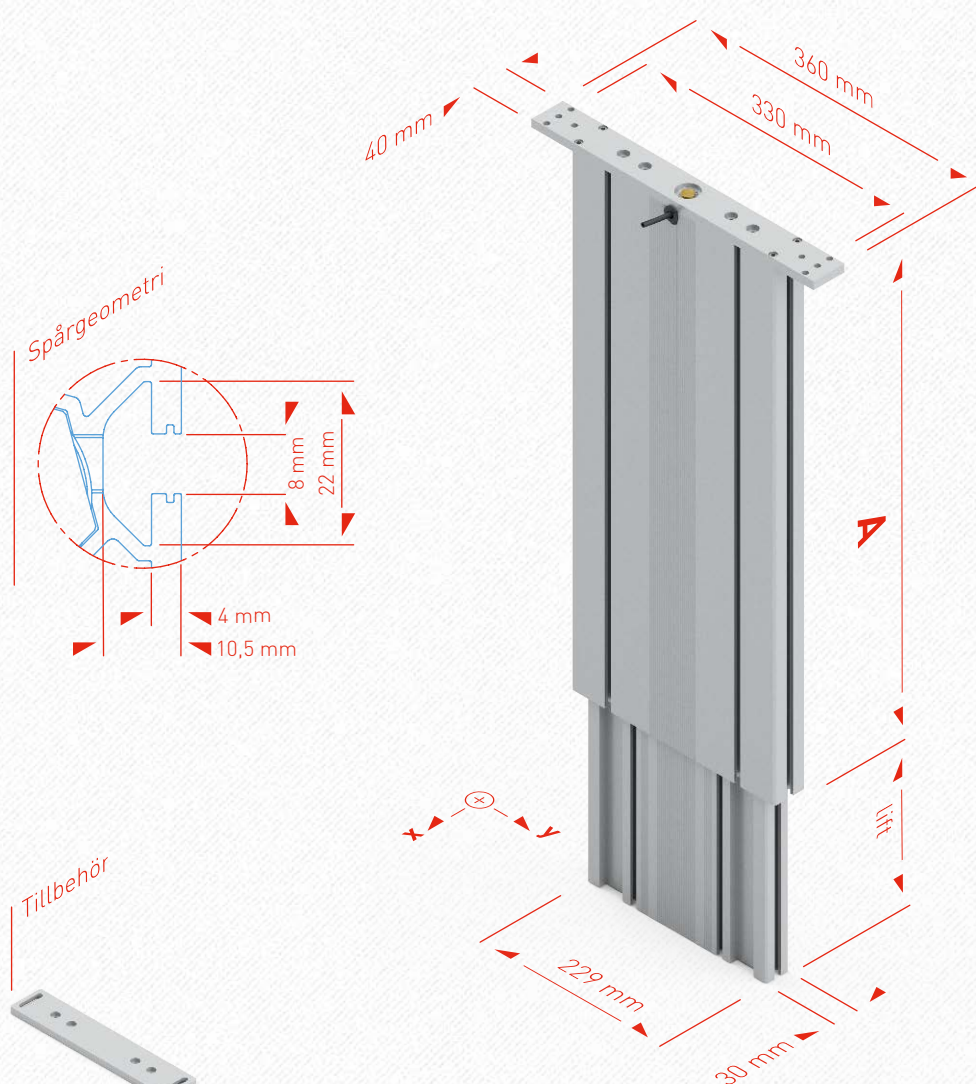

Tekniska data

- Flexibelt användbart bordsben med glidskena
- Bärkraft per ben max.:
1500 N (**TT 1440**, **TT 1430**)
2500 N (**TT 1840**, **TT 1830**)
- Observera också den maximala bärkraften för hela systemet
- Synkron styrning av upp till 10 bordsben
- Slaglängd max. 400 mm
- Mb_x stat. = 1000 Nm*
Mb_y stat. = 300 Nm*
- Mb_x dyn. = 450 Nm**
Mb_y dyn. = 150 Nm**
- Färg:
Aluminium natureloxerat

* Mb stat. = max. tillåtet böjmoment vid vila

** Mb dyn. = max. böjmoment vid drift

Bordsben **TT**

	A
TT 1430	530 mm
TT 1440	630 mm
TT 1830	537 mm
TT 1840	637 mm