



Le châssis **TU** est doté d'une structure modulaire qui le rend très polyvalent et pratique.

La charge maximale est de 350 kg, 600 kg ou 800 kg selon le modèle de la pompe. La plage de réglage maximum est de 500 mm.


Le châssis **TU-4** est composé de 4 pieds, d'une traverse longitudinale et de 2 traverses transversales. Celles-ci se vissent sur les plaques soudées sur les pieds. Les vis permettant de fixer le plateau de table sont fournies. Le châssis est livré démonté.

Nous attirons votre attention sur le fait que vous avez besoin en plus d'une pompe à manivelle ou à commande électrique.

Des instructions de montage et d'utilisation accompagnent toutes les livraisons. Ces documents peuvent également être consultés sur le site [www.ergoswiss.com](http://www.ergoswiss.com).



## Dimensions châssis **TU**

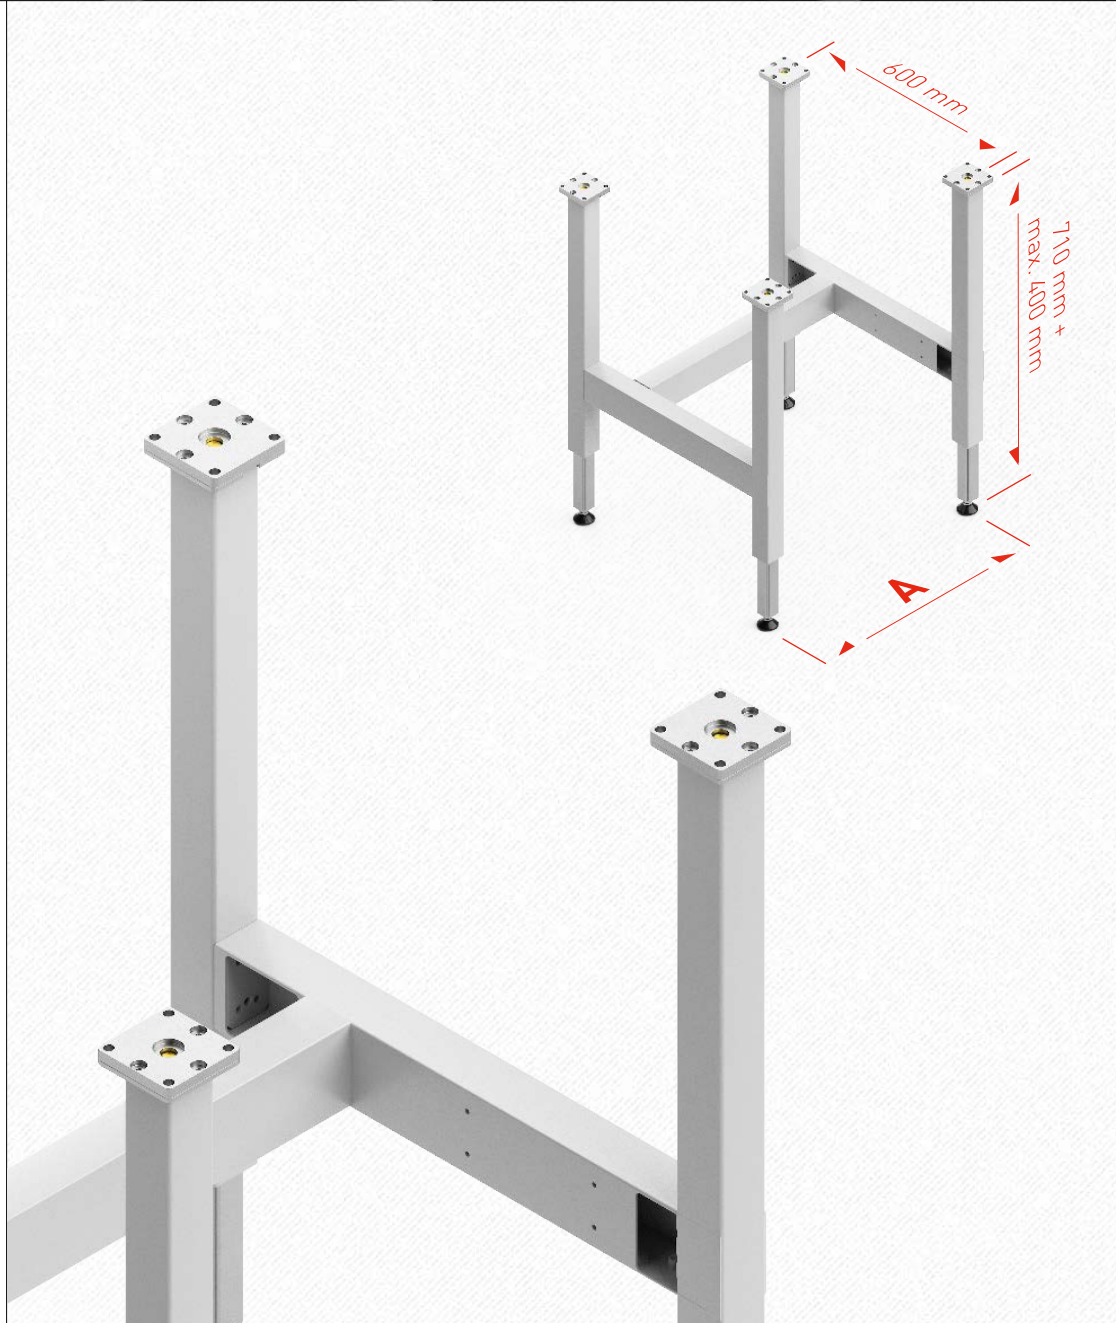

### Châssis **TU-4**

	<b>A</b>
<b>TU-4</b> 1000	1000 mm
<b>TU-4</b> 1200	1200 mm
<b>TU-4</b> 1600	1600 mm

Vous trouverez des schémas CAO en différents formats sur le site [www.ergoswiss.com](http://www.ergoswiss.com)