



Ligera y potente


La columna de elevación **SQ** pertenece a la misma familia de productos que la pata de mesa TQ. Su terminación en aluminio junto a un diseño sencillo le dan un toque de estilo y elegancia.

Las ranuras tipo T en ambos lados (hueco de 8mm) permite el montaje de travesaños, estanterías y otros accesorios a lo largo de toda la pata.

Aplicacion


La columna de elevación eléctrica **SQ** se puede instalar en mesas de montaje con altura ajustable, puestos de trabajo en laboratorios y en casi cualquier estructura modular o mecánica. Hasta 4 columnas de elevación pueden ser conectadas a una centralita con un movimiento sincronizado. Igualmente, podemos mover de forma sincronizada hasta 8 columnas con 2 centralitas conectadas entre sí. Cada columna tiene un motor interno que mueve el husillo roscado.

Como una variante de la columna de elevación **SQ**, la pata TQ ofrece la posibilidad de ajustar la altura con una manivela o eléctricamente con un mando digital. Puede encontrar más información sobre la pata TQ en nuestro catálogo hidráulico.

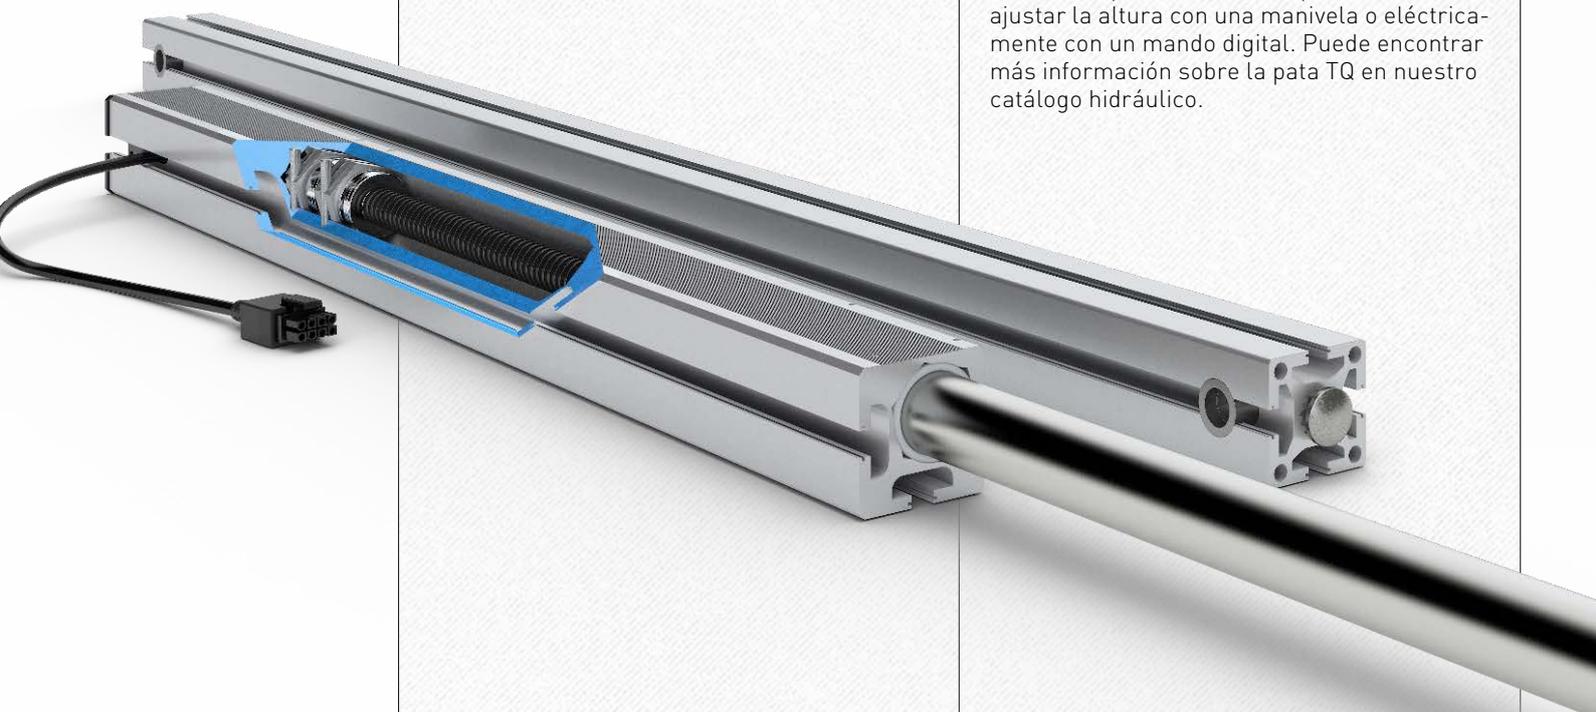

Igualmente, esta familia de producto tiene su correspondiente gama de accesorios disponible para su uso.

Dimensiones **SQ**

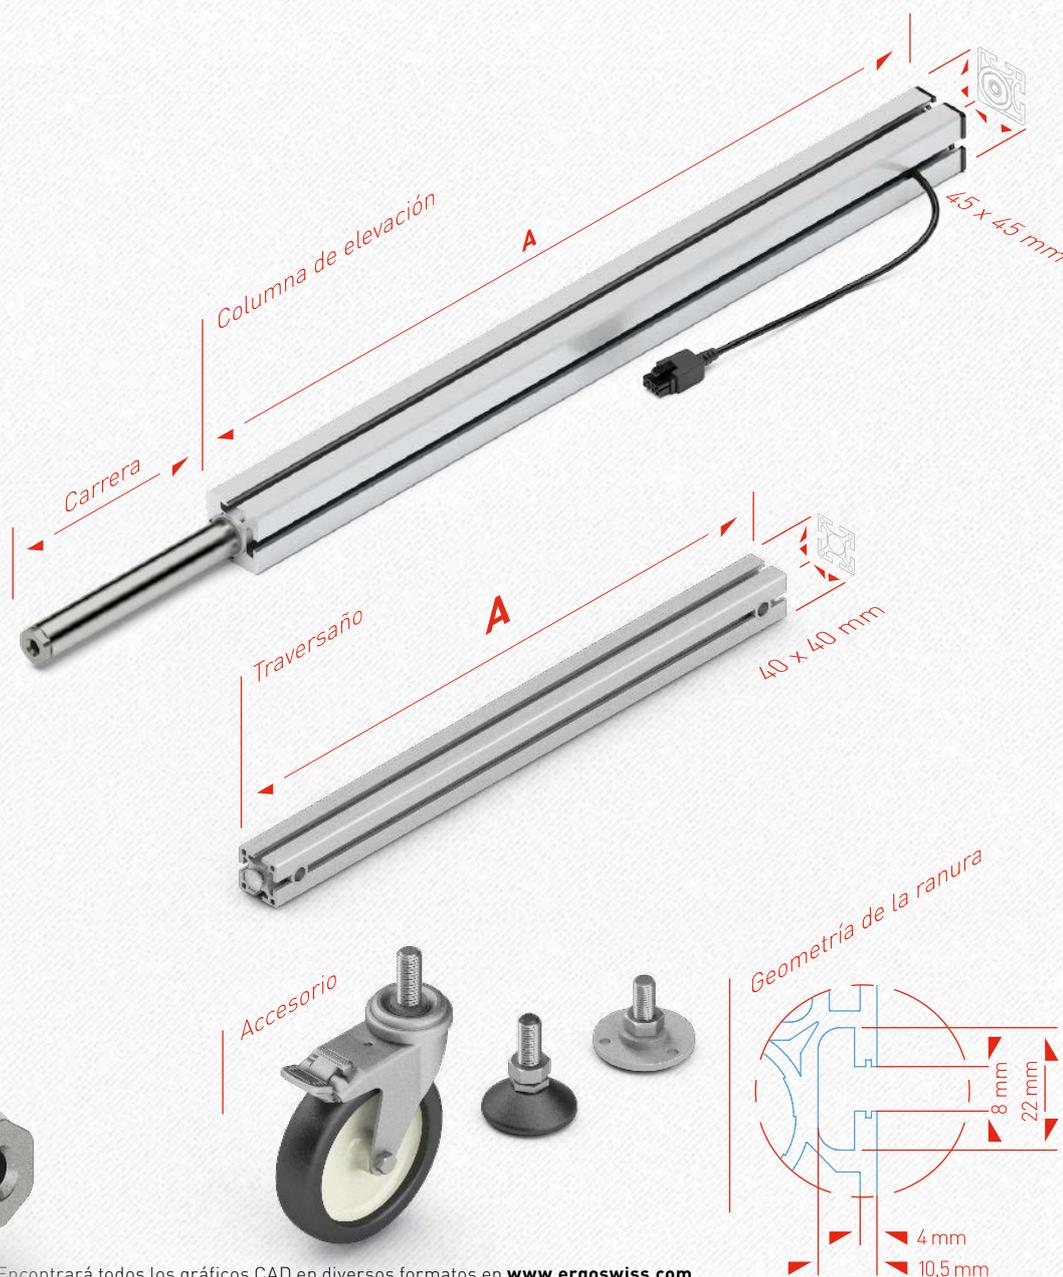

Datos técnicos

- Guía lineal flexible aplicable con unidad de accionamiento **interna**
- Fuerza de presión por elemento de elevación: 1250 N
- Tracción por elemento de elevación: 1250 N
- Por favor, tenga en cuenta la carga máxima del sistema en su conjunto.
- Control de mando síncrono de 1 a 8 unidades lineales
- Velocidad de recorrido 9 mm/s
- Carrera 300 o 400 mm
- Mb stat. = 200 Nm
- Mb dyn. = 80 Nm
- Color: aluminio incoloro anodizado

Columna de elevación **SQ**

	A	Carrera
SQ 1330	640 mm	300 mm
SQ 1440	740 mm	400 mm

Traversaño **SQ**

	A
SQ 550	550 mm
SQ 750	750 mm
SQ 950	950 mm
SQ 1150	1150 mm
SQ 1550	1550 mm

Encontrará todos los gráficos CAD en diversos formatos en www.ergoswiss.com