




Composición flexible

Con el conjunto **SL** se pueden instalar varias mesas de forma rápida y flexible.

La capacidad de carga máxima es de 400 kg.
La carrera es de 400 mm, con una velocidad de recorrido de 12 mm/s.

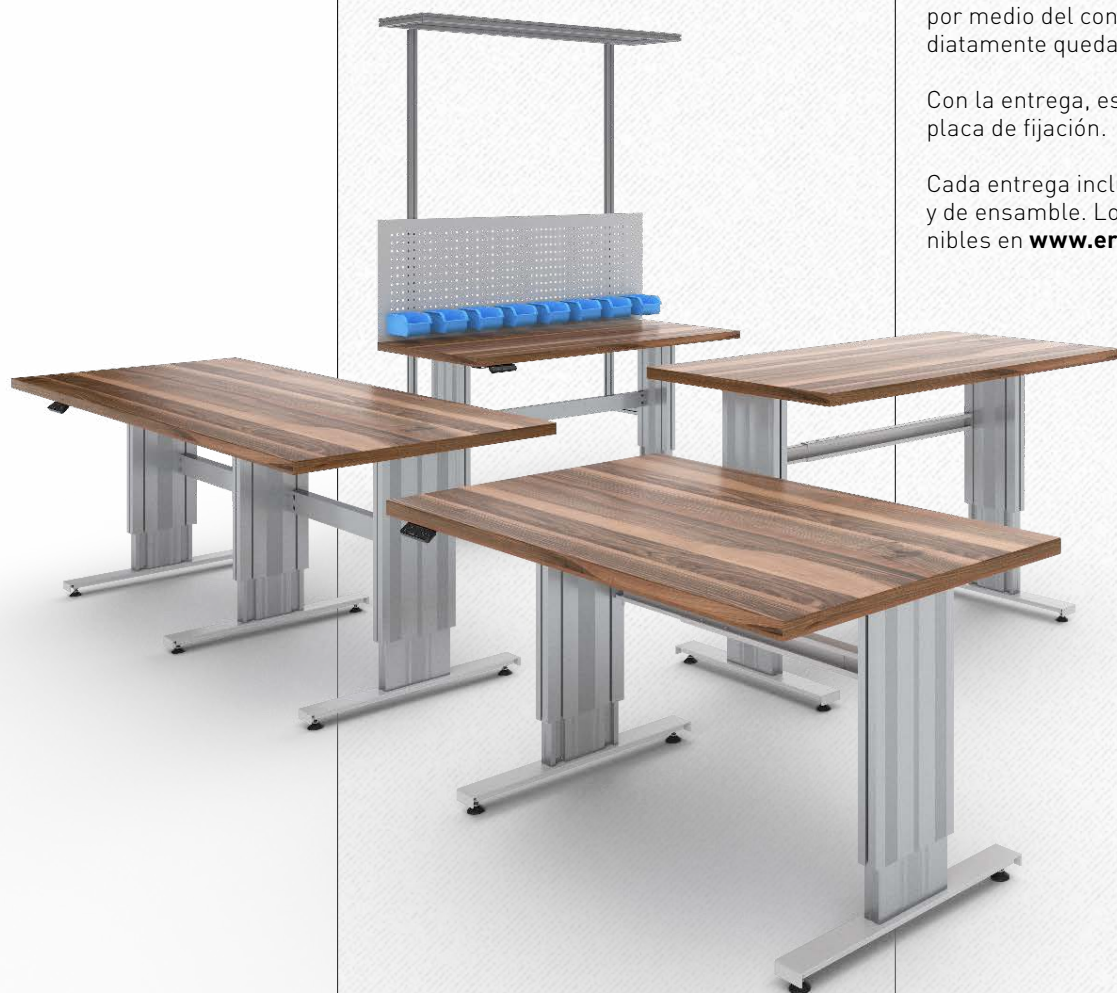


El bastidor **SL** consta de 2 columnas de elevación, un travesaño y 2 patas de mesa. Los travesaños se pueden insertar fácilmente en las ranuras de las columnas de elevación y fijar con una llave Allen.

Ambas columnas de elevación quedan sujetas por medio del conector a la centralita e inmediatamente quedan listas para usarse.

Con la entrega, están incluidos tornillos y la placa de fijación.

Cada entrega incluye manuales de operación y de ensamble. Los que también están disponibles en **www.ergoswiss.com**.

Dimensiones del bastidor **SL**

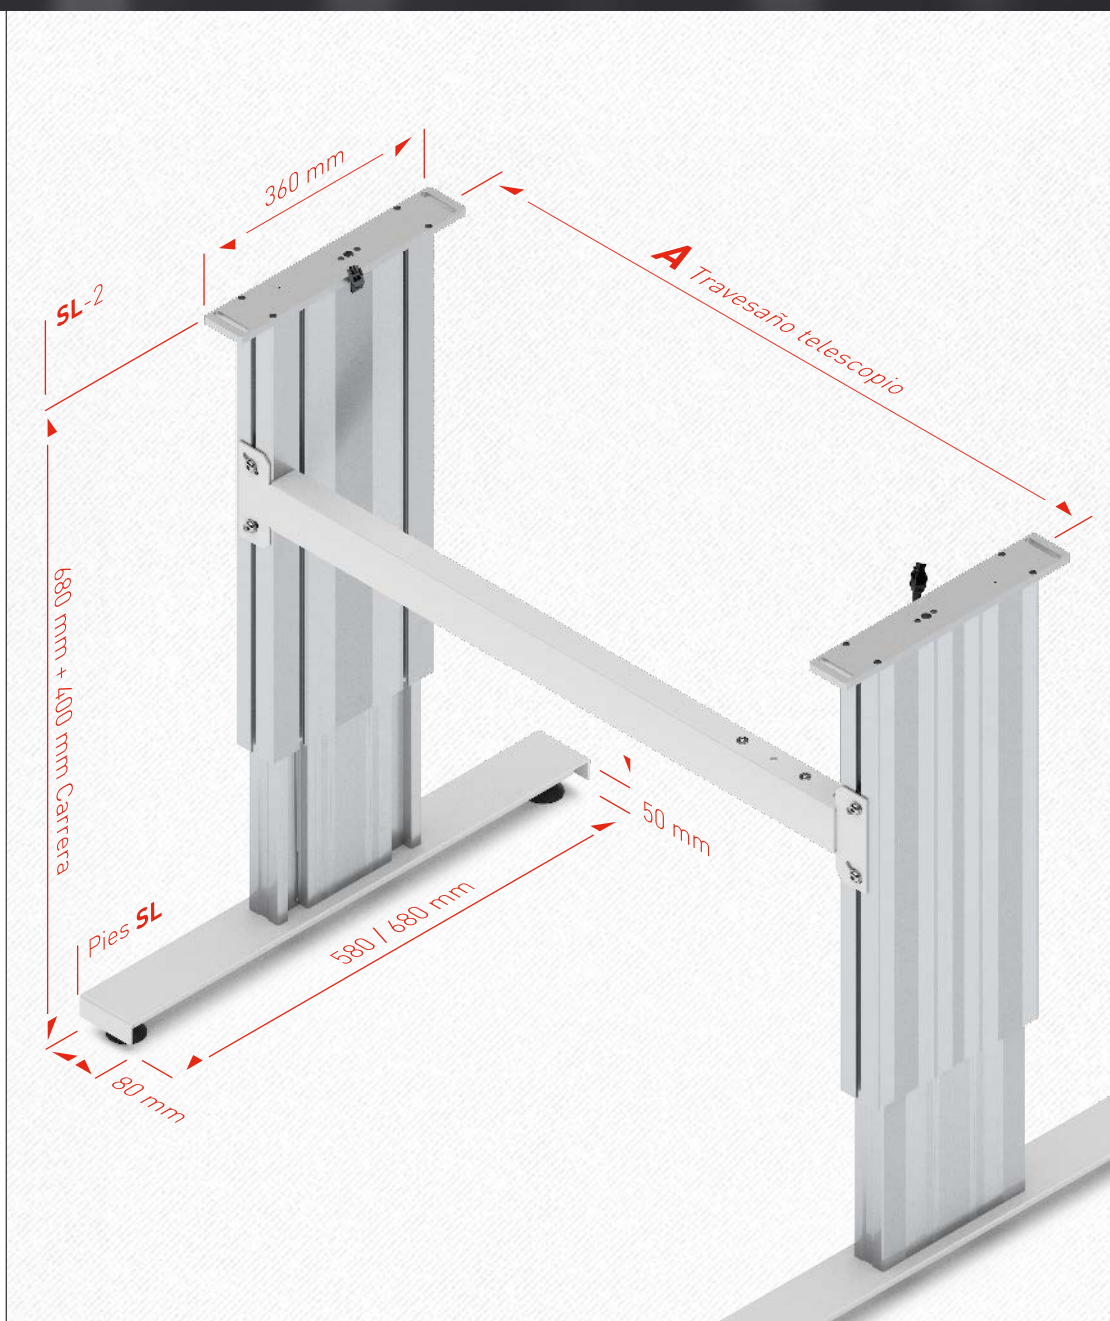

Bastidor **SL-2**

	A
SL-2	960 - 1610 mm

Encuentre los ficheros CAD detallados, en varios formatos, en **www.ergoswiss.com**

Disponible bajo petición:

- Carga del sistema 6000N (8.5 mm/s)
- Instalación 580mm (carrera 300mm)

 ¡También puede comprar el bastidor **SL** directamente desde la tienda en línea!