



El sistema **TT** permite montar soportes de manera rápida y flexible.

La capacidad de carga máxima en función del diseño de la bomba es de 3000 N o de 5000 N. El rango de ajuste máximo es de 400 mm.

El armazón **TT-2** consta de 2 patas, 1 travesaño y 2 pies de mesa.

Los travesaños pueden deslizarse fácilmente en las ranuras de las patas de la mesa y ajustarse con una llave hexagonal.



El producto se entrega con diversos tornillos para la fijación de la placa. La base se suministra sin montar.

Tenga en cuenta que se requiere adicionalmente una bomba con manivela o accionamiento eléctrico.

En cada suministro se incluyen instrucciones de montaje y servicio. Estas también están disponibles en [www.ergoswiss.com](http://www.ergoswiss.com).



# Dimensiones **TT**

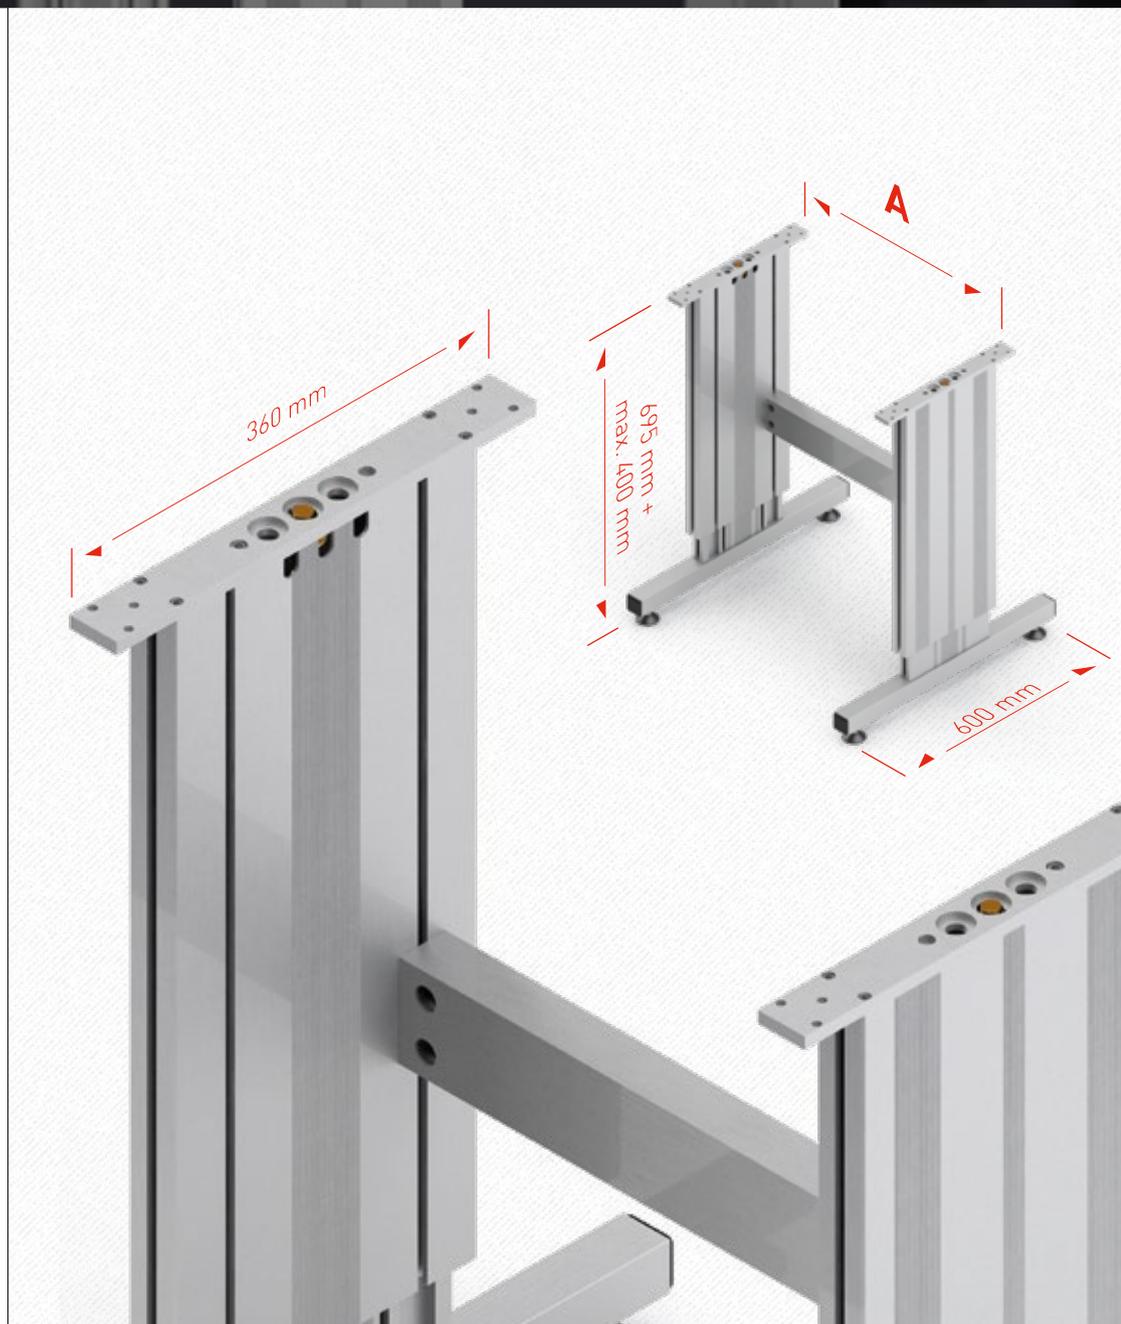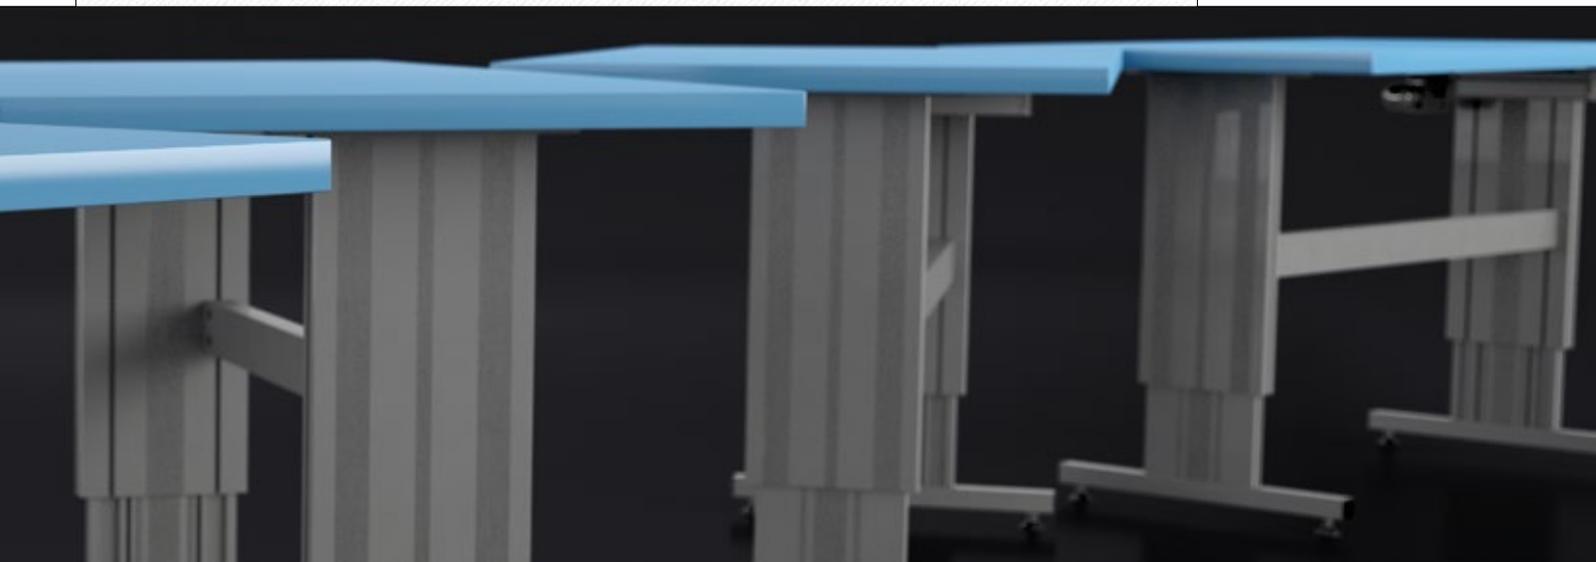

## Armazón **TT-2**

	<b>A</b>
<b>TT-2 590</b>	590 mm
<b>TT-2 990</b>	990 mm
<b>TT-2 1190</b>	1190 mm
<b>TT-2 1590</b>	1590 mm

Encontrará planos detallados en [www.ergoswiss.com](http://www.ergoswiss.com)