



Compact en krachtig

De hefkolom **SE** bestaat uit een gepoedercoate stalen geleiding met een afmeting van 50x50 mm.

De binnenste buis schuift op kunststof glijders en wordt aangedreven door een ingebouwde spindelaandrijving.

De gelaste zijplaat maakt het monteren van een traverse TA mogelijk, deze ook wordt gebruikt in andere systemen. Het is verkrijgbaar in verschillende standaardlengtes.

Stelvoeten of wielen kunnen worden gemonteerd op de M10 binnendraad van de binnenbuis.


Toepassing

Hefkolom **SE** is verkrijgbaar als een hefsysteem (hefkolom met besturingseenheid en bediening) of als compleet frame.

Hefkolom **SE** wordt gebruikt in toepassingen waarin ergonomische hoogte verstelbare werkbladen nodig. Bijvoorbeeld bij werkbanken, montage of verpakkingstafels.


De volgende accessoires zijn verkrijgbaar:

- Traversen in verschillende lengtes
- Stelvoeten
- Wielen
- Dubbele Wielen

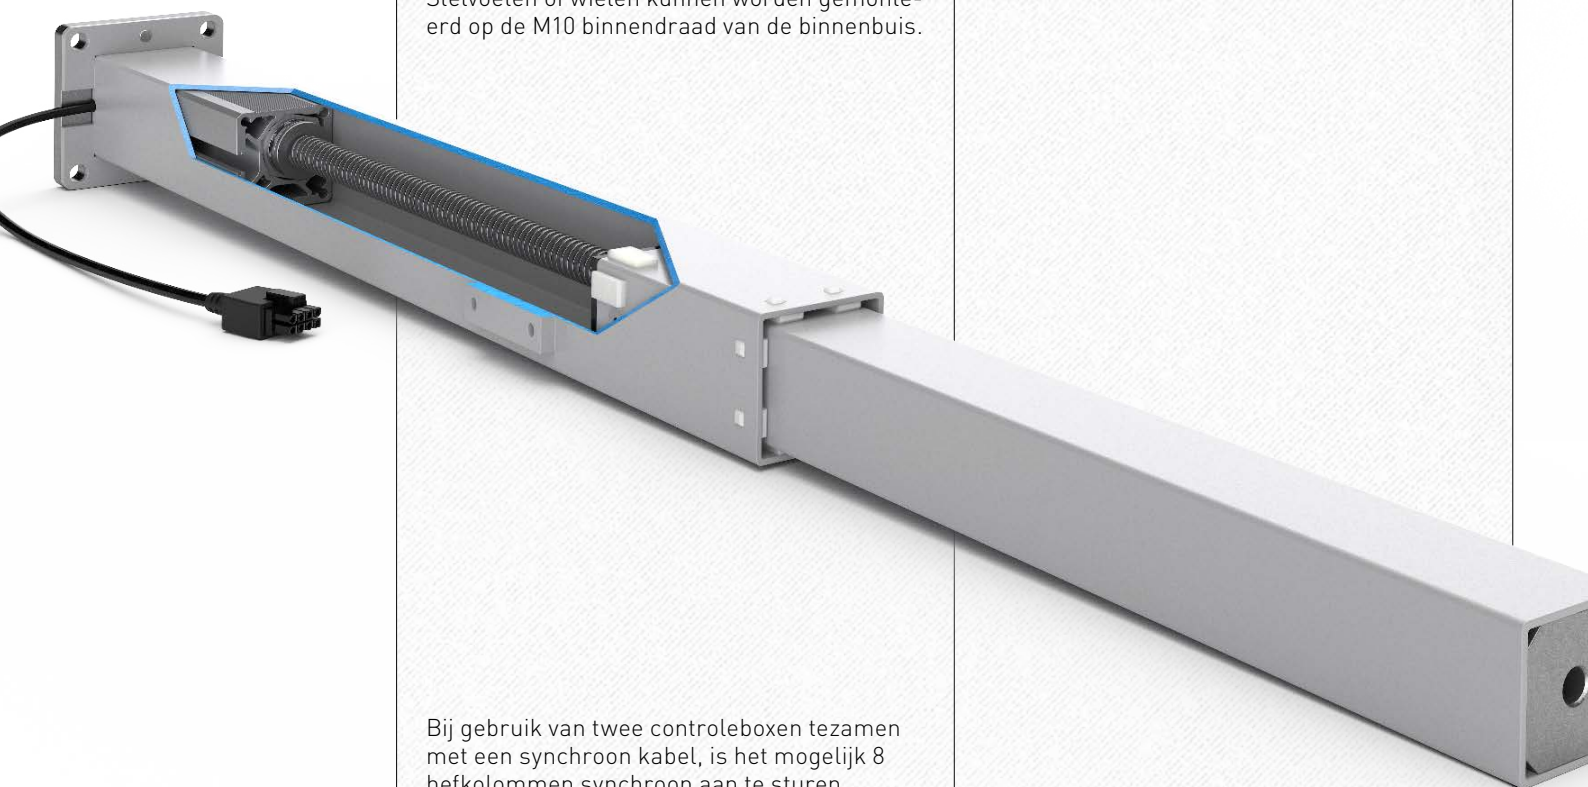

Bij gebruik van twee controleboxen tezamen met een synchroon kabel, is het mogelijk 8 hefkolommen synchroon aan te sturen.

Afmetingen **SE**

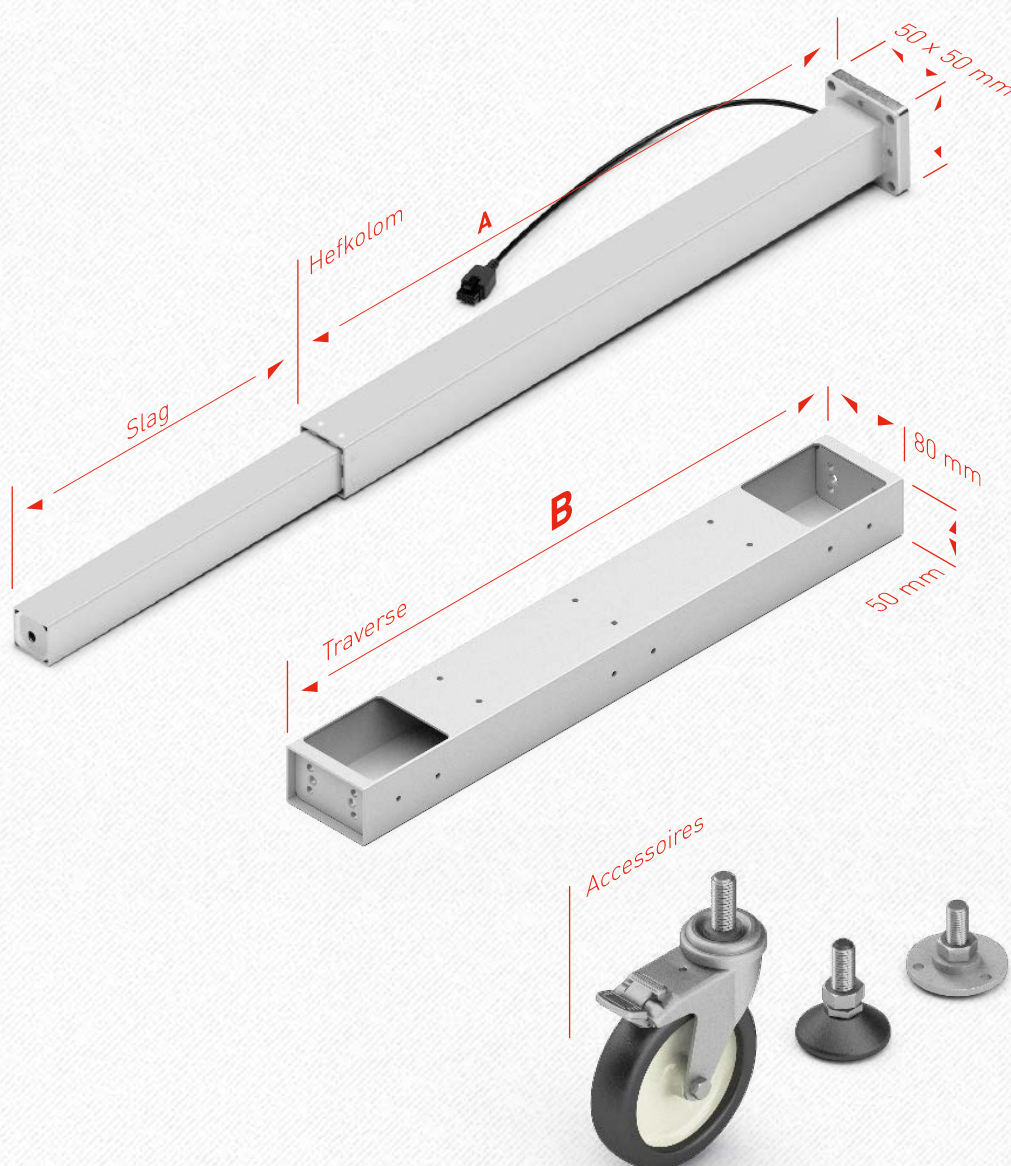

Technische data

- Veelzijdige hefkolom **interne** aandrijfeenheid
- drukkracht per hefelement max. 1250 N
- trekkracht per hefelement max. 1250 N
- Let ook op de maximale belasting van het gehele systeem
- Synchroniteit van 1-8 lineaireenheden
- Snelheid 9 mm/s
- Slaglength 300 mm
- Mb stat. = 350 Nm
- Mb dyn. = 150 Nm
- kleur: RAAL 9006 wit aluminium

Hefkolom **SE**

	A	Slag
SE 1330	640 mm	300 mm

Traverse **SE**

	A
SE 550	550 mm
SE 750	750 mm
SE 950	950 mm
SE 1150	1150 mm
SE 1550	1550 mm

Gedetailleerde CAD tekeningen in verschillende formaten te vinden op www.ergoswiss.nl