



Slank en krachtig

Hefkolom **SQ** behoort tot ze zelfde designfamilie als tafelpoot TQ.


Het naturel geanodiseerde aluminium profiel is met een natuurlijk oppervlakedesign uitgevoerd, welke bij alle productcombinaties een samenhangende en elegante verschijning oplevert.

De aan 2 zijden aangebrachte montagesleuven (breedte 8 mm) maken over de gehele pootlengte montage van traversen, legborden en andere aan- of opbouwen mogelijk.

Toepassing


De elektrisch aangedreven hefkolom **SQ** is zowel geschikt bij hoogteverstelbare montage tafels, laboratorium werkplekken, als ook in de algemene meubel- en machinebouw. Er kunnen tot 4 hefkolommen op besturing aangesloten en synchroon aangedreven worden. Bij synchroon loop met 2 besturingen kunnen tot 8 hefkolommen aangedreven worden. Iedere hefkolom beschikt over een interne motor die de schroefspindel aandrijft.

Als variant op hefkolom **SQ** bied onze tafelpoot TQ de mogelijkheid, de hoogteverstelling middels een handslinger of elektrisch met een bedieningspaneel te bedienen. Nadere informatie over tafelpoot TQ vind u in onze Hydrauliek catalogus.

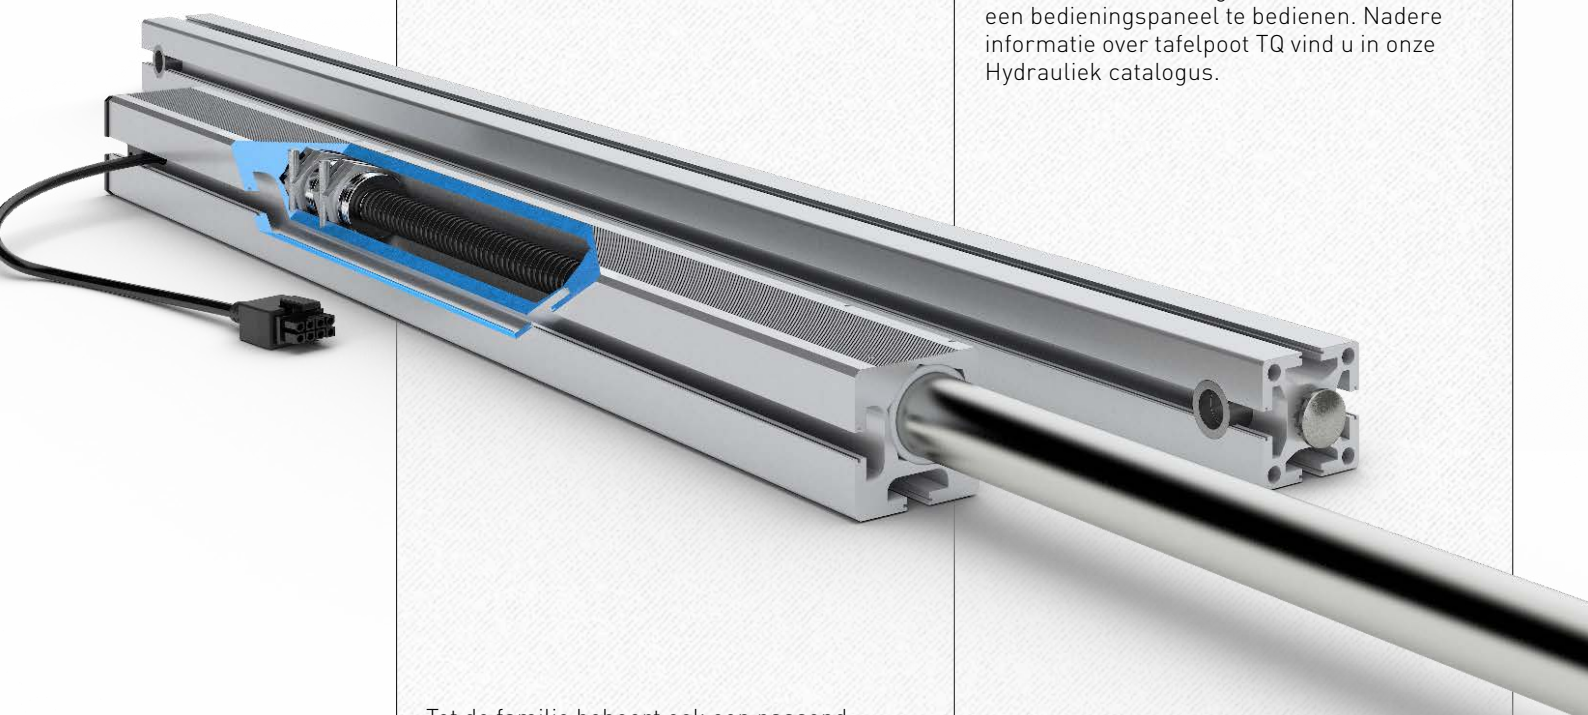

Tot de familie behoort ook een passend assortiment aan toebehoren dat kan worden gecombineerd.

Afmetingen **SQ**

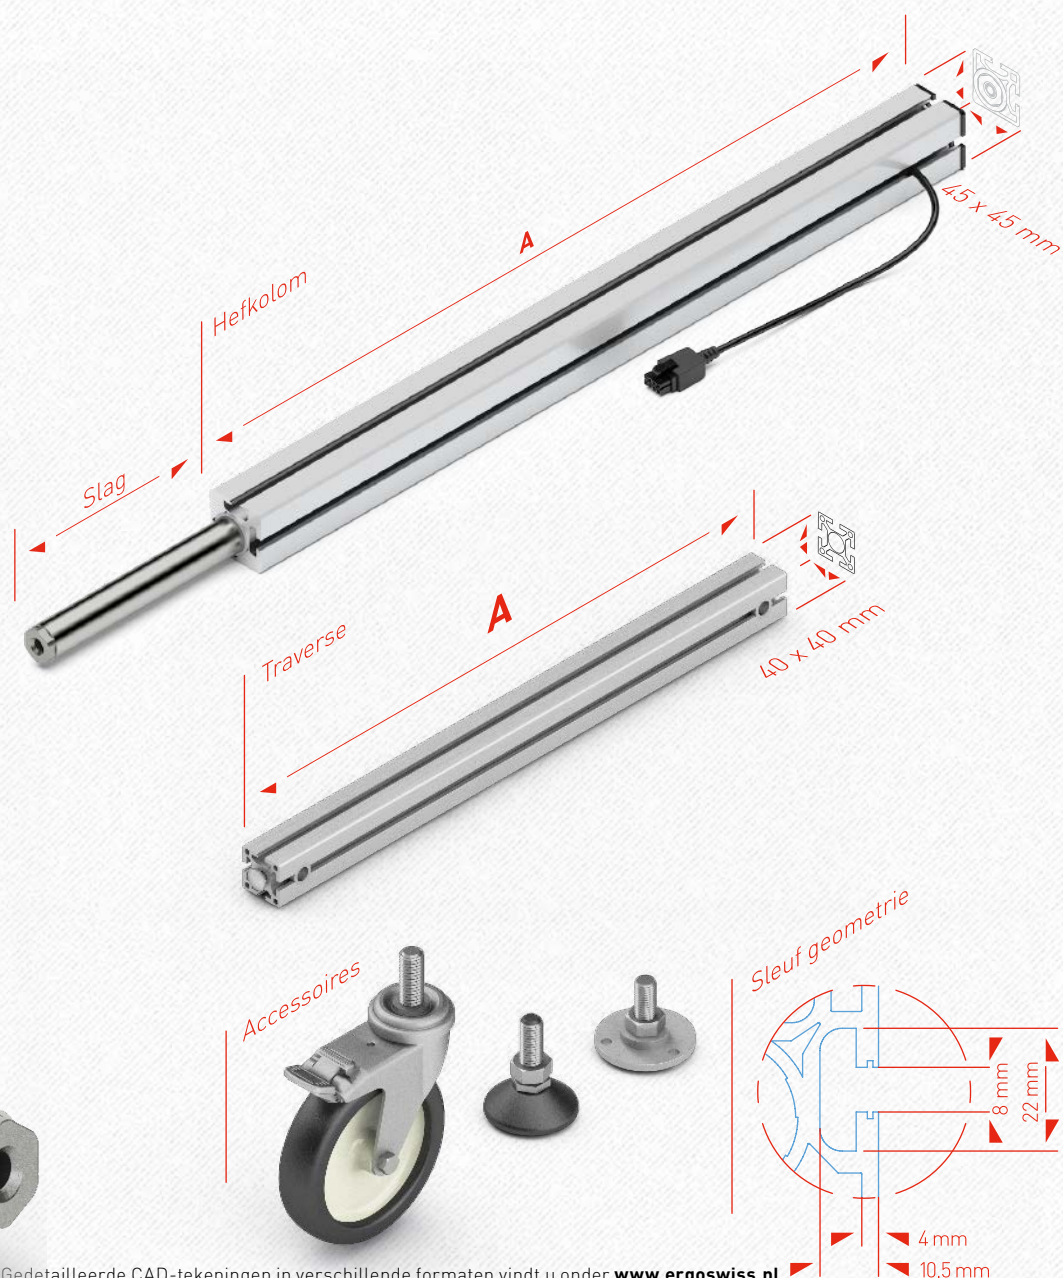

Technische gegevens

- Flexibel te gebruiken hefkolom met **interne** besturingseenheid
- Drukkraft per hefelement: 1250 N
- Trekkracht per hefelement: 1250 N
- Let ook op de max. belasting voor het volledige systeem
- Synchrone besturing van 1 tot 8 lineair eenheden
- Hefsnelheid 9 mm/s
- Slaglength 300 of 400 mm
- Mb stat. = 200 Nm
- Mb dyn. = 80 Nm
- Kleur: aluminium naturel geanodiseerd

Hefkolom **SQ**

	A	Slag
SQ 1330	640 mm	300 mm
SQ 1440	740 mm	400 mm

Traverse **SQ**

	A
SQ 550	550 mm
SQ 750	750 mm
SQ 950	950 mm
SQ 1150	1150 mm
SQ 1550	1550 mm

Gedetailleerde CAD-tekeningen in verschillende formaten vindt u onder www.ergoswiss.nl