



Smukła i mocna

Kolumna śrubowa **SQ** należy do tej samej grupy produktów co noga stołu TQ. Zastosowanie obudowy z anodowanego aluminium oraz gładka powierzchnia gwarantują eleganckie i stylowe wykończenie.

Z dwóch stron kolumny znajdują się rowki teowe (o szer. 8 mm) umożliwiające dotaczanie poprzeczek, pótek i innych elementów na całej długości.

Produkty z tej grupy można łączyć z szerokim wachlarzem dedykowanych akcesoriów.


Zastosowanie

Elektrycznie napędzana kolumna **SQ** znajduje zastosowanie w regulowanych stołach montażowych, stanowiskach laboratoryjnych oraz w branży maszyn i mebli. Do jednego układu sterowania można podłączyć maks. 4 kolumny, co umożliwia ich synchroniczną kontrolę.

Z kolei 2 układy sterowania umożliwiają synchroniczną kontrolę nawet 8 kolumn.

Każda kolumna podnosząca jest wyposażona w wewnętrzny napęd zasilający śrubę.

Alternatywnie można zastosować nogi stołu TQ, które umożliwiają regulację za pomocą korby lub przewodowego pilota. Więcej informacji o nogach TQ można znaleźć w katalogu systemów hydraulicznych.

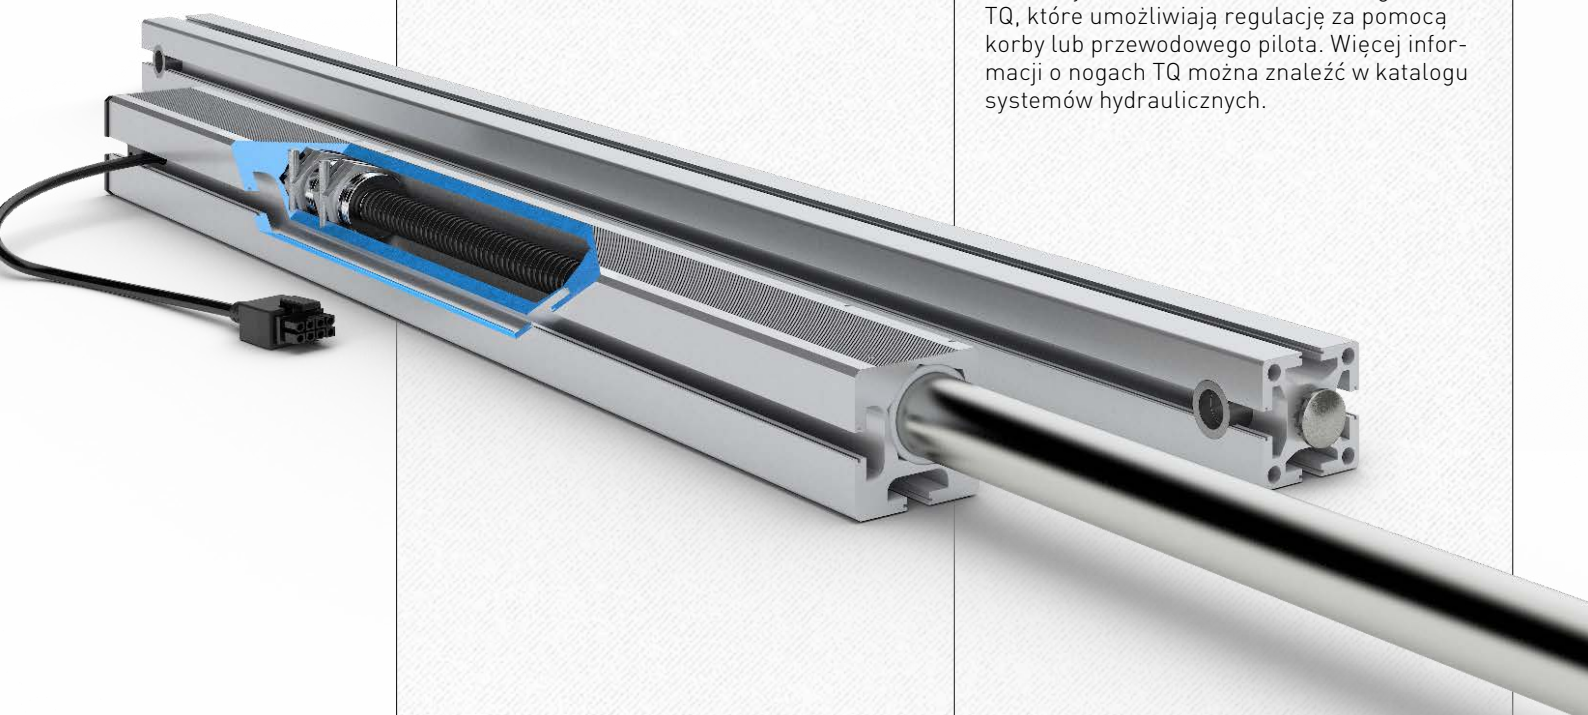

Wymiary **SQ**



Dane techniczne

- Wszechstronna prowadnica liniowa z napędem **wewnętrznym**
- Siła kompresji na element podnoszący 1250 N
- Siła rozciągająca na element podnoszący: max. 1250 N
- Proszę również zwrócić uwagę na maksymalne obciążenie całego systemu
- Jednoczesna kontrola od 1 do 8 zespołów liniowych
- Prędkość podnoszenia 9 mm/s
- Zakres podnoszenia 300 lub 400 mm
- Mb stat. = 200 Nm
- Mb dyn. = 80 Nm
- Kolor: bezbarwne anodowane aluminium

Kolumna podnosząca **SQ**

	A	Skok
SQ 1330	640 mm	300 mm
SQ 1440	740 mm	400 mm

Poprzeczka **SQ**

	A
SQ 550	550 mm
SQ 750	750 mm
SQ 950	950 mm
SQ 1150	1150 mm
SQ 1550	1550 mm

Szczegółowe projekty w różnych formatach można znaleźć na stronie www.ergoswiss.com.