



Flexibel monteren

Met het onderstel **SL** kunnen tafels snel en flexibel worden gemonteerd.

De maximale belasting bedraagt 400 kg. Het instelbereik ligt bij 400 mm met een hefsnelheid van 12 mm/s.




Het onderstel **SL** bestaat uit 2 hefkolommen, een traverse en 2 tafelhoeten. De traversen kunnen eenvoudig in de sleuven van de hefkolommen worden geschoven en met een zeskantsleutel worden vastgezet.

Beide hefkolommen worden via een connector aangesloten op de synchroon besturing en kunnen direct worden gebruikt.

Diverse schroeven voor plaatmontage zijn bij de levering inbegrepen. Het onderstel wordt gedemonteerd aangeleverd.

Bij elke levering zijn montage- en bedieningshandleidingen inbegrepen. Deze zijn ook op te vragen via **www.ergoswiss.nl**.

Afmetingen onderstel **SL**

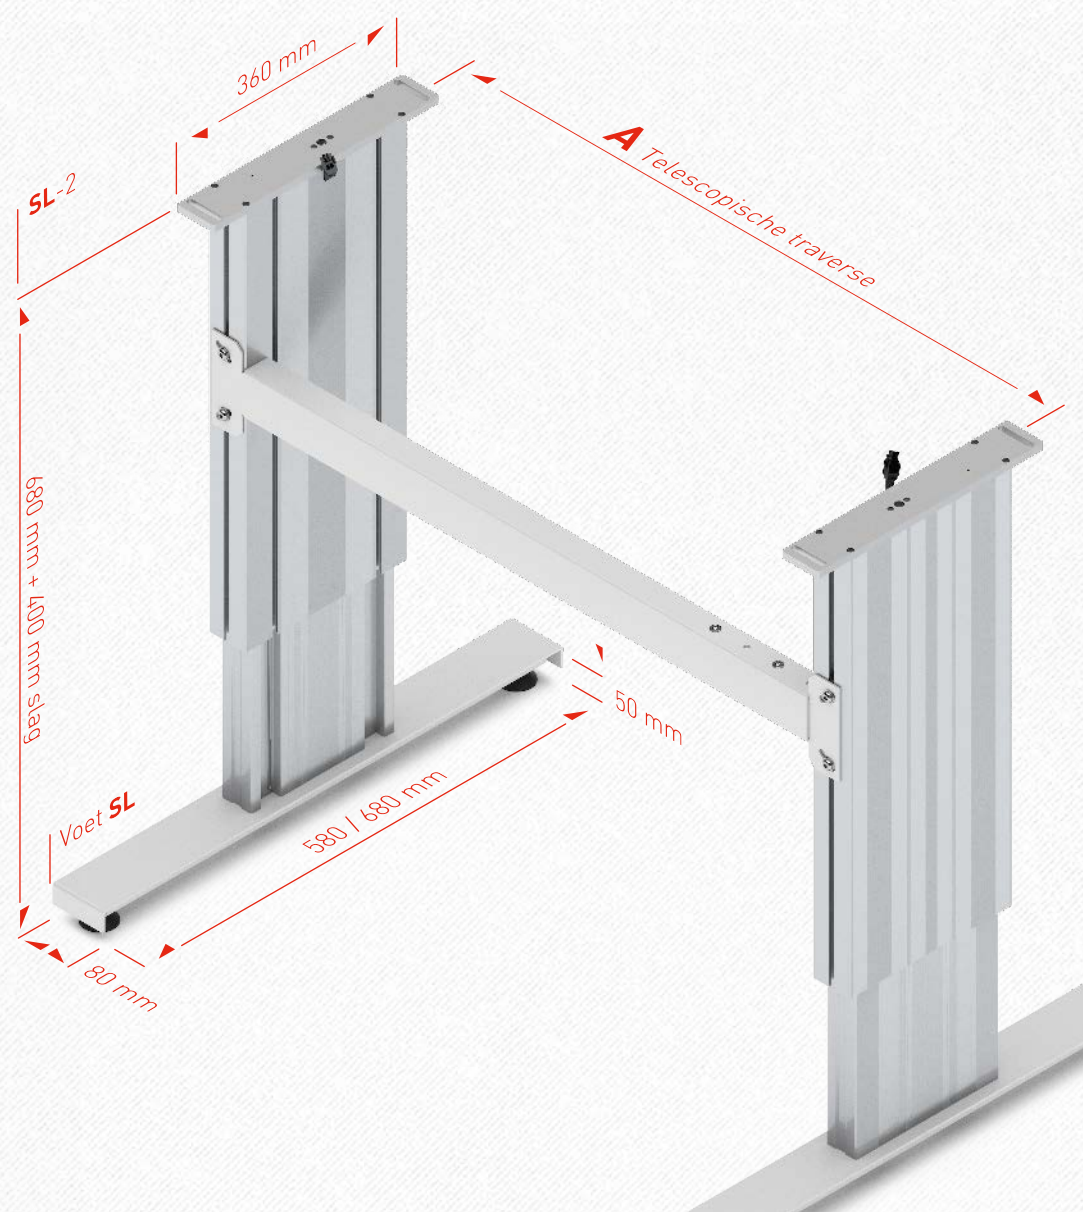

Onderstel **SL-2**

	A
SL-2	960 - 1610 mm

Gedetailleerde CAD-tekeningen in verschillende formaten vindt u onder **www.ergoswiss.nl**

Op aanvraag verkrijgbaar:

- Heflast 6000 N (8.5 mm/s)
- Inbouwlength 580 mm (slaglength 300 mm)

 Het **SL**-onderstel kunt u ook direct in de onlineshop kopen!