



Robusto y Versátil

La pata de mesa **TA** es ideal para estaciones de trabajo de montaje, bancos de trabajo, escritorios de oficina, cocinas integradas o en combinación con sistemas de perfiles de aluminio con requisitos de alta carga y estabilidad.

Las barras transversales o los soportes de montaje se colocan en la placa de montaje soldada.


Los soportes de la placa de mesa, las barras transversales y los soportes de montaje se suministran con todos los tornillos necesarios.

La altura se ajusta mediante una bomba hidráulica accionada por una manivela o una unidad de accionamiento eléctrico.

El cable de 4 metros de largo ya está montado en la pata de la mesa y preparada para asegurar un fácil montaje.


Están disponibles los siguientes accesorios:

- distintos soportes para montar la encimera
- travesaños de varias longitudes
- pies regulables de goma o aluminio
- echador incl. freno
- pata de mesa con placas de montaje en ambos lados
- pies de mesa, placas base

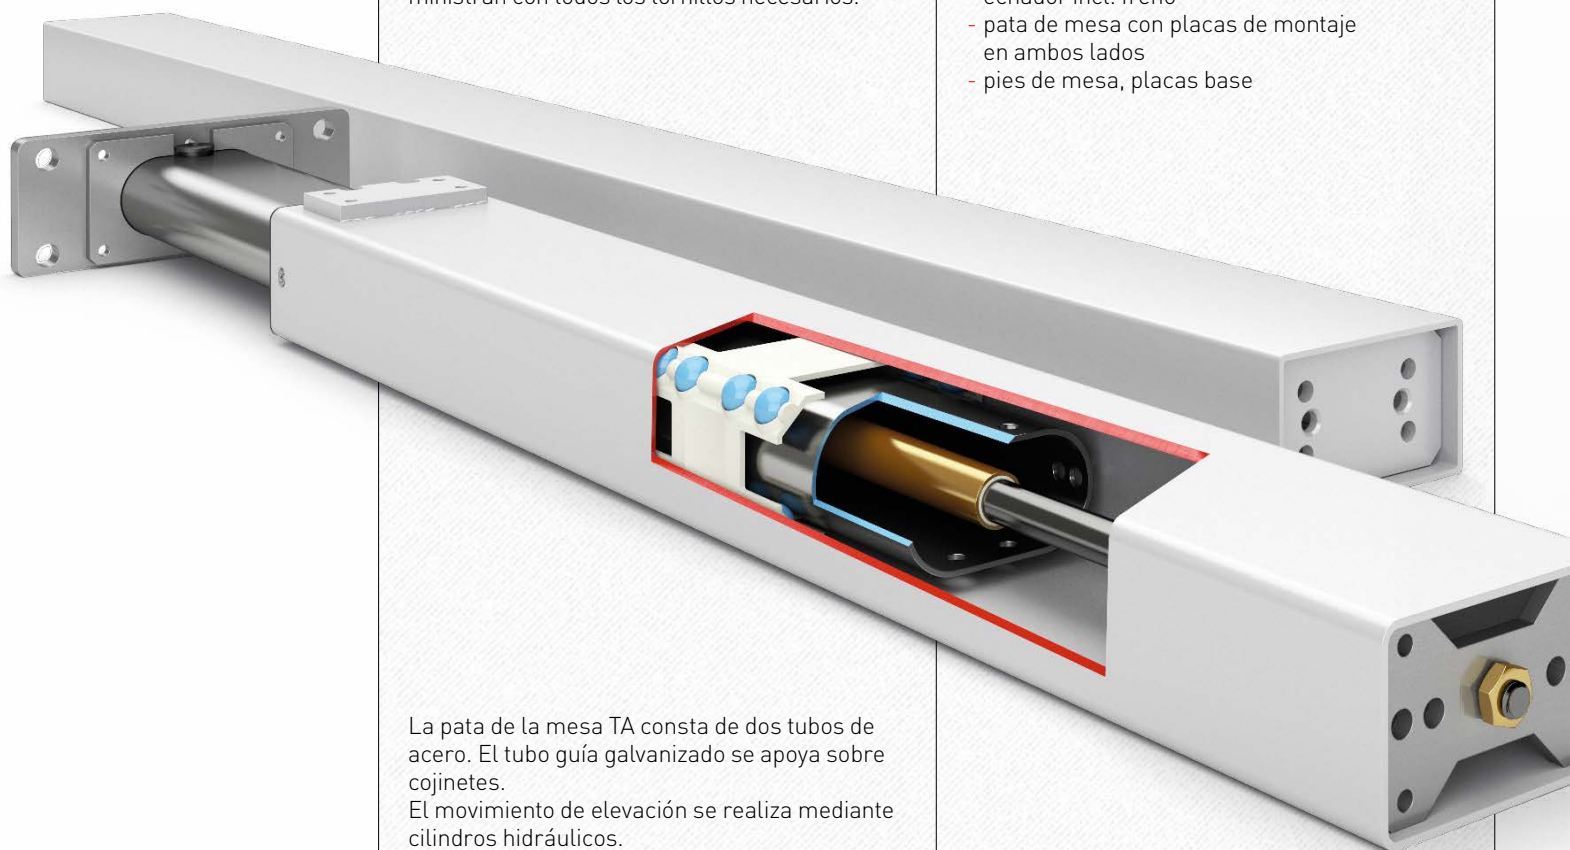

La pata de la mesa TA consta de dos tubos de acero. El tubo guía galvanizado se apoya sobre cojinetes. El movimiento de elevación se realiza mediante cilindros hidráulicos.

Dimensiones **TA**

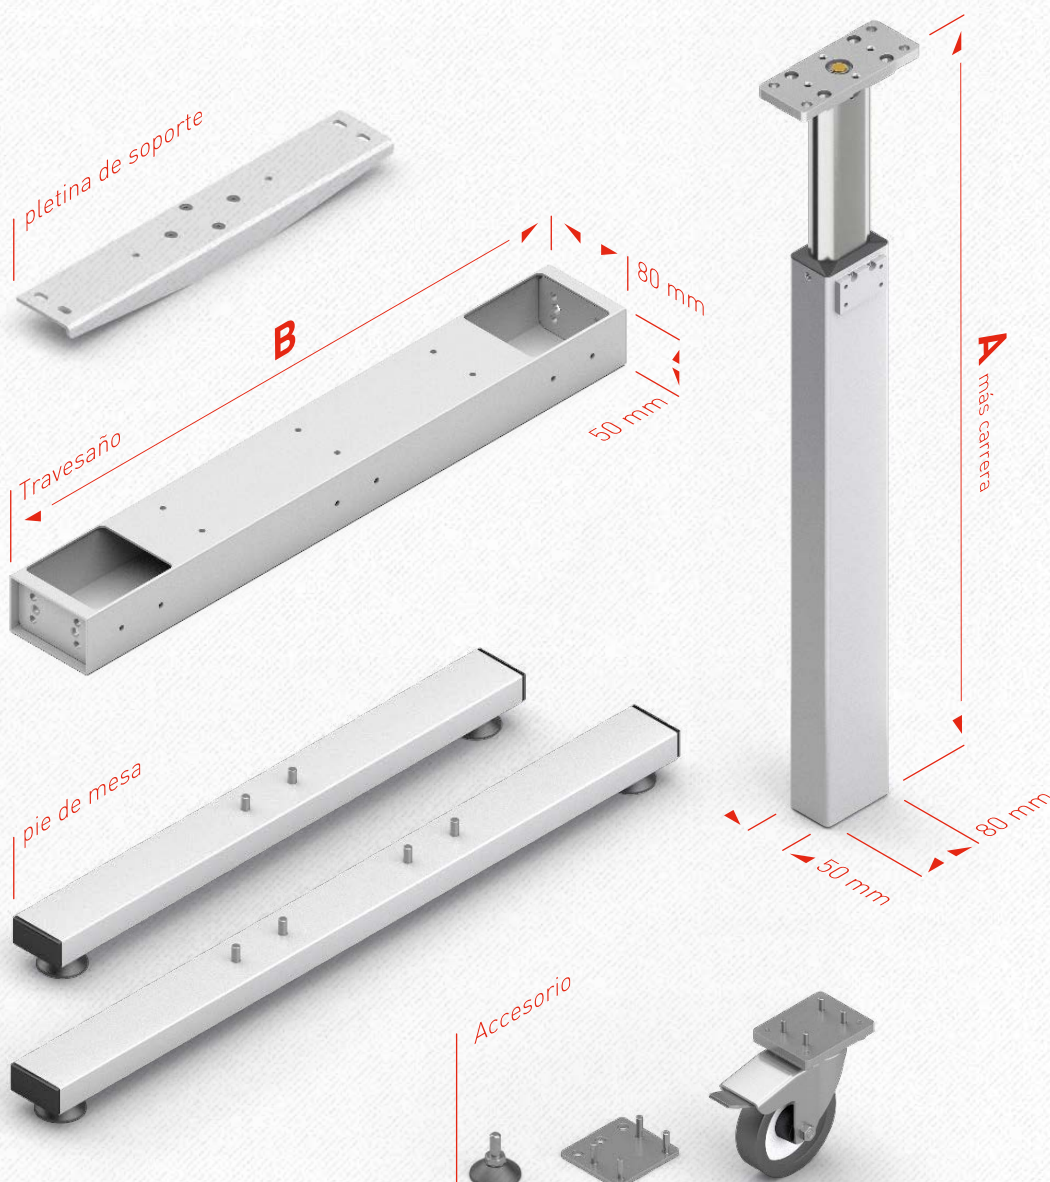

Datos Técnicos

- Columna robusta con guiado por bolas
- Tenga en cuenta también la carga máxima de todo el sistema
- Máx. potencia de carga por pierna:
1500 N (**TA 14**)
2500 N (**TA 18**)
- Dist. Elev. máx. 500 mm
- Máx. momento flector estático $M_b = 400 \text{ Nm}$
- Máx. momento flector dinámico $M_{b\text{dyn}} = 100 \text{ Nm}$
- La pata se suministra con un cable de 4 m preinstalado
- Color: aluminio blanco RAL 9006
- Otros modelos bajo pedido

Pata de mesa **TA**

	A	Carerra
TA 1430	415 mm	300 mm
TA 1440	515 mm	400 mm
TA 1450	640 mm	500 mm

Travesaño **TA**

	B
TA 550	550 mm
TA 750	750 mm
TA 950	950 mm
TA 1150	1150 mm
TA 1550	1550 mm

Puede encontrar dibujos CAD detallados en varios formatos en www.ergoswiss.com