



Elegant en veelzijdig

Systeem **TT** wordt toegepast bij montagetafels, montagelijnen, bij bureau opstellingen, in hoogte verstelbare bedden en badkuipen maar ook in de algemene meubel- en machinebouw.

De montagesleuven aan 3 zijden van de geleiding (breedte 8 mm) maken aanbouw van traversen, aflegmogelijkheden en andere aan- en opbouwen over de gehele pootlengte mogelijk. In combinatie met de **PB** en **PF** pomp kunnen ook hoekcombinaties en gekoppelde werkplekken gerealiseerd worden.


Geleiding **TT** bestaat uit twee blank geanodiseerde extrusie profielen die door kunststof glijders geleid zijn. De hefbeweging komt voort uit de geïntegreerde hydrauliek cilinder.


De verstelling geschiedt via een hydrauliek pomp met handslinger of middels een elektrische aandrijving.

De hydrauliekslang met 4m lengte is al aan de poot gemonteerd en ontluft wat eenvoudige montage garandeert.

Als toebehoren zijn verkrijgbaar:

- Telescoop traverse
- Tafelvoeten met stelvoeten
- Voetplaten
- Optie: ESD uitvoering

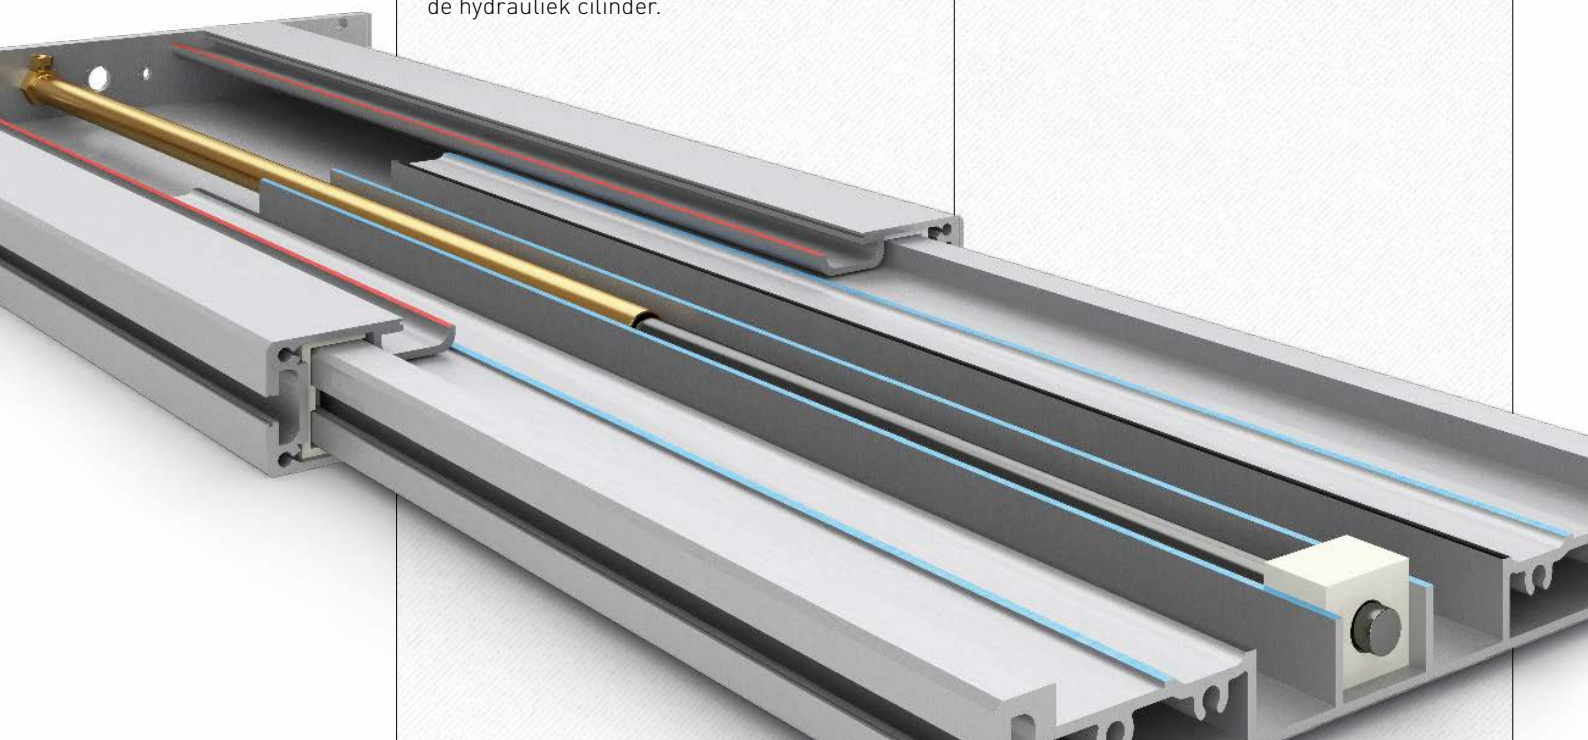

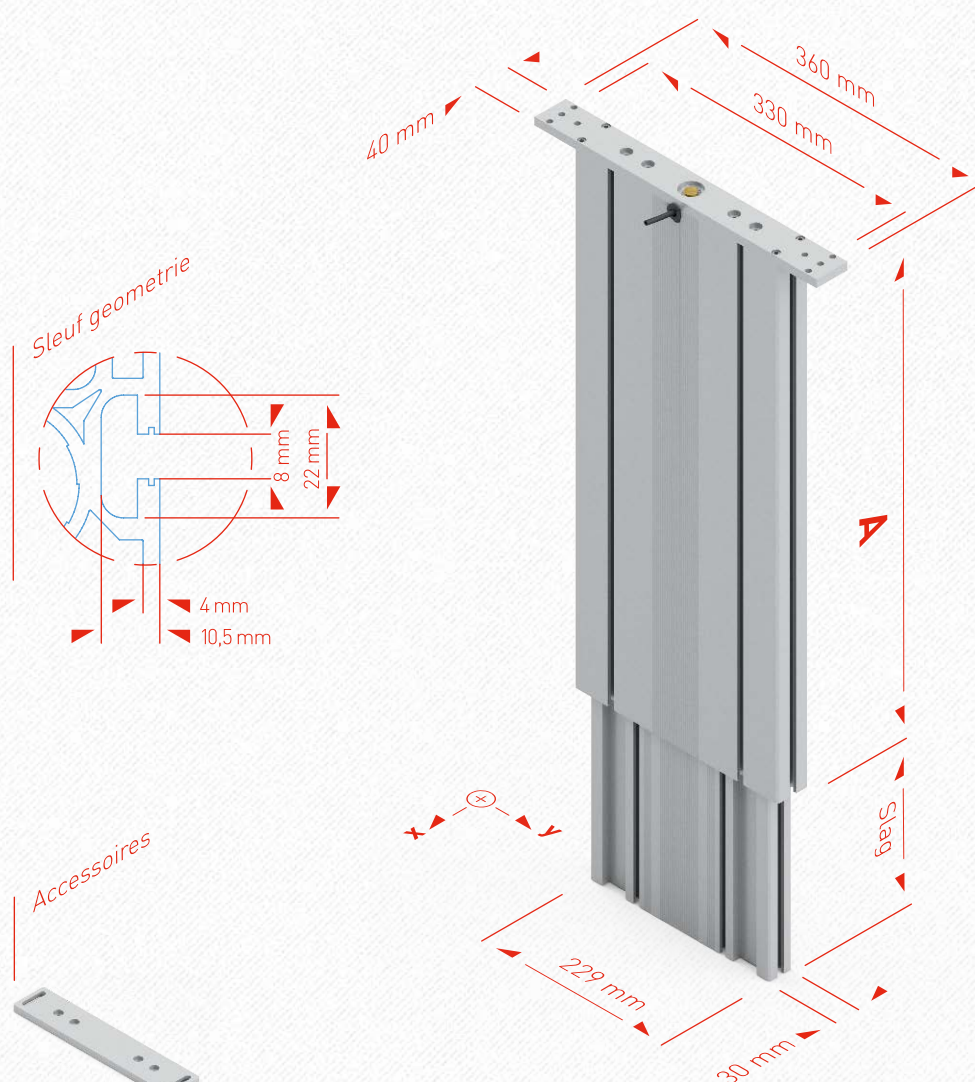

Technische gegevens

- Flexibel inzetbare geleiding met glijlagering
 - Draaglasten per geleiding:
1500 N (**TT** 1440, **TT** 1430)
2500 N (**TT** 1840, **TT** 1830)
 - Houd ook rekening met de maximale systeembelasting van het gehele systeem
 - Synchrone aansturing van maximaal 10 geleidingen ineens
 - Slaglengte max. 400 mm
 - Mb_x stat. = 1000 Nm*
Mb_y stat. = 300 Nm*
 - Mb_x dyn. = 450 Nm**
Mb_y dyn. = 150 Nm**
 - Kleur: aluminium naturel geanodiseerd
- * Mb stat. = max. toelaatbaar buigmoment in stilstand
** Mb dyn. = max. toelaatbaar buigmoment tijdens de hefbeweging

Geleiding **TT**

	A
TT 1430	530 mm
TT 1440	630 mm
TT 1830	537 mm
TT 1840	637 mm