



Montaggio Flessibile

Il telaio **SL** è stato progettato per un montaggio rapido e flessibile dei tavoli.

Il carico massimo del sistema è di 400 kg. Il range di regolazione è di 400 mm e la velocità di sollevamento è di 12 mm /s.




Il telaio base **SL** è composto da 2 colonne di sollevamento, da una traversa e da 2 basi del tavolo. La traversa scorre facilmente dentro le cave della colonna di sollevamento e viene fissata utilizzando una chiave a brugola.

Entrambe le colonne di sollevamento sono collegate al sistema di comando in sincronia grazie ad un connettore a spina e sono subito pronte all'utilizzo.

Nella confezione sono comprese varie viti per il montaggio del tavolo. Il telaio viene inviato smontato.

Le istruzioni per il montaggio e per il funzionamento sono comprese in ogni confezione. Esse si possono anche scaricare dal sito www.ergoswiss.com.

Dimensioni del telaio base **SL**

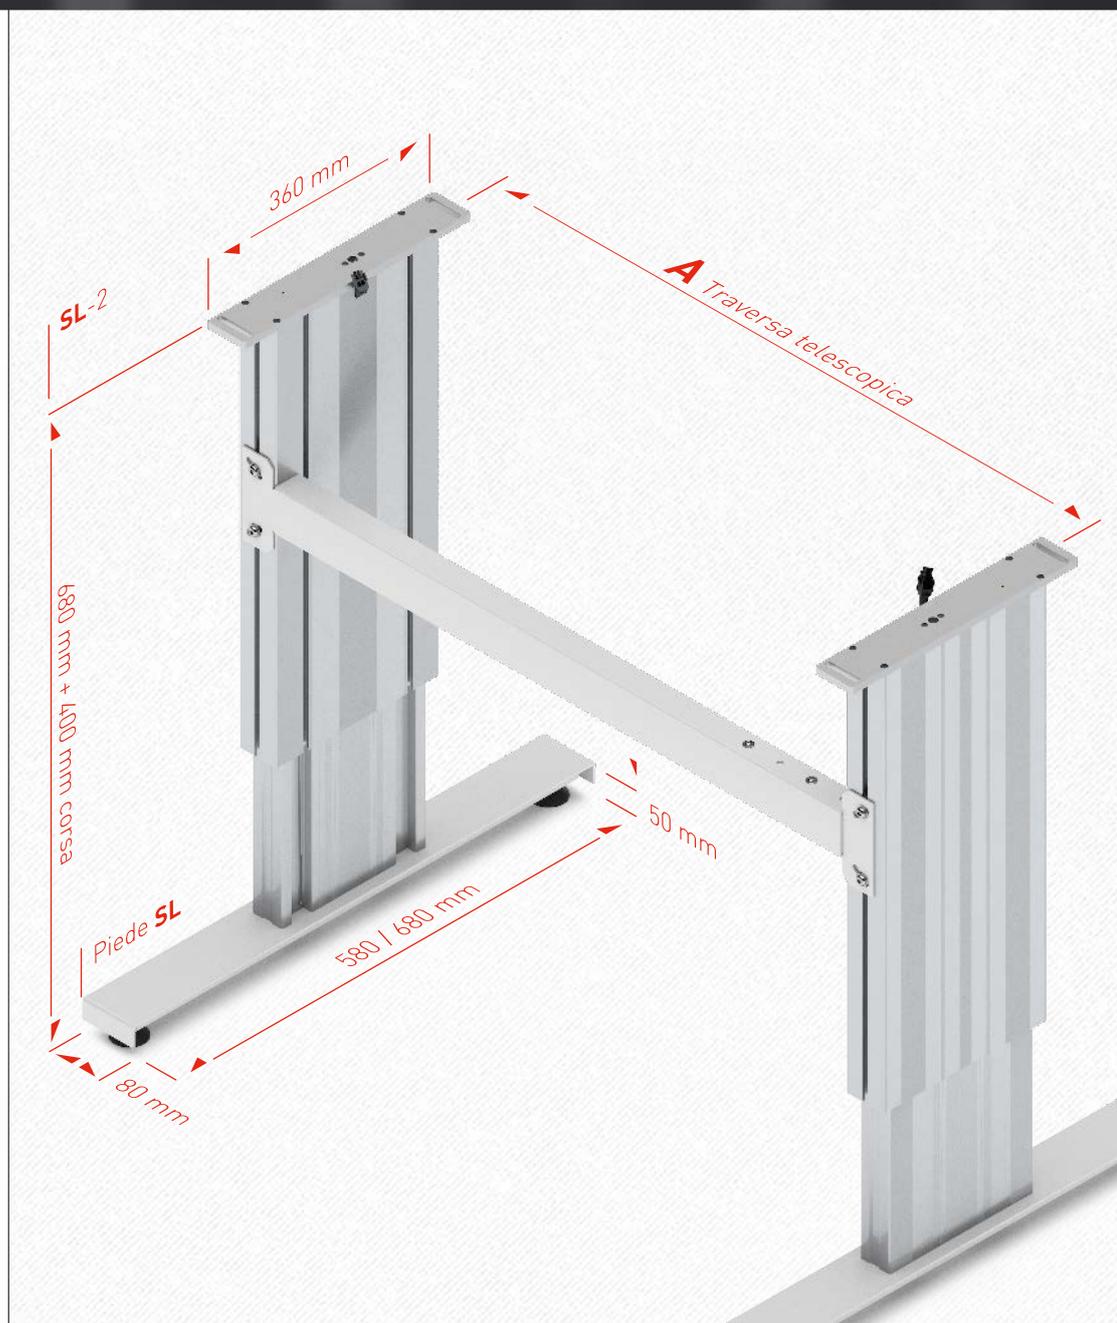

Telaio **SL-2**

| | A |
|-------------|---------------|
| SL-2 | 960 - 1610 mm |

Disegni CAD in vari formati si possono trovare presso www.ergoswiss.com

Su richiesta sono disponibili:

- Carico del sistema 6000 N (8.5 mm/s)
- Installazione 580 mm (Lunghezza corsa 300 mm)

 Potete anche acquistare il telaio **SL** direttamente sul nostro Negozio Online!