




## Flexibel montering

Med underredet **SL** kan borden snabbt och flexibelt sättas samman.

Den maximala bärkraften uppgår till 400 kg. Slaglängden är 400 mm med en lyfthastighet på 12 mm/sek.

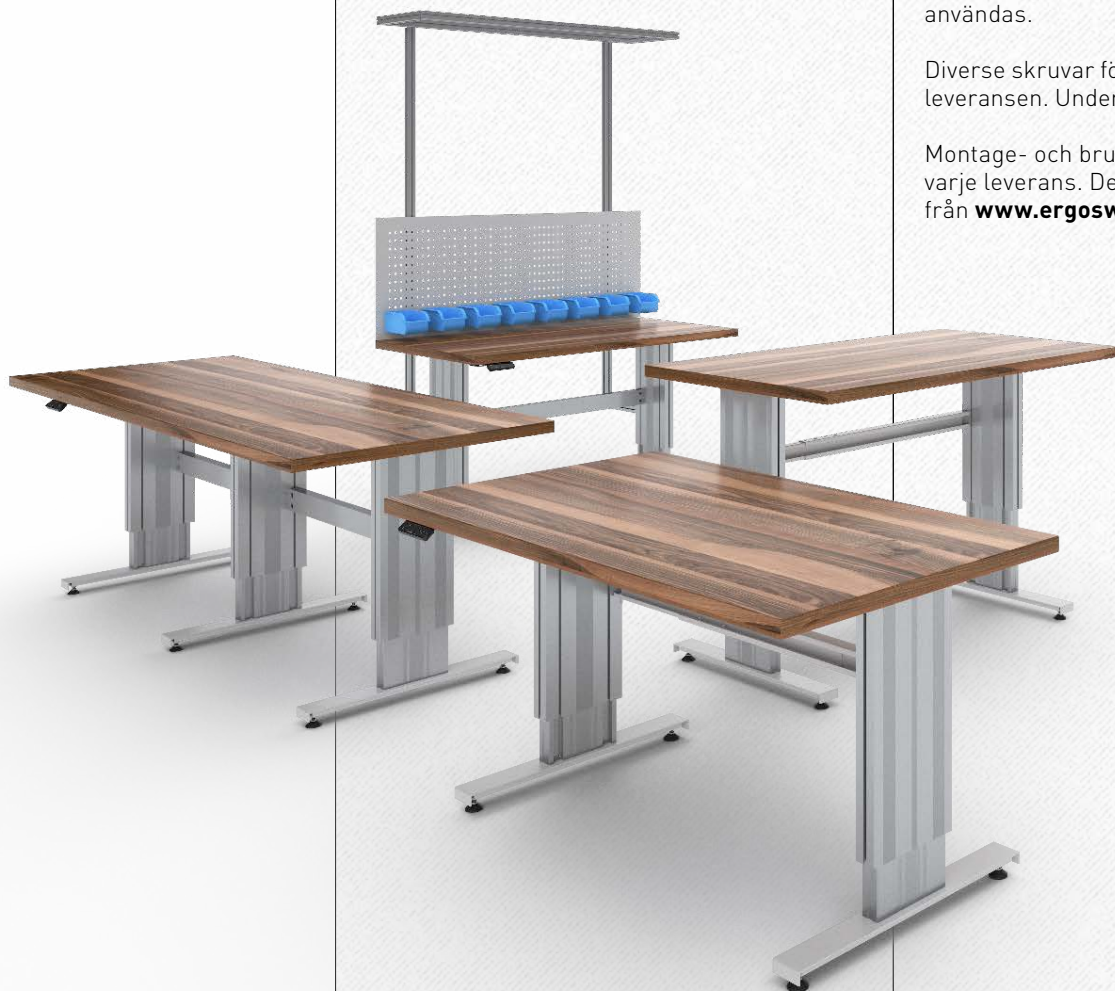


Underredet **SL** består av 2 lyftpelare, en travers och 2 bordsfötter. Traverserna skjuts helt enkelt in i lyftpelarens spår och kläms fast med en insexnyckel.

Båda lyftpelarna ansluts till synkronstyrningen med hjälp av kopplingsdon och kan genast användas.

Diverse skruvar för skivans montering bifogas leveransen. Underredet levereras demonterat.

Montage- och bruksanvisningar medföljer varje leverans. Dessa kan även laddas ner från [www.ergoswiss.com](http://www.ergoswiss.com).

## Mått underrede **SL**

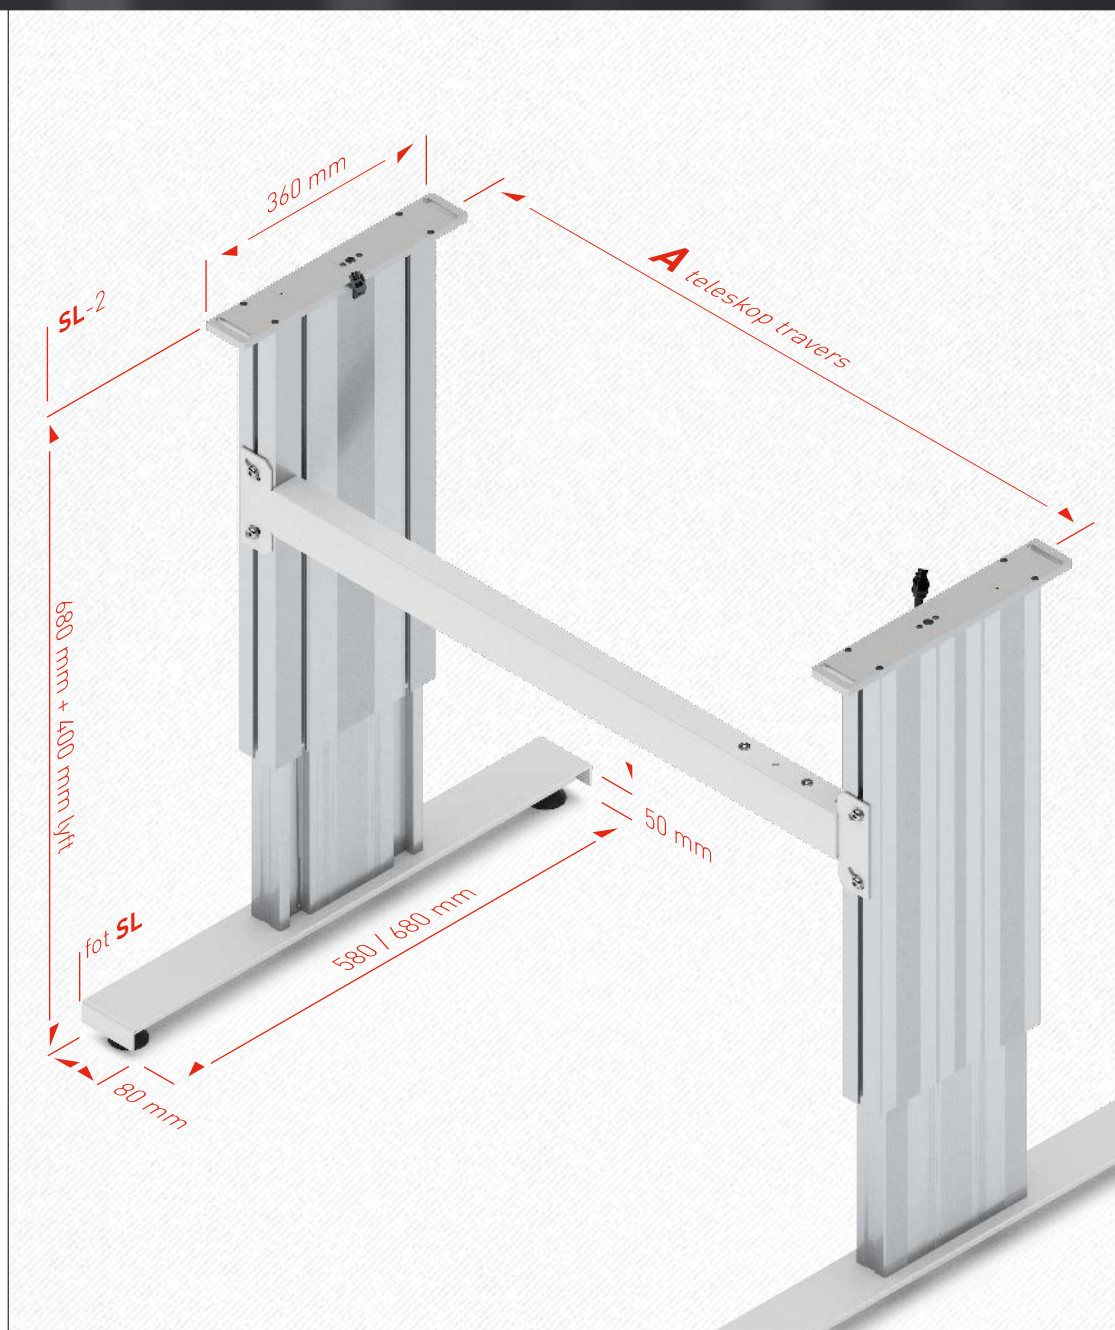


### Underrede **SL-2**

	<b>A</b>
<b>SL-2</b>	960 - 1610 mm

Detaljerade CAD-ritningar i olika format hittar du på [www.ergoswiss.com](http://www.ergoswiss.com)

Kan erhållas på begäran:

- Bärkraft 6000 N (8.5 mm/sek.)
- Montagelängd 580 mm (slaglängd 300 mm)

 Underredet **SL** kan du även köpa direkt i onlineshoppen!