



Med underredet **TT** kan borden snabbt och flexibelt sättas samman.

Den maximala bärkraften uppgår till 300 kg till 500 kg beroende på versionen av pumpen. De maximalt justeringsområde är 400 mm.

Underredet **TT-2** består av 2 bordsben, en travers och 2 bordsfötter. Traversen skjuts helt enkelt in i lyftpelarens spår och kläms fast med en insexnyckel.



Diverse skruvar för skivans montering bifogas leveransen. Underredet levereras demonterat.

Observera, att det krävs en extra pump med-handvev eller elmotor.

Montage- och bruksanvisningar medföljer varje leverans. Dessa kan även laddas ner från **www.ergoswiss.com**.



Mått underrede **TT**

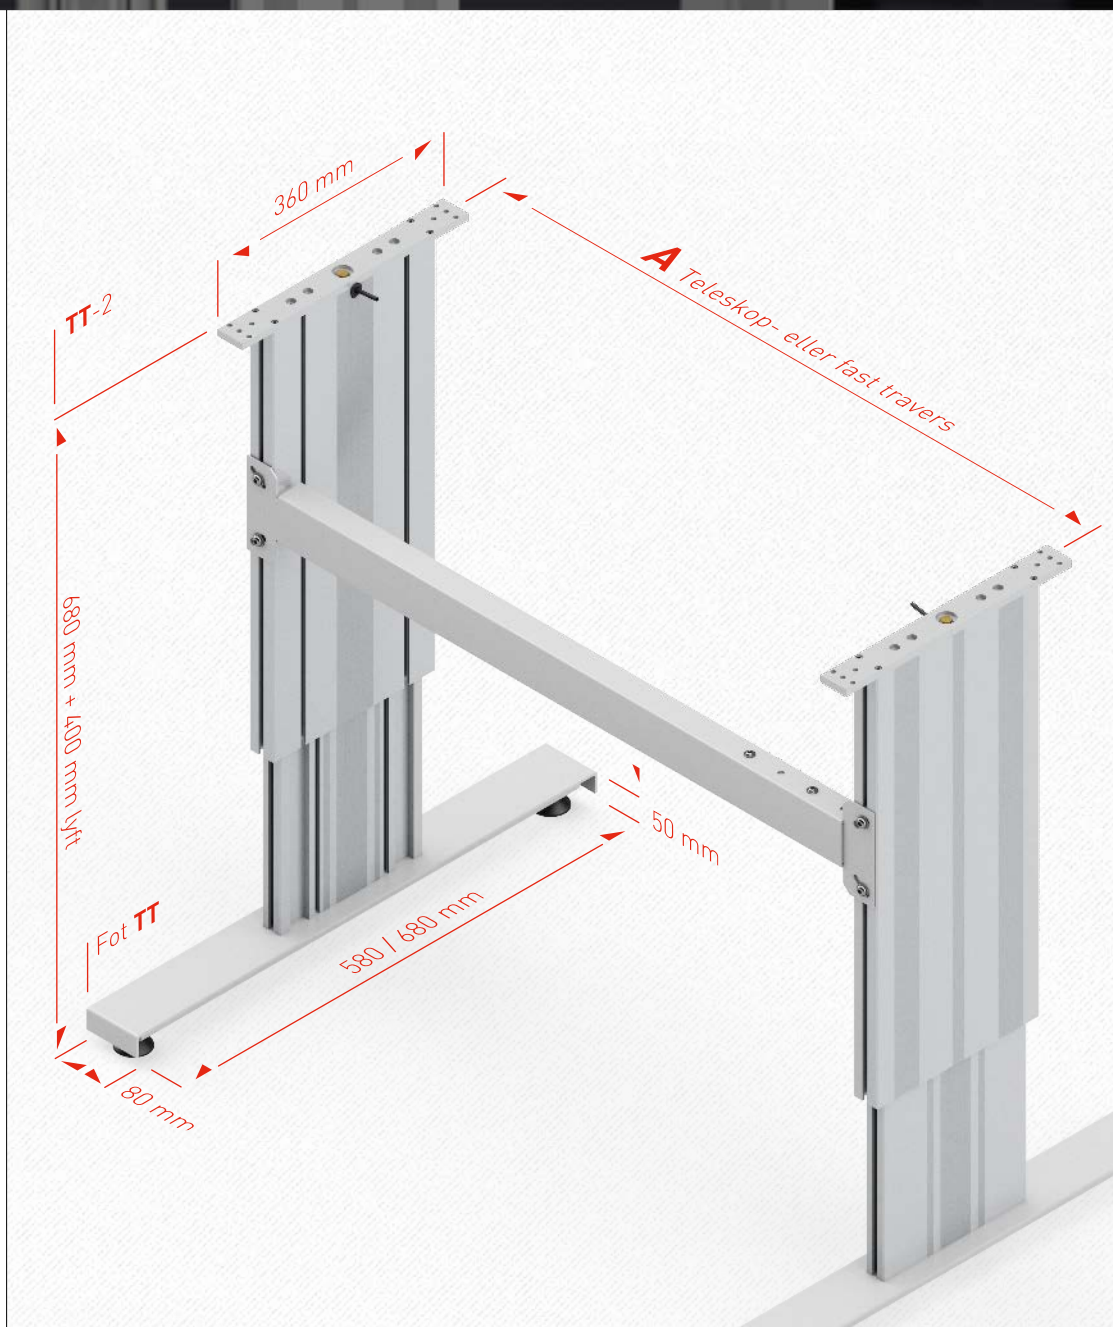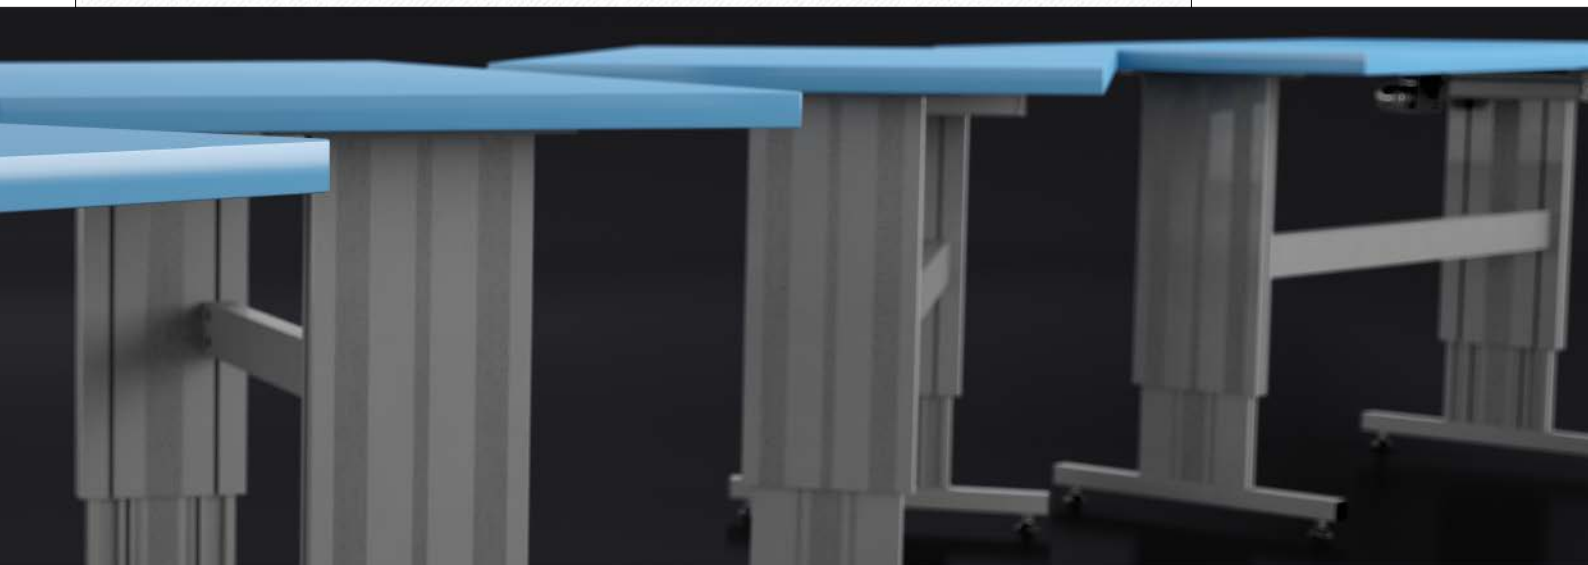

Underrede **TT-2**

	A
TT-2	940 - 1590 mm

Teleskoptraversen kan justeras i steg om 50 mm.

Med de medlevererade spårstenarna, kan teleskoptraversen monteras direkt på det yttre spåret.

På förfrågan kan även mindre mått erhållas.

Detaljerade CAD-ritningar i olika format hittar du på www.ergoswiss.com