



Underredet **TU** är tack vare sin modulära Struktur mycket mångsidig och flexibel tillämplig.

Den maximala bärkraften uppgår till 350 kg, 600 kg till 800 kg beroende på versionen av pumpen. De maximalt justeringsområde är 500 mm.


Underredet **TU-4** består av 4 ben, en längsgående och två tvärgående korsningar. Dessa svetsas till den på benet Plattan skruvas på. Skruvar för att fästa bordsskivan ingår i leveransen. Underredet levereras demonterat.

Observera, att det krävs en extra pump med handvev eller elmotor.

Montage- och bruksanvisningar medföljer varje leverans. Dessa kan även laddas ner från **www.ergoswiss.com**.



Mått underrede **TU**

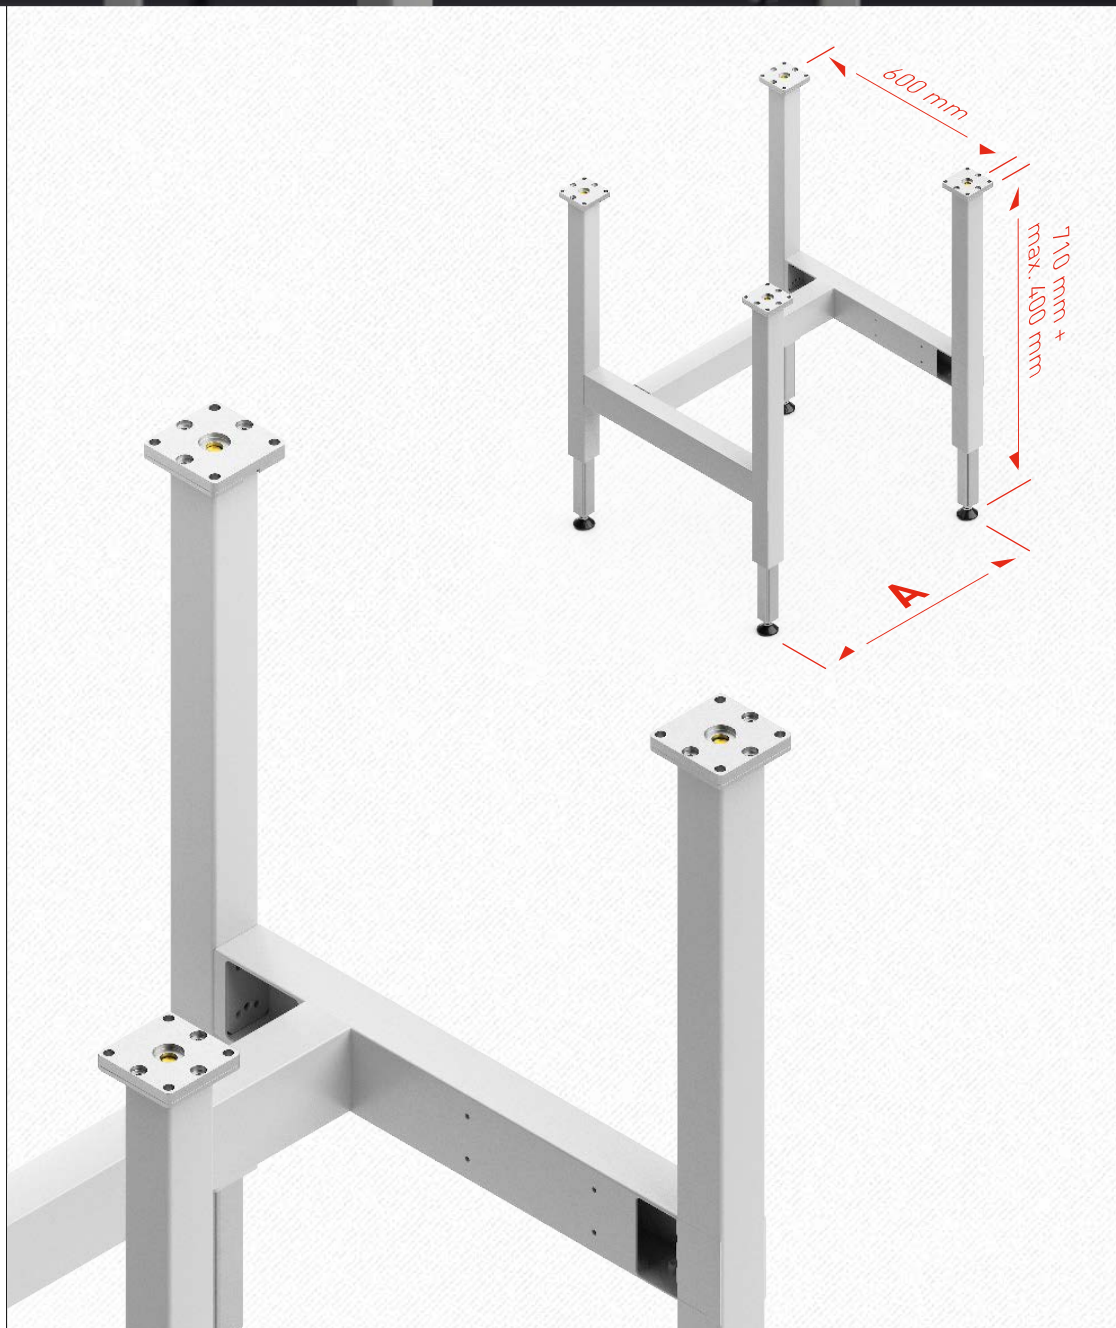

Underrede **TU-4**

	A
TU-4 1000	1000 mm
TU-4 1200	1200 mm
TU-4 1600	1600 mm

Detaljerade CAD-ritningar
i olika format hittar du på
www.ergoswiss.com