



Universal y compacta

El revestimiento de la unidad lineal consta de una superficie incolora de aluminio anodizado. El tubo vertical de acero inoxidable está integrado en guiado de plástico, y se mueve a través del impulso de un husillo. El cable de conexión tiene una longitud de 2 metros.

Pueden estar conectadas hasta 4 unidades lineales en una misma centralita con un movimiento sincronizado.

Aplicación

Las unidades lineales **SLA** y **SLG** se utilizan para conseguir la altura óptima en cualquier superficie de trabajo. Los puestos de trabajo existentes pueden adaptarse fácilmente. Los sistemas se integran perfectamente en perfiles de acero de 40x40 mm y 50x50 mm, los que a menudo son utilizados para los lugares de trabajo como elementos de apoyo y como patas.

En comparación con la unidad lineal **SLA** (sección transversal de 35x35 mm), la unidad lineal **SLG** (sección transversal de 45x45 mm) puede soportar momentos de fuerza lateral más elevados, y con la misma carrera es más estable.

- Construcción de equipos de producción
- Fabricación de maquinaria, utillajes, etc.
- Fabricación de mobiliario industrial



Dimensiones **SLA|SLG**




Datos técnicos

- Guía lineal flexible aplicable con unidad de accionamiento **interna**
- Fuerza de presión por elemento de elevación: 1250 N (**SLA/SLG**)
- Tracción por elemento de elevación: 1250 N (**SLA/SLG**)
- Por favor, preste atención a la carga máxima del sistema general
- Control de mando síncrono de 1 a 8 unidades lineales
- Velocidad de recorrido 9 mm/s
- Carrera 300 o 400 mm
- **SLA** Mb stat. = 150 Nm*
- **SLG** Mb stat. = 200 Nm*
- **SLA** Mb dyn. = 50 Nm**
- **SLG** Mb dyn. = 80 Nm**
- No es necesaria ninguna guía adicional
- Color: aluminio incoloro anodizado

* Mb stat. = momento de flexión máximo permisible en reposo
 ** Mb dyn. = max. momento de flexión máximo permisible mientras está en movimiento

Typ **SLA|SLG**

	Carrera	A
SLA/SLG 1330	300	600 mm
SLA/SLG 1340	400	700 mm

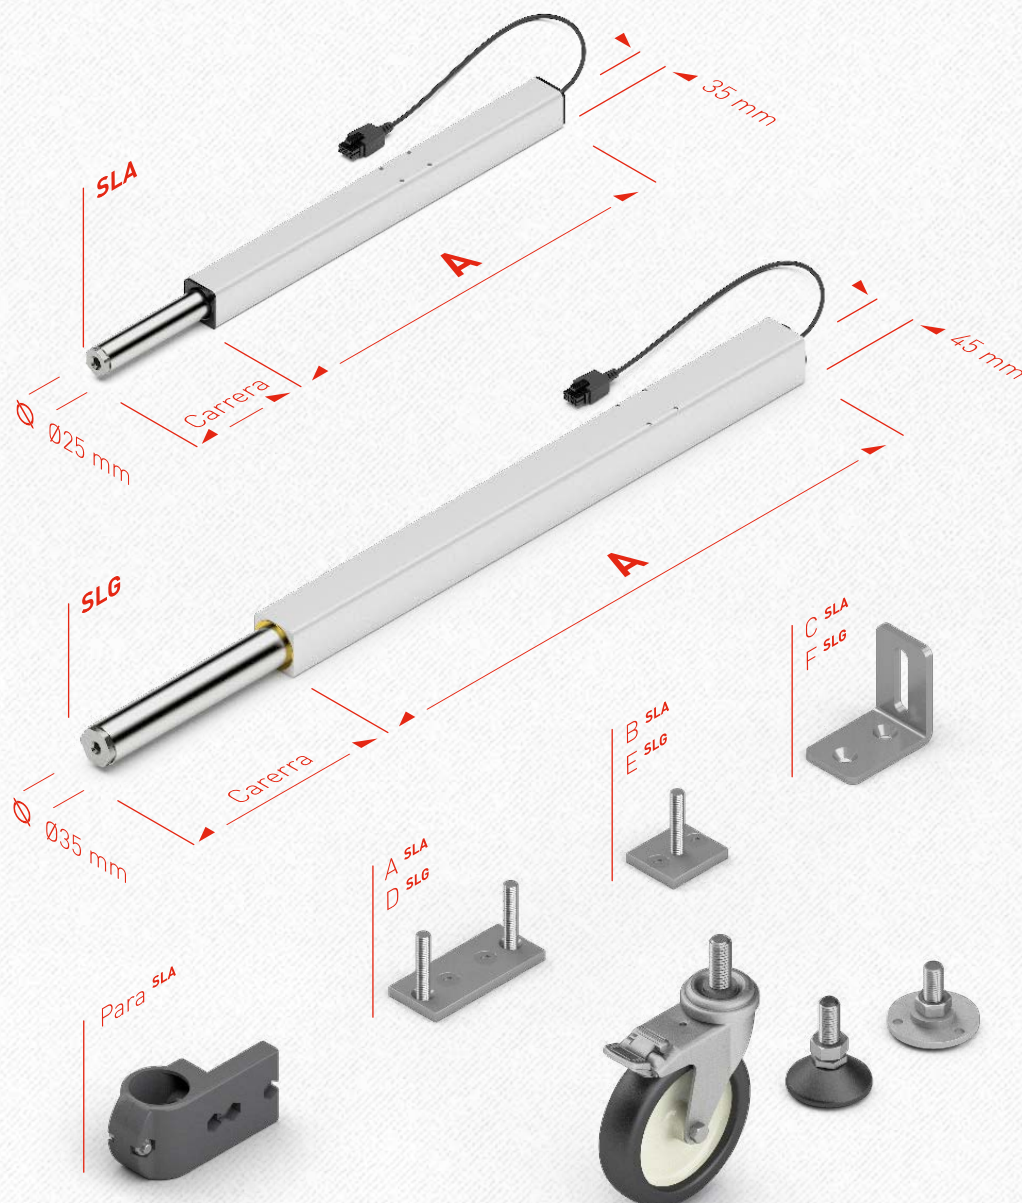

Encontrará todos los gráficos CAD en diversos formatos en www.ergoswiss.com