



Vielseitig kombinierbar

Das Untergestell **SM-1** besteht aus einer Hubsäule, welche auf einem Tischfuss mit Regulierfüßen montiert wird. Die Hubsäule **SM** wird mit einem Plattenträger ausgestattet, welcher zur Befestigung der Tischplatte dient.

- Inkl. 1 Steuerbox und 1 Handtaster
- Ideal für Rednerpulte
- Traglast 200 kg (12 mm/s)



Das Untergestell **SM-2** besteht aus zwei Hubsäulen, welche auf je einen Tischfuss mit Regulierfüßen montiert und mit einer Traverse verbunden werden. Jede Hubsäule **SM** wird mit einem Plattenträger ausgestattet, welcher zur Befestigung der Tischplatte dient.

- Inkl. 1 Steuerbox und 1 Handtaster
- Ideal für Bürotische oder leichte Montagetische
- Traglast 400 kg (12 mm/s)




Das Untergestell **SM-4** besteht aus vier Hubsäulen, welche im Rechteck angeordnet und mit Traversen verbunden werden. Die Hubsäulen werden mit einer Fussplatte inkl. Regulierfüß versehen. Die Tischplatte wird direkt an den Adapterplatten der Hubsäule **SM** befestigt.

- Inkl. 1 Steuerbox und 1 Handtaster
- Ideal für stabile Werkbänke
- Traglasten bis 1000 kg (8.5 mm/s) auf Anfrage



In jeder Lieferung sind Montage- und Bedienungsanleitungen enthalten. Diese sind auch unter www.ergoswiss.com abrufbar.

Abmessungen Untergestell **SM**

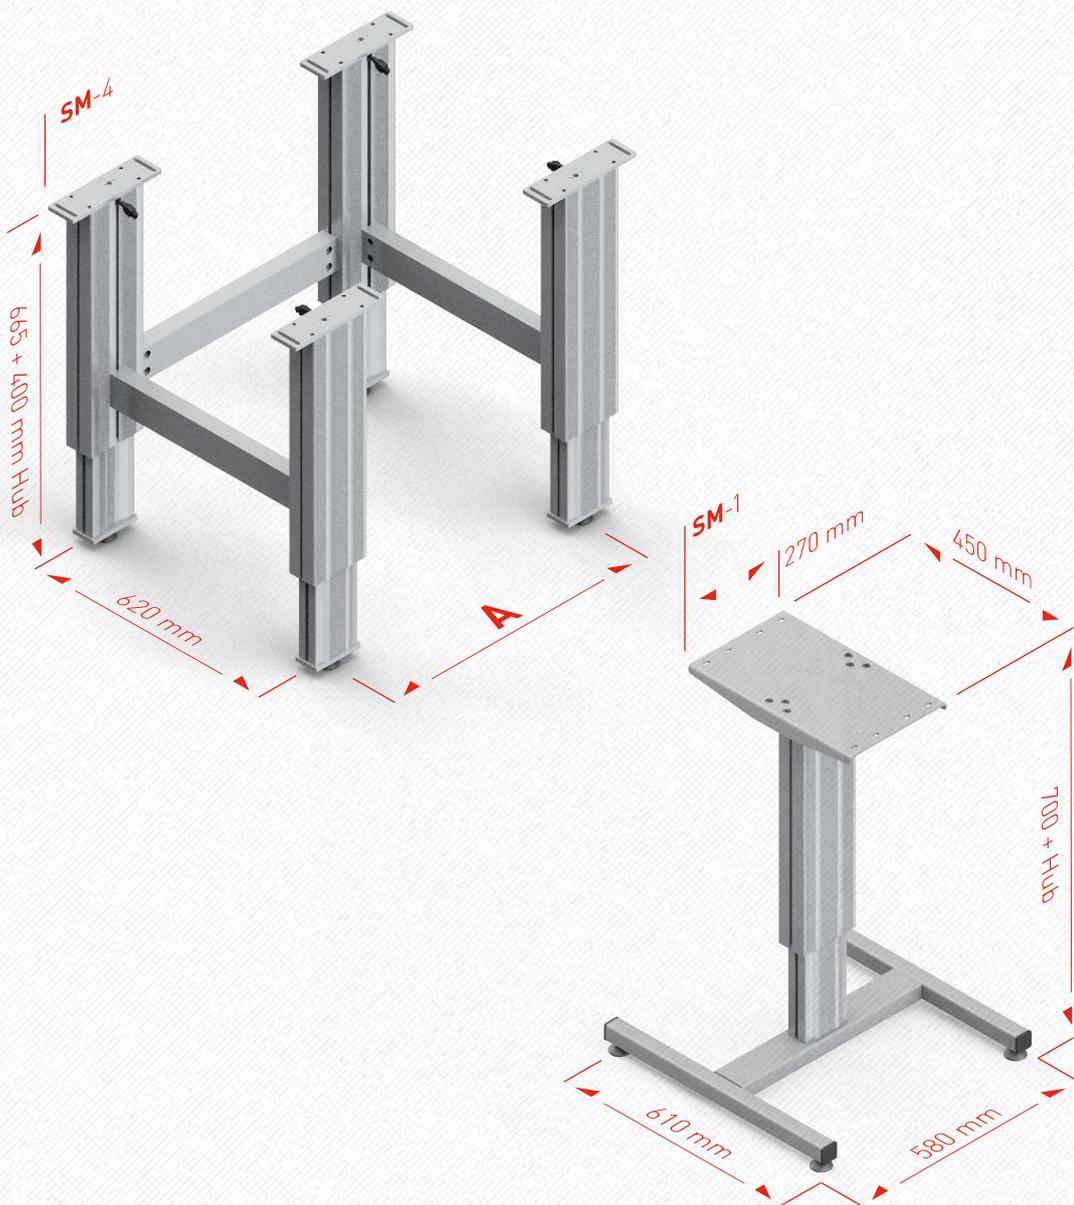

Detaillierte CAD-Zeichnungen in diversen Formaten finden Sie unter www.ergoswiss.com

Untergestell **SM-4**

	A
SM-4	700 mm
SM-4	1100 mm
SM-4	1300 mm
SM-4	1700 mm

Detaillierte CAD-Zeichnungen in diversen Formaten finden Sie unter www.ergoswiss.com

Als Option erhältlich:

- Einbaulänge 565 mm (Hublänge 300 mm)

Das **SM** Untergestell können Sie auch direkt im Online Shop kaufen!

 shop.ergoswiss.com