

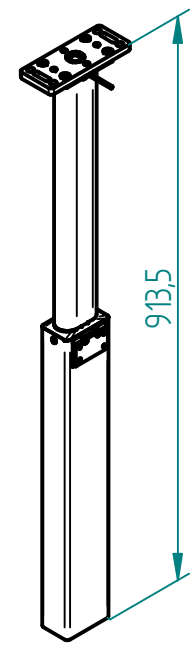


ausgefahren  
extended



eingefahren  
retracted

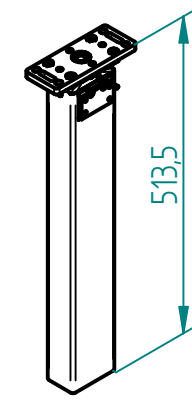

Schlauch 4m vormontiert  
Tubing 4m pre-mounted

Technische Daten / technical specifications	
max. Traglast / max. load	1'500 N
max. Systembelastung / max. system load	abhängig von Pumpe / depending on pump
max. Hub / max. stroke	400 mm
max. stat. Biegemoment / max. static bending moment	Mbx stat. 420 Nm / Mby stat. 400 Nm
max. dyn. Biegemoment / max. dynamic bending moment	Mbx dyn. 170 Nm / Mby dyn. 150 Nm
Aussenprofil / outer profile	Stahl (RAL 9006) / steel (RAL 9006)
Innenprofil / inner profile	Stahl verzinkt / steel galvanized
Führungsart / type of guidance	Kugelführung (Stahl) / ball guide (steel)

06	02.05.2017	th	0944: Adapter TA Langlöcher neu 28.5mm, alt 20mm lang
05	18.11.2014	sc	0795: Adapter TA neu mit Langloch
04	24.10.2013	sc	0724: Platte unten neu mit M10, M8-Gewinde entfallen
03	17.09.2009	pk	0322: Platte unten neu 8mm im Profil, alt 5mm
02	02.12.2008	pk	0281: neuer Name Tischbein TA 1440
01	01.02.2008	md	0242: Platte unten neu M8 mit Abstand 40mm, alt 25mm
Index	Datum / Date	Name	Änderungsmittteilung / notification of change
GEZEICHNET / DRAWN	22.04.2004	md	GEWICHT / WEIGHT 4.500 kg
GEPRÜFT / CHECKED	22.04.2004	mk	BEZEICHNUNG / ASSEMBLY NAME
			<b>Tischbein TA 1440</b>
ZEICHNUNGSNUMMER / DRAWING NUMBER <b>a-306.00091</b>			ARTIKELNUMMER / ASSEMBLY NUMBER <b>306.00091</b>
			INDEX <b>06</b>
			FORMAT <b>A3</b>