

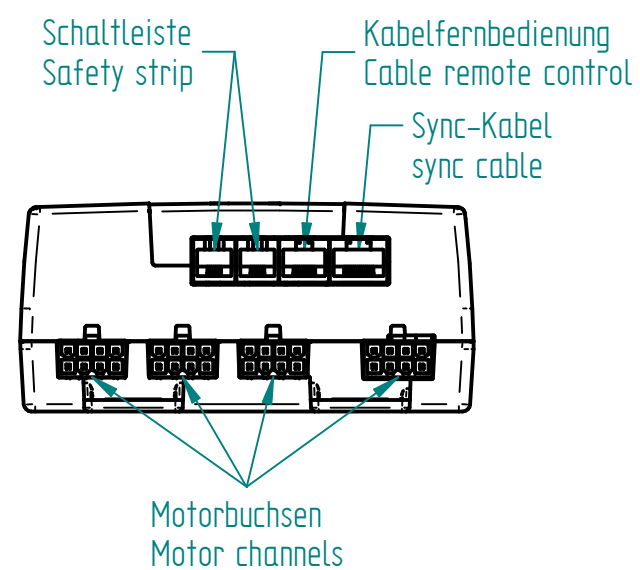


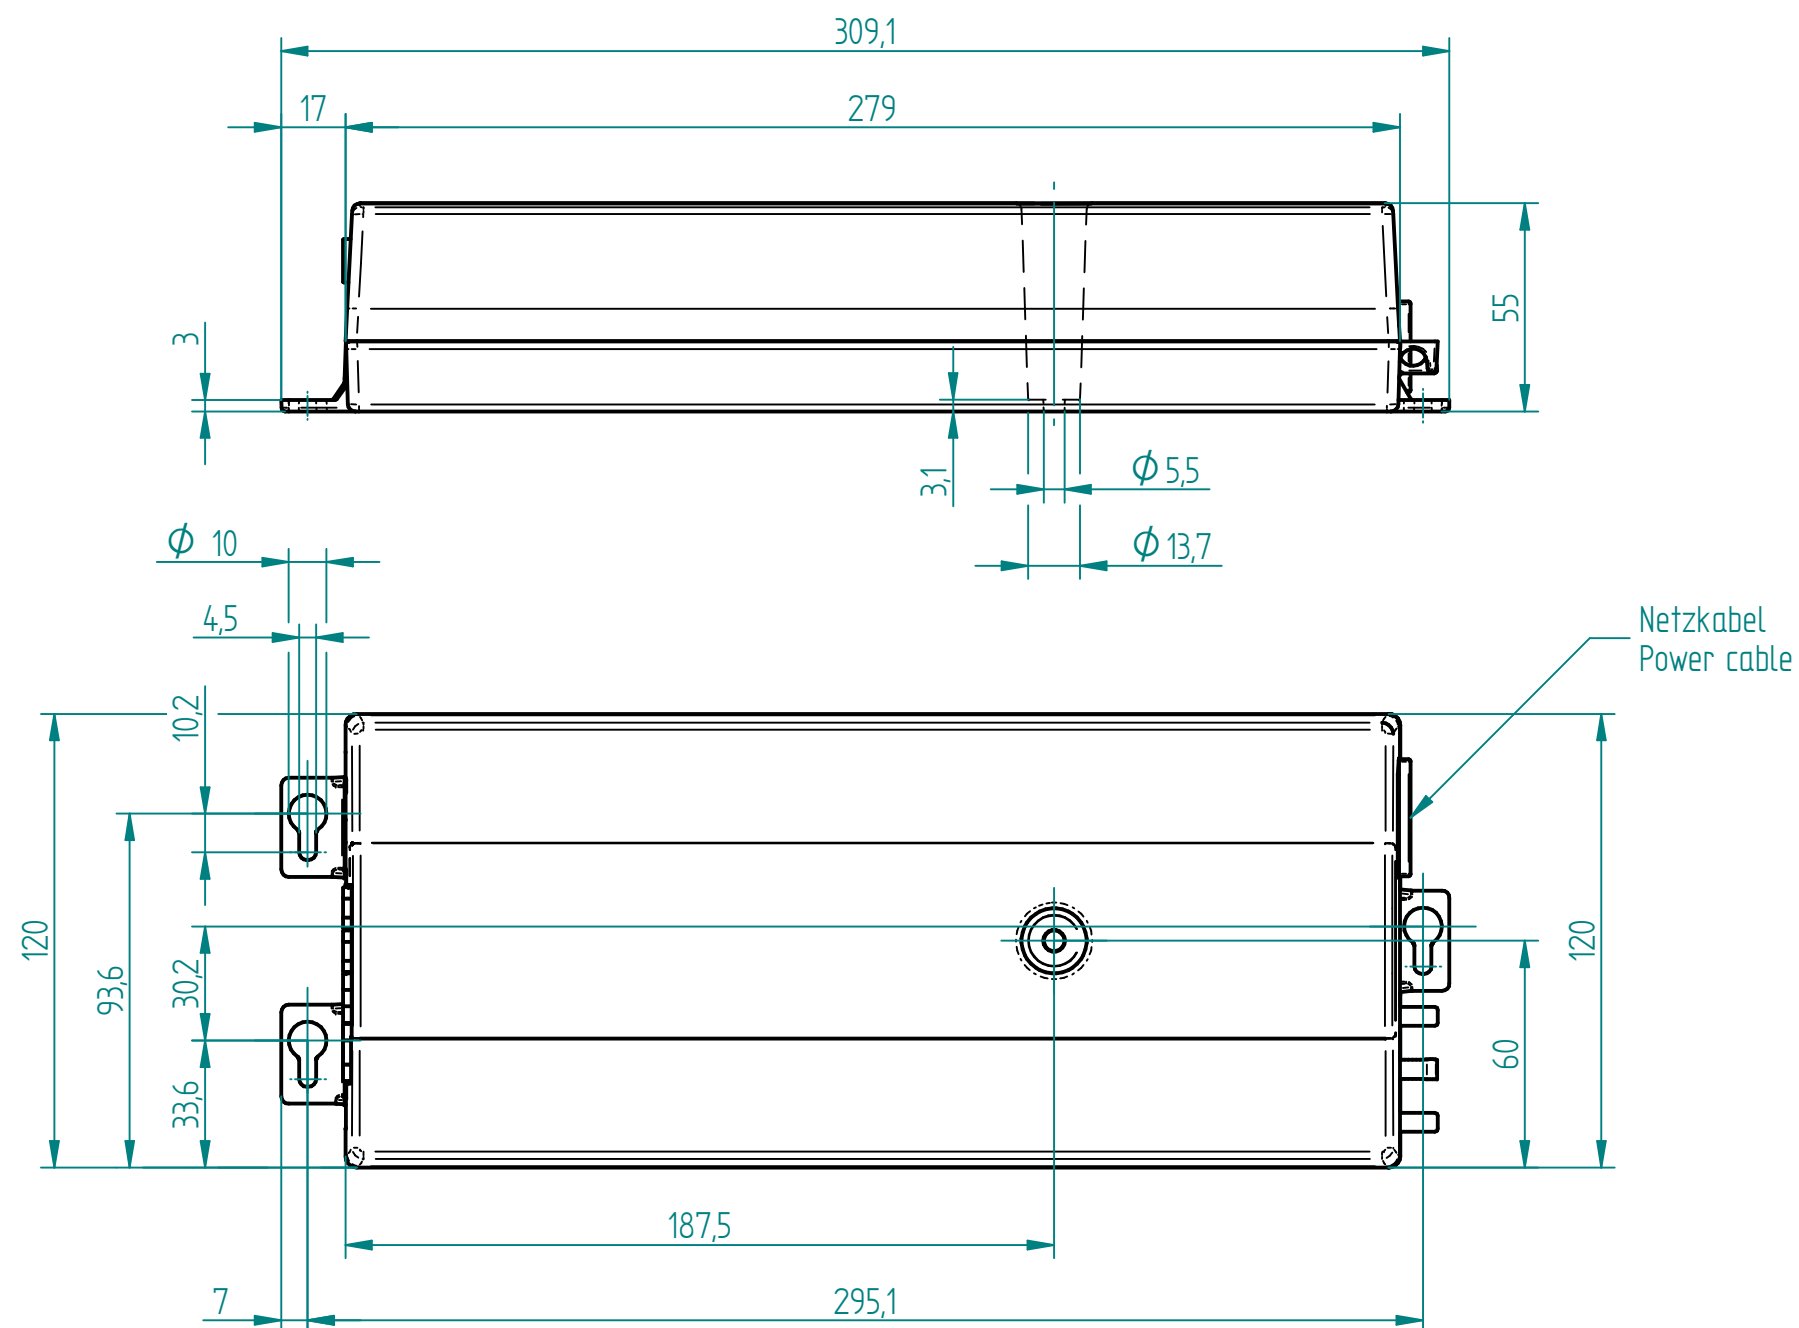

Netzkabel
Power cable

Bezeichnung / description:
SCT4-MDT3-iSMPS-US-580-L-S-0-0

Technische Daten / technical specifications	
Versorgungsspannung / supply voltage	103.5 ... 127.2 V AC / 50 Hz / 4.5 A
Standby Leistung primär / standby power primary	0.6 W
Leistung / power	580 VA
Umgebungstemperatur / ambient temperature	+10 ... +40 °C
Luftfeuchtigkeit (bei Betrieb) / Humidity	max. 85% (nicht kondensierend) / (not condensing)
Schutzklasse / Protection class (DIN EN 60529)	IP 20
Performance Level (DIN EN 13849-1)	PL b

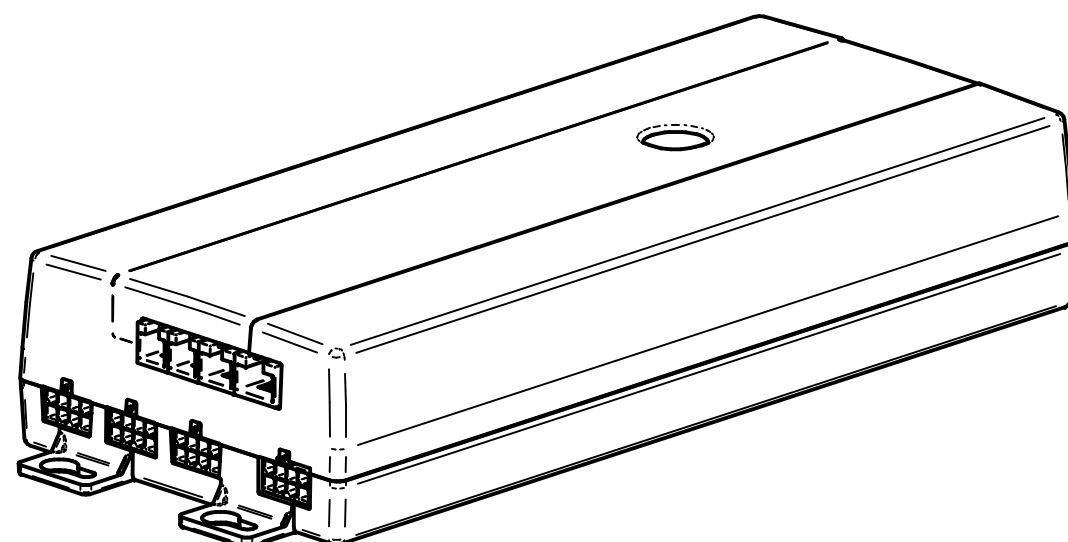

Index	Datum / Date	Name	Änderungsmitteilung / notification of change	
Allgemeintoleranzen / general tolerance ISO 2768-mK			MATERIAL	GEWICHT / WEIGHT
			-----	?.??? kg
GEZEICHNET / DRAWN	01.10.2019	tiho	BEZEICHNUNG / PART NAME	
GEPRÜFT / CHECKED	01.10.2019	anhe	Steuerung SCT4 iSMPS 580 110V	
			Control box SCT4 iSMPS 580 110V	
ERGO SWISS table lift systems			ARTIKELNUMMER / PART NUMBER	INDEX
p-124.00258			124.00258	00
			FORMAT	A3