




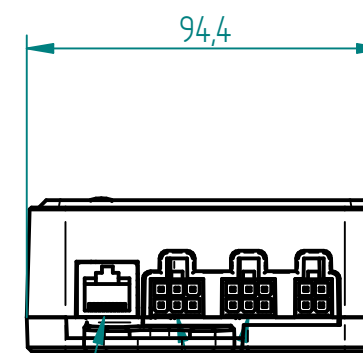


Netzkabel
Power cable

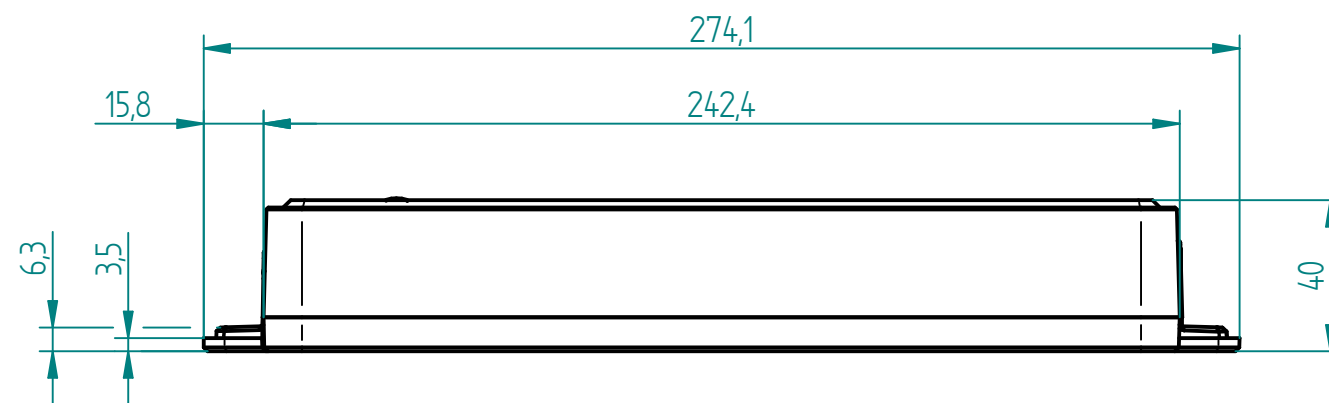

Handtaster
Hand switch

2x Motorbuchsen
2x Motor channels

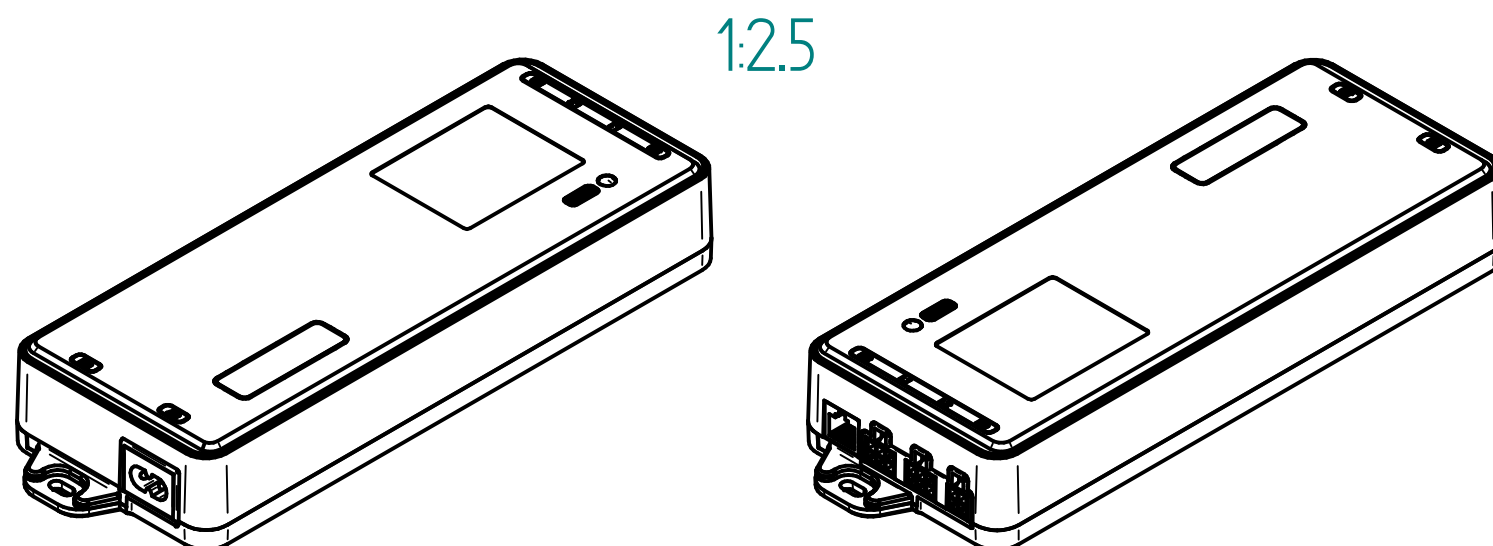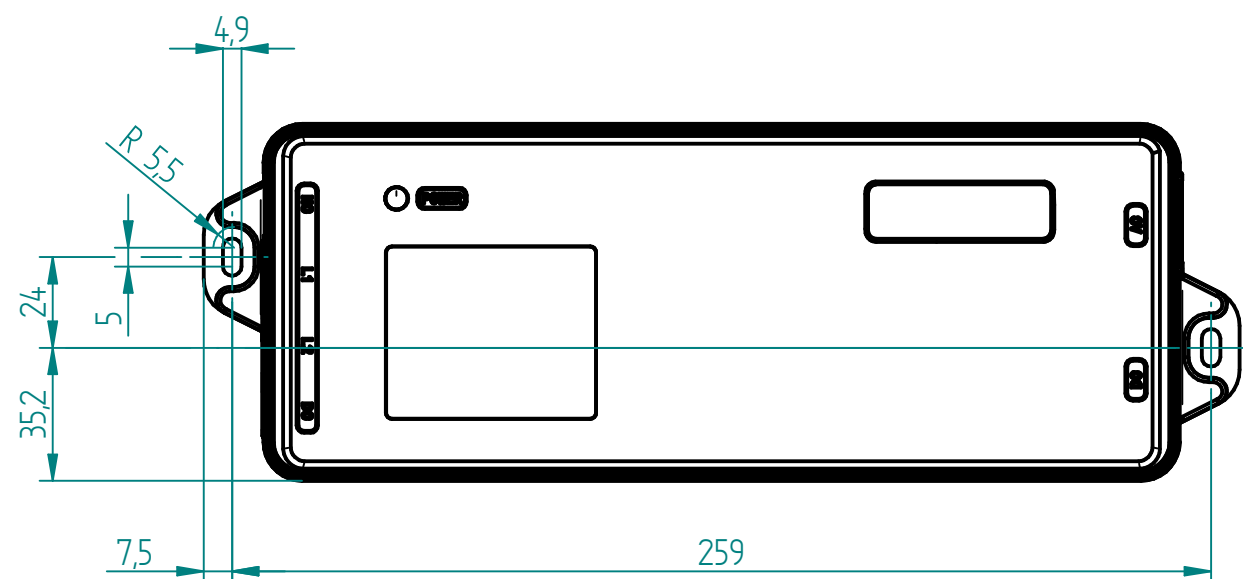

1:2,5

Technische Daten / technical specifications	
Versorgungsspannung / supply voltage	100 ... 240 V AC / 50 ... 60 Hz / max. x A
Standby Leistung primär / standby power primary	≤0.3 W
Leistung / power	200 VA / 4 A @ 24 V DC
Umgebungstemperatur / ambient temperature	+10 ... +40 °C
Luftfeuchtigkeit (bei Betrieb) / Humidity	max. 85% (nicht kondensierend) / (not condensing)
Schutzklasse / Protection class (DIN EN 60529)	IP 20
Performance Level (DIN EN 13849-1)	PL b
