


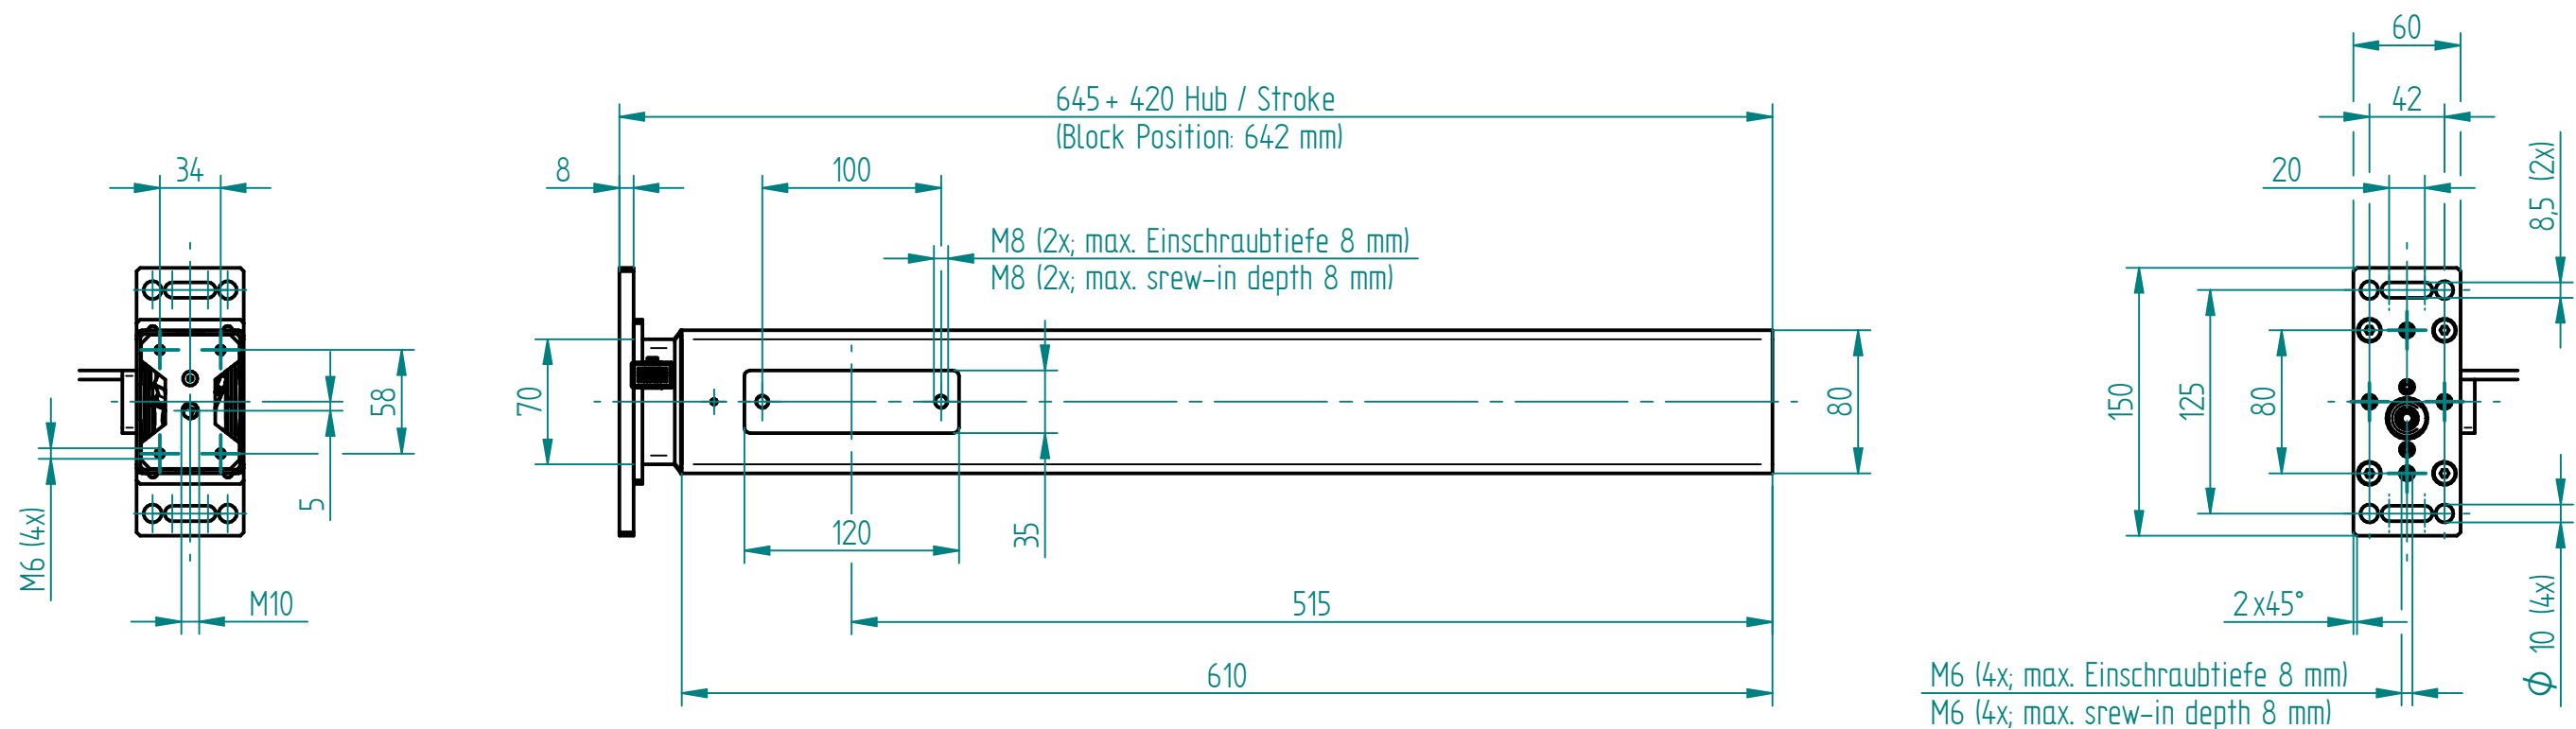


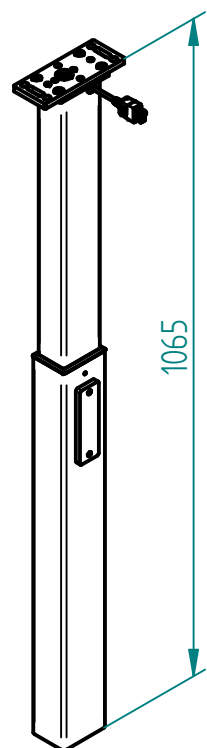

ausgefahren
extended



eingefahren
retracted

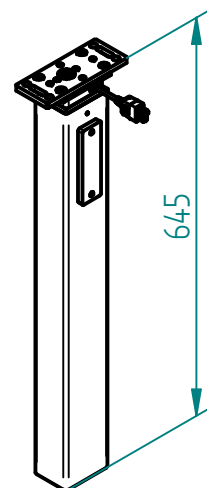

Technische Daten / technical specifications	
max. Druckbelastung / max. pressure load	1'500 N
max. Systembelastung / max. system load	abhängig von Steuerung / depending on control box
max. statische Zugbelastung / max. static tensile load	500 N
max. dynamische Zugbelastung / max dynamic tensile load	50 N
max. Hub / max. stroke	420 mm
Hubgeschwindigkeit / lifting speed	max. 20 mm/s
max. stat. Biegemoment / max. static bending moment	Mbx stat. 600 Nm / Mby stat. 300 Nm
max. dyn. Biegemoment / max. dynamic bending moment	Mbx dyn. 300 Nm / Mby dyn. 150 Nm
Profile / profiles	Stahl (RAL 9006) / steel (RAL 9006)
Führungsart / type of guidance	Gleitführung (Kunststoff) / slide (plastics)

Index	Datum / Date	Name	Änderungsmitteilung / notification of change	
	DATUM / DATE	NAME	GEWICHT / WEIGHT	BEZEICHNUNG / ASSEMBLY NAME
GEZEICHNET / DRAWN	23.04.2025	thsp	7.2 kg	Hubsäule SA 1942
GEPRÜFT / CHECKED	23.04.2025	tiho	MAßSTAB / SCALE 1:4	Lifting column SA 1942
ERGO SWISS table lift systems		ZEICHNUNGSNUMMER / DRAWING NUMBER a-921.00001	ARTIKELNUMMER / ASSEMBLY NUMBER 921.00001	INDEX 00
				FORMAT A3